

N 90, BEÉPÍTHETŐ SÜTŐ GŐZ FUNKCIÓVAL, 60 X 60 CM, SZÁLCSISZOLT ACÉL  
B56VT62N0



A<sup>+</sup>



Beépített tartozék

1 x Sütőlap, zománczott, 1 x Kombirács, 1 x Univerzális serpenyő

Különleges (megvásárolható) tartozék

Z11AB15A0 ; Z11AU15A0 ; Z11CG10X0 ; Z11CR10X0 ; Z11GT10X3 Üveg sütőedény, Z11GU20X0 üveg serpenyő, Z11TC10X0 További sütősín ComfortFlex rendszerhez, Z11TC16X0 ComfortFlex sütősín rendszer (+1 pár), Z12CB10A0 ; Z12CL10A0 Fedél profi serpenyőhöz, Z12CM10A0 Moussaka pan, enamelled, Z12CN10A0 Extra mély tepsi, grillráccsal, Z12CP10A0 pizzaforma, Z12CQ10A0 Grillrács, Z12CU10A0 ; Z12TF16X0 ; Z12TF36X0 Teleszkópos sütősín, 3-szintű, Z13CV05S0 Accessory, Z1913X0 ; Z19DD10X0 Steam set for ovens, Z99RX70X0 ;

Beépített sütő VarioSteam®-mel és SLIDE&HIDE®-dal - teljes ízélmény és korlátlan hozzáférés a sütő belsejéhez

- ✓ Slide&Hide® – A teljesen eltűnő sütőajtó forgatható fogantyúval.
- ✓ CircoTherm® – Okos forrólevegős megoldás, amellyel akár négy szinten is süthet egyszerre.
- ✓ Vario Steam – Belül omlós, kívül ropogós ételek.
- ✓ NeffLight® - tökéletes megvilágítás mind a négy szinten, még zárt sütőajtóval is
- ✓ A tökéletes tisztítás duója: Pirolizis a nagy igénybevételt jelentő használat után - a sütő belseje magát tisztítja. Easy Clean® - környezettel szemben kíméletes opció a sütő gyors tisztításához.

Felszerelés

Műszaki adatok

Beépíthetőség: ..... Beépíthető készülék  
Integrált tisztítási rendszer: ..... Pirolitikus öntisztítás+Hidrolitikus  
Beépítési méretigény (ma x szé x mé): ... 585-595 x 560-568 x 550 mm  
A készülék méretei: ..... 595 x 596 x 548 mm  
A becsomagolt készülék méretei (ma x szé x mé): 660 x 660 x 690 mm  
Vezérlőegység kezelőpanelének anyaga: ..... Nemesacél  
Ajtó anyaga: ..... Üveg  
Nettó súly: ..... 44.4 kg  
Sütőtér nettó térfogata - sütő 1: ..... 71 l  
Főzési eljárások: ..... Regenerálás, 4D hőlégbefűvés, Felolvasztás, Kenyérsütési fokozat, Nagyfelületű grill, Forrólevegő-Eco, Kisfelületű grill, Felső/alsó fűtés, Konvencionális ECO fűtés, Pizza-fokozat, Alacsony hőmérsékletű párolás, Alsó fűtés, Légkeverős grill, Előmelegítés, Melegentartás  
Hőmérséklet-szabályozás: ..... Elektronikus  
Belső világítások száma: ..... 3  
Csatlakozókábel hossza: ..... 120.0 cm  
EAN kód: ..... 4242004227724  
Sütőterek száma: ..... 1  
Energiahatékonysági osztály (2010/30/EC): ..... A+  
Energiafelhasználás, ciklusonként, normál üzemmódban (2010/30/EC): ..... 0.87 kWh/ciklus  
Energiafelhasználás, ciklusonként, légkeveréses üzemmódban (2010/30/EC): ..... 0.69 kWh/ciklus  
Energiahatékonysági mutató: ..... 81.2 %  
Teljesítményigény: ..... 3600 W  
Biztosíték: ..... 16 A  
Feszültség: ..... 220-240 V  
Frekvencia: ..... 60; 50 Hz  
Csatlakozó típusa: ..... EU-csatlakozó, földelt  
Beépített tartozékok: ..... 1 x Sütőlap, zománczott, 1 x Kombirács, 1 x Univerzális serpenyő



4 242004 227724

N 90, BEÉPÍTHETŐ SÜTŐ GŐZ FUNKCIÓVAL, 60 X  
60 CM, SZÁLCSISZOLT ACÉL  
B56VT62N0

## Felszerelés

### Sütőtípus / Sütési módok

- Beépíthető sütő Vario Steam funkcióval, 14sütési funkcióval:
- 4D hőlégbefúvás, Circo Therm eco, Alsó/felső sütés, Alsó/felső sütés eco, Circo Roasting, Nagy felületű grill, Középső grill, Circo Therm intensive, Kenyér-sütési fokozat, Alsó sütés, Alacsony hőmérsékletű főzés, Kiolvasztás, Edény-előmelegítés, Melegen tartás
- További funkciók gőzzel: Regenerálás, Kelesztés
- Hőfokszabályozás: 40 °C - 275 °C között
- Sütőtér térfogata: 71 liter

### Kihűző-rendszer

- Sütési szintek száma: 4 sütési szint
- Nagyméretű sütő tepsitartó állványal

### Design

- Touch Control érintősenzoros kezelés
- Anracit zománc belső bevonat

### Tisztítás

- Pirolitikus öntisztítás
- Tisztítási segéd
- Tisztítási segéd
- Teleüveg sütőajtó

### Komfort

- 5,7"-es TFT színes és grafikus kijelző közvetlen érintésfunkcióval
- Elektronikus óra
- Hőmérséklet beállítási javaslatok
- Aktuális hőmérséklet-kijelzés Felfűtés-ellenőrzés Sabbath beállítás
- Automata programok száma: Automatikus programok száma: 18
- További funkciók:
- Vízkötlenítő program
- Gőzsütési funkció (csak a gőzölő készlet használata esetén) Szárító funkció
- HIDE® - sütőtér alá becsúszó ajtó
- SLIDE® - elforduló fogantyú a sütőajtó mozgásakor
- Sütést támogató rendszer: Beállítási javaslatok, Automata programok
- Automatikus gyorsfűtés
- Neff Light, kikapcsológomb, LED világítás a sütőtérben
- Víztartály telítettség-kijelzéssel
- A gőzgenerátor a sütőtéren kívül található
- Hűtőventillátor
- Nemesacél ventilátor

### Tartozékok

- Zománcozott sütőtepsi, Kombirács, Univerzális tepsi

### Környezet és biztonság

- Extra hőszigetelésű sütőajtó (max.30°C)
- Elektronikus ajtóreteszelés pirolitikus tisztítás alatt
- Egyedileg állítható gyerekszár Biztonsági kikapcsolás Maradékhő kijelzés Start/Stop gomb Nyitott ajtó érzékelés

### Műszaki adatok

- Hálózati kábel hossza: 120 cm
- Névleges feszültség: 220 - 240 V
- Maximális teljesítményfelvétel: Hálózati összeteljesítmény: 3,6 kW




- Energiahatékonysági osztály (EU Nr. 65/2014 szerint): A+(A+++ és D energiahatékonysági osztály skálán)
- Ciklusonkénti energiafelhasználás hagyományos üzemmódban: 0.87 kWh
- Ciklusonkénti energiafelhasználás légkeveréses üzemmódban: 0.69 kWh
- Sütőtérek száma: 1 Hőforrás: elektromos Sütőtér mérete: 71 liter

### Méret:

- Készülék méretei (ma x sz x mé): 595 mm x 596 mm x 548 mm
- Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Kérjük vegye figyelembe a beépítési rajzon feltüntetett méreteket"
- Javasoljuk, hogy a kiegészítő termékeket is a N90 szériából válassza, ezáltal biztosítva beépíthető készülékeinek harmonikus összhangját.

N 90, BÉÉPÍTHETŐ SÜTŐ GŐZ FUNKCIÓVAL, 60 X  
60 CM, SZÁLCSISZOLT ACÉL  
B56VT62N0

Méretrajzok

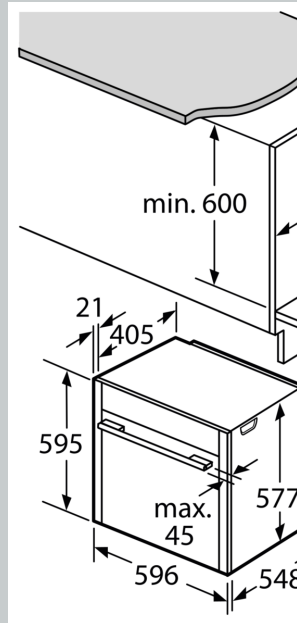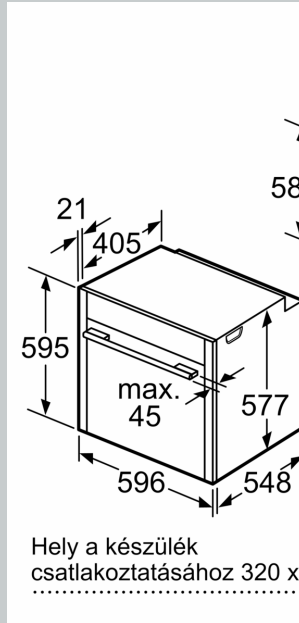

Ha a készüléket főzőfelületre szerelje, vegye figyelembe az előírt minimum vastagságot (adott esetben)

**Főzőfelület típusa**

Indukciós főzőfelület

Teljes felületű indukciós főzőfelület

Gáz főzőfelület

Elektromos főzőfelület

felületre szerelhető