

N 90, BEÉPÍTHETŐ SÜTŐ GŐZ FUNKCIÓVAL, 60 X 60 CM, FLEX DESIGN B69UV7MY0



*Twist Pad Flex© sold separately



Beépített tartozék

1 x Sütőlap, zománczott, 1 x Kombirács, 1 x Univerzális serpenyő

Különleges (megvásárolható) tartozék

Z11AB15A0 ; Z11AU15A0 ; Z11CG10X1 Grill készlet, Z11CR10X0 ; Z11SZ00X1 SeamlessCombination összeépítő szett, Z12CB10A0 ; Z12CL10A0 Fedél profi serpenyőhöz, Z12CM10A0 Moussaka pan, enamelled, Z12CN10A0 Extra mély tepsi, grillráccsal, Z12CP10A0 pizzaforma, Z12CU10A0 ; Z1365WX0 Vezeték nélküli maghőmérő, Z13CR10X0 ; Z13CV06S0 Takaróelem-készlet, Z1608CX0 ClipRail, szintfüggetlen sütősin, Z1655CA0 Grillrács, Z1913X0 ; Z9060AY0 (SC)FlexDesign AG 60 Oven 60, Z9060BY0 (SC)FlexDesign BB 60 Oven 60, Z9060DY0 (SC)FlexDesign DB 60 Oven 60, Z9060MY0 (SC)FlexDesign MS 60 Oven 60, Z9075AY0 SC FlexDesign AG 75 WD 14 + 60, Z9075BY0 SC FlexDesign BB 75 WD 14 + 60, Z9075DY0 SC FlexDesign DB 75 WD 14 + 60, Z9075MY0 SC FlexDesign MS 75 WD 14 + 60, Z9098AY0 SC FlexDesign AG 98 60 + MW 38, Z9098BY0 SC FlexDesign BB 98 60 + MW 38, Z9098DY0 SC FlexDesign DB 98 60 + MW 38, Z9098MY0 SC FlexDesign MS 98 60 + MW 38, Z9105AY0 SC FlexDesign AG 105 60 + 45, Z9105BY0 SC FlexDesign BB 105 60 + 45, Z9105DY0 SC FlexDesign DB 105 60 + 45, Z9105MY0 SC FlexDesign MS 105 60 + 45, Z912AA0 SC FlexDesign AG 120 WD14 + 60 + 45, Z912AB0 SC FlexDesign BB 120 WD14 + 60 + 45, Z912AD0 SC FlexDesign DB 120 WD14 + 60 + 45, Z912AM0 SC FlexDesign MS 120 WD14 + 60 + 45, Z912BAY0 SC FlexDesign AG 120 60+60, Z912BB0 SC FlexDesign BB 120 60+60, Z912BD0 SC FlexDesign DB 120 60+60, Z912BM0 SC FlexDesign MS 120 60+60, Z9801TWAY0 Twist Pad Flex, Anthracite Grey, Z9801TWBY0 Twist Pad Flex, Brushed Bronze, Z9801TWDY0 Twist Pad Flex, Deep Black, Z9801TWMY0 Twist Pad Flex, Metallic Silver, Z990AAY0 SC FlexDesign AG 90 WD 29 + 60, Z990ADY0 SC FlexDesign DB 90 WD 29 + 60, Z990AMY0 SC FlexDesign MS 90 WD 29 + 60, Z99RX70X0 :

Flex Design beépített sütő Vario Steam Slide & Hide® és Flex Control funkcióval – cserélhető dizájnelemek különböző színekkel és Premium Full Touch TFT Display 6,8 A Twist Pad Flex® funkcióval. Könnyen kezelhető ajtó, amely finoman eltűnik a sütő alatt. Többpontos hússzonda előrejelző funkcióval. Home Connect – vezérelje sütőjét az alkalmazáson keresztül.

- ✓ Premium 6,8" Full Touch TFT kijelző: Könnyen kezelhető, intuitív kijelző a maximális kényelemért.
- ✓ Twist Pad Flex®: Könnyen forgatható tekerőgomb a Flex Control funkcióval ellátott készülékek könnyed vezérléséhez.
- ✓ Flex Design: Válasszon a konyhája megjelenéséhez illő kiegészítő elemek közül!
- ✓ Seamless Combination Flex Designnal: Kedvenc készülékei tökéletesen összeillenek.
- ✓ Slide & Hide®: Egy könnyen kezelhető ajtó, amely a korlátlan hozzáférés érdekében a sütő alá csúszik.

Felszerelés

Műszaki adatok

Beépíthetőség: Beépíthető
Integrált tisztítási rendszer: Pirolitikus+hidrolitikus
Beépítési méretigény (ma x szé x mé): ... 585-595 x 560-568 x 550 mm
A készülék méretei: 595x596x548 mm
A becsomagolt készülék méretei (ma x szé x mé): 660x660x690 mm
Vezérlőegység kezelőpanelének anyaga: Üveg
Ajtó anyaga: Üveg
Nettó súly: 43.1 kg
Sütőtér nettó térfogata - sütő 1: 71 l
Főzési eljárások: Regenerálás gőzzel, 4D hőlégbefúvás, Air fry, Kenyérpéti fokozat, Nagyfelületű grill, Hotair kímélő, Kisfelületű grill, Felső/alsó fűtés, Hagyományos melegítés (kímélő), Pizza-fokozat, Alacsony hőmérsékletű párolás, Alsó fűtés, Légkeverős grill, Előmelegítés, Melegentartás
Csatlakozókábel hossza: 120 cm
EAN kód: 4242004266419
Sütőterek száma: 1
Energiahatékonysági osztály (2010/30/EC)¹: A+
Energiafelhasználás, ciklusonként, normál üzemmódban (2010/30/EC): 0.87 kWh/ciklus
Energiafelhasználás, ciklusonként, légkeveréses üzemmódban (2010/30/EC): 0.69 kWh/ciklus
Energiahatékonysági mutató: 81.2 %
Teljesítményigény: 3600 W
Biztosíték: 16 A
Feszültség: 220-240 V
Frekvencia: 50; 60 Hz
Csatlakozó típusa: EU-csatlakozó, földelt
Beépített tartozékok: 1 x Sütőlap, zománczott, 1 x Kombirács, 1 x Univerzális serpenyő



Különleges (megvásárolható) tartozék

Z990ADY0 SC FlexDesign DB 90 WD 29 + 60, Z990AMY0 SC FlexDesign MS 90 WD 29 + 60, Z11SZ00X1 SeamlessCombination összeépítő szett, Z9060AY0 (SC) FlexDesign AG 60 Oven 60, Z9060BY0 (SC) FlexDesign BB 60 Oven 60, Z9060DY0 (SC) FlexDesign DB 60 Oven 60, Z9060MY0 (SC) FlexDesign MS 60 Oven 60, Z9075AY0 SC FlexDesign AG 75 WD 14 + 60, Z9075BY0 SC FlexDesign BB 75 WD 14 + 60, Z9075DY0 SC FlexDesign DB 75 WD 14 + 60, Z912ABY0 SC FlexDesign BB 120 WD14 + 60 + 45, Z912ADY0 SC FlexDesign DB 120 WD14 + 60 + 45, Z912AMY0 SC FlexDesign MS 120 WD14 + 60 + 45, Z912BAY0 SC FlexDesign AG 120 60+60, Z912BBY0 SC FlexDesign BB 120 60+60, Z912BDY0 SC FlexDesign DB 120 60+60, Z9075MY0 SC FlexDesign MS 75 WD 14 + 60, Z9098AY0 SC FlexDesign AG 98 60 + MW 38, Z9098BY0 SC FlexDesign BB 98 60 + MW 38, Z9098DY0 SC FlexDesign DB 98 60 + MW 38, Z9098MY0 SC FlexDesign MS 98 60 + MW 38, Z9105AY0 SC FlexDesign AG 105 60 + 45, Z9105BY0 SC FlexDesign BB 105 60 + 45, Z9105DY0 SC FlexDesign DB 105 60 + 45, Z9105MY0 SC FlexDesign MS 105 60 + 45, Z912AAY0 SC FlexDesign AG 120 WD14 + 60 + 45, Z912BMY0 SC FlexDesign MS 120 60+60, Z990AAY0 SC FlexDesign AG 90 WD 29 + 60, Z990ABY0 SC FlexDesign BB 90 WD 29 + 60

N 90, BEÉPÍTHETŐ SÜTŐ GŐZ FUNKCIÓVAL, 60 X 60 CM, FLEX DESIGN B69UV7MY0

Felszerelés

Sütőtípus / Sütési módok

- Beépíthető sütő 21 funkcióval: 4D hőlégbefúvás, alsó/felső sütés, Circo Roasting, nagy felületű grill, Középső grill, Circo Therm intensive, Kenyér-sütési fokozat, Alsó sütés, Alacsony hőmérsékletű főzés, Edény-előmelegítés, Melegen tartás, CircoTherm® kímélő, Kímélő alsó/felső sütés, AirFry forrólevegős sütés, Regenerálás, Kelesztés, forró levegős grillezés, bread backing, Melegentartás + gőz, 4D hőlégbefúvás + gőz, Alsó/felső sütés
- Hőfokszabályozás: 30 °C - 275 °C között
- Sütőtér térfogata: 71 liter

Kihúzó-rendszer

- Sütési szintek száma: 4 sütési szint
- Szintfüggetlen, 1-szintű teleszkópos sütősin, teljesen kihúzható, Stop funkcióval, pirolitikusan tisztítható

Design

- Flex Design
- Touch Control érintősenzenzoros kezelés
- Antracit zománc belső bevonat

Tisztítás

- Pirolitikus öntisztítás
- Tisztítási segéd
- Teleüveg sütőajtó

Komfort

- OvenAssistant beállítási segéd
- Flex Control
- Elektronikus óra
- Hőmérséklet beállítási javaslatok
- Aktuális hőmérséklet-kijelzés
- Felfűtés-ellenőrzés
- HIDE® - sütőtér alá becsúszó ajtó
- SLIDE® - elforduló fogantyú a sütőajtó mozgásakor
- SoftClose csillapított záródás, Csillapított mozgással
- Sütést támogató rendszer: Kiválasztott étel automatikus elkészítése
- Automatikus gyorsfűtés
- SteamBoost gőzlöket, maximális gőzintenzitás 3 percig
- AddedSteam hozzáadott gőz 3 fokozatban (alacsony, közepes, magas)
- Kikapcsológomb, LED világítás a sütőtérben
- Víztartály telítettség-kijelzéssel
- A gőzgenerátor a sütőtérre kívül található
- Hűtőventillátor
- Nemesacél ventilátor
- Home Connect funkció WiFi-n keresztül

Tartozékok

- Zománcozott sütőtepsi, Kombirács, Univerzális tepsi

Környezet és biztonság

- Extra hőszigetelésű sütőajtó (max.30°C)

- 4 darab üvegpanelből álló ajtó
- Elektronikus ajtóreteszelés pirolitikus tisztítás alatt
- Egyedileg állítható gyerekzár
- Biztonsági kikapcsolás
- Maradék hő kijelzés
- Start/Stop gomb
- Nyitott ajtó érzékelés

Műszaki adatok




- Hálózati kábel hossza: 120 cm
- Névleges feszültség: 220 - 240 V
- Maximális teljesítményfelvétel: Hálózati összeteljesítmény: 3,6 kW
- Energiahatékonysági osztály (EU Nr. 65/2014 szerint): A+ (A+++ és D energiahatékonysági osztály skálán)
- Ciklusonkénti energiafelhasználás hagyományos üzemmódban: 0.87 kWh
- Ciklusonkénti energiafelhasználás légkeveréses üzemmódban: 0.69 kWh
- Sütőtér száma: 1
- Hőforrás: elektromos
- Sütőtér mérete: 71 liter

Méretetek:


- Készülék méretei (ma x sz x mé): 595 mm x 596 mm x 548 mm
- Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Kérjük vegye figyelembe a beépítési rajzon feltüntetett méreteket"

N 90, BEÉPÍTHETŐ SÜTŐ GŐZ FUNKCIÓVAL, 60 X
60 CM, FLEX DESIGN
B69UV7MY0

Méretrajzok

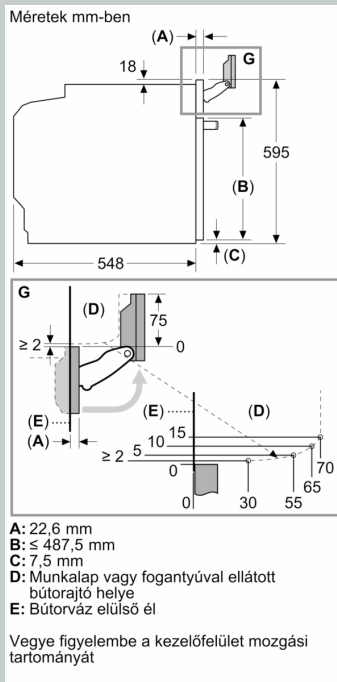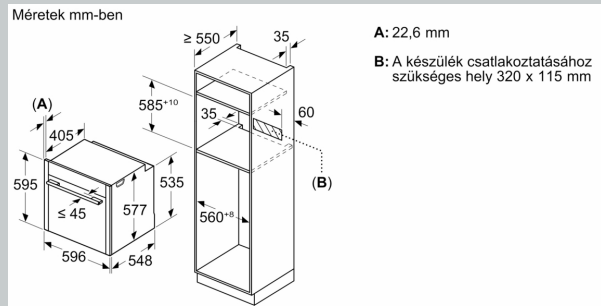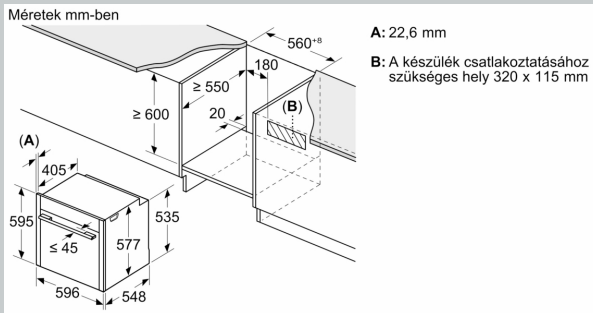


Két készülék beépítése egymás fölé
Levegőcsere

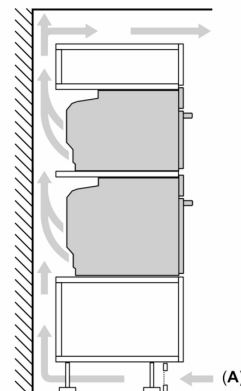

A: Levegőbemenet ≥ 200 cm²

Méretrajzok

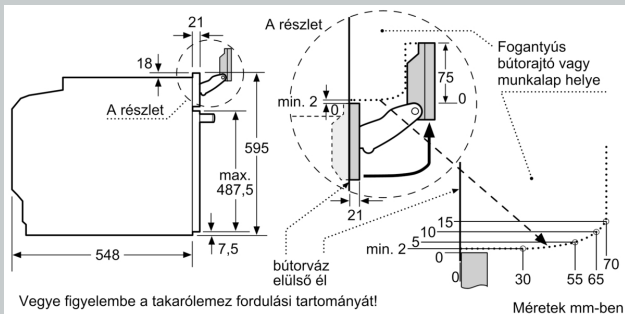

Ha a készüléket főzőfelület alá építi be, vegye figyelembe az alábbi munkalapvastagságot (adott esetben alátétrel együtt).

Főzőfelület típusa	min. munkalapvastagság	
	felületből kiemelkedő	felülettel szintben levő
Indukciós főzőfelület	37 mm	38 mm
Teljes felületű indukciós főzőfelület	47 mm	48 mm
Gáz főzőfelület	30 mm	38 mm
Elektromos főzőfelület	27 mm	30 mm