


N 50, Beépíthető sütő, 60 x 60 cm, Nemesacél
B6ACM7AN0



COOKING PASSION SINCE 1877



A



Beépíthető sütő Hide® funkcióval - a teljesen eltűnő sütőajtóval

- ✓ HIDE® - sütőtér alá becsúszó ajtó
- ✓ A tökéletes tisztítás duója: Pirolízis a nagy igénybevételt jelentő használat után - a sütő belseje magát tisztítja. Easy Clean® - környezettel szemben kíméletes opció a sütő gyors tisztításához.
- ✓ LCD kijelző - egyszerű és jövőbemutató. Nagy karakterekkel a könnyű olvashatóságért
- ✓ Maghőmérő - az egyik szemével mindig figyelheti a sütés hőmérsékletét.

Felszerelés

Műszaki adatok

Előlap színe / anyaga : Nemesacél
Kiviteli forma : Beépíthető készülék
Integrált tisztítási rendszer : Pirolitikus öntisztítás+Hidrolitikus
Beépítési méretigény (ma x szé x mé) : 585-595 x 560-568 x 550
A készülék méretei (mm) : 595 x 594 x 548
A becsomagolt készülék méretei (ma x szé x mé) (mm) : 670 x 700 x 660
Vezérlőegység kezelőpanelének anyaga : Üveg
Ajtó anyaga : Üveg
Nettó súly (kg) : 38,636
Sütőtér nettó térfogata (l) - sütő 1 : 71
Főzési eljárások : Alsó fűtés, Felső/alsó fűtés, Forrólevegő, Hotair gentle, Kenyérsütési fokozat, Légkeverős grill, Nagyfelületű grill, Pizza-fokozat
Első sütőtér anyaga : Egyéb
Hőmérséklet-szabályozás : Elektronikus
Belső világítások száma : 1
Engedélyező okirat : CE, VDE
Csatlakozókábel hossza (cm) : 120
EAN-kód : 4242004220558
Sütőterek száma : 1
Energiahatékonysági osztály (2010/30/EC) : A
Energiafelhasználás, ciklusonként, normál üzemmódban (2010/30/EC) : 1,04
Energiafelhasználás, ciklusonként, légkeveréses üzemmódban (2010/30/EC) : 0,81
Energiahatékonysági mutató : 95,3
Teljesítményigény (W) : 3600
Biztosíték : 16
Feszültség (V) : 220-240
Frekvencia (Hz) : 50; 60
Dugós csatlakozó típusa : EU-csatlakozó, földelt

Különleges (megvásárolható) tartozék

Z11TI15X0 ClipRail flexibilis sütősin
Z12CN10A0 Extra mély tepsi, grillrácscsal



4 242004 220558

Felszerelés

Sütőtípus / Sütési módok

- Beépíthető sütő, 8 sütési funkcióval: CircoTherm®, Alsó/felső sütés, Circo Roasting, Nagy felületű grill, Circo Therm intensive, Kenyérsütési fokozat, Alsó sütés, CircoTherm® kímélő
- Hőfokszabályozás: 30 °C - 275 °C
- Sütőtér térfogata: 71 liter

Kihűző-rendszer

- Sütőszintek száma: 4 darab
- Nagyméretű sütő tepsitartó állvánnyal

Design

- Univerzális nemesacél kezelőgomb, Süllyeszthető gombok
- Sütétér bevonata: szürke zománc

Tisztítás

- Pirolitikus öntisztítás
- Tisztítási segéd
- Teleüveg sütőajtó

Komfort

- LCD kijelzős vezérlés
- Elektronikus óra
- Hőmérséklet beállítási javaslatok
Aktuális hőmérséklet-kijelzés
Felfűtés-ellenőrzés
Sabbath beállítás
Automatikus indítás
- HIDE® - sütőtér alá becsúszó ajtó
- Egyenes fogantyú
- Maghőmérő
- Gyors felfűtés
- Halogén lámpa
- Hűtőventillátor
- Nemesacél ventilátor
- Információs gomb

Tartozékok

- zománcozott sütőtepsi, Kombirács, Univerzális tepsi

Környezet és biztonság

- Extra hőszigetelésű sütőajtó (max.30°C)
- Alacsony ajtóhőmérséklet a pirolitikus tisztítás során
- Elektronikus ajtózárral
Egyedileg állítható gyerekzár
Biztonsági kikapcsolás
Maradék hő kijelzés

Műszaki adatok




- Hálózati kábel hossza: 120 cm
- Névleges feszültség: 220 - 240 V
- Teljesítmény: Hálózati összeteljesítmény: 3,6 kW
- Energiahatékonysági osztály (EU Nr. 65/2014 szerint): A (A+++ és D energiahatékonysági osztály skálán)
Ciklusonkénti energiafelhasználás hagyományos üzemmódban: 1.04 kWh
Ciklusonkénti energiafelhasználás légkeveréses üzemmódban: 0.81 kWh
Sütőtér száma: 1
Hőforrás: elektromos
Sütőtér mérete: 71 liter

Méretetek:

- Készülék méretei (ma x sz x mé): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Kérjük vegye figyelembe a beépítési rajzon feltüntetett méreteket"

N 50, Beépíthető sütő, 60 x 60 cm, Nemesacél
B6ACM7AN0

Méretrajzok

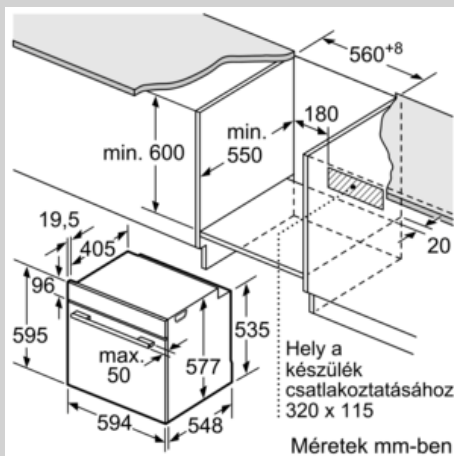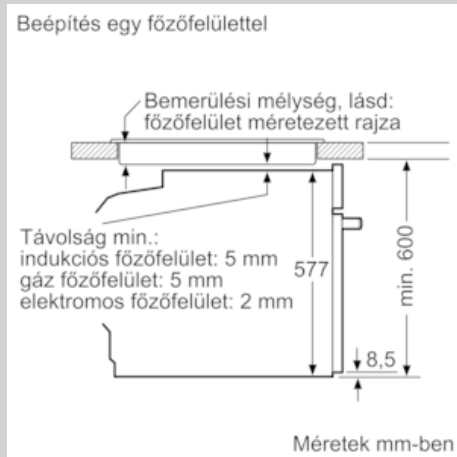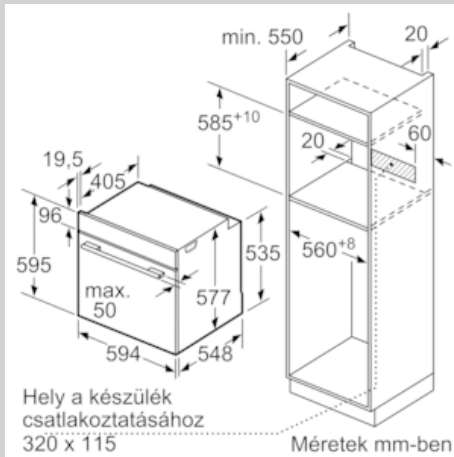

Ha a készüléket főzőfelület alá építi be, vegye figyelembe az alábbi munkalapvastagságot (adott esetben alátétrel együtt).

Főzőfelület típusa	min. munkalapvastagság	
	felületből kiemelkedő	felülettel szintben levő
Indukciós főzőfelület	37 mm	38 mm
Teljes felületű indukciós főzőfelület	47 mm	48 mm
Gáz főzőfelület	30 mm	38 mm
Elektromos főzőfelület	27 mm	30 mm

