

N 70, Beépíthető gőzpároló, 60 x 45 cm, Nemesacél
C15DRO2N0



COOKING PASSION SINCE 1877



Kompakt beépített gőzpároló - finom íz és egészséges táplálkozás

- ✓ Párolás - A zamatos ételek finom ízének érdekében
- ✓ TFT display-Shift Control :gyors menük közötti navigáció és egyszerű kezelés a TFT-kijelző segítségével.
- ✓ Soft Close + Soft Opening : lágy bezárás lágy kinyitással - a csillapító rendszer tompítja az ajtót az enyhe kinyitáshoz és bezáráshoz

Felszerelés

Műszaki adatok

Előlap színe / anyaga : Nemesacél
Kiviteli forma : Beépíthető készülék
Beépítési méretigény (ma x szé x mé) : 450-455 x 560-568 x 550
A becsomagolt készülék méretei (ma x szé x mé) (mm) : 530 x 655 x 685
Vezérlőegység kezelőpanelének anyaga : Nemesacél
Ajtó anyaga : Üveg
Nettó súly (kg) : 24,273
Engedélyező okirat : CE, VDE
Csatlakozókábel hossza (cm) : 150
EAN-kód : 4242004182054
Teljesítményigény (W) : 1750
Biztosíték : 10
Feszültség (V) : 220-240
Frekvencia (Hz) : 60; 50
Dugós csatlakozó típusa : EU-csatlakozó, földelt
Engedélyező okirat : CE, VDE

Különleges (megvásárolható) tartozék

Z11SZ00X0 SeamlessCombination összeépítő szett
Z13CV06S0 Takaróelem-készlet



4 242004 182054

Felszerelés

Sütőtípus / Sütési módok

- 4 párolási funkció: Gőzölés, Regenerálás, Forralás, Felolvasztás
- Hőfokszabályozás: 30 °C - 100 °C
- Sütőtér térfogata: 38 l

Kihúzó-rendszer

- Sütőszintek száma: 4 darab

Design

- Shift Control kezelőfelület
- Sütőtér belső bevonata: nemesacél

Tisztítás

- Teleüveg sütőajtó

Komfort

- 2,5"-es TFT színes és szöveges kijelző érintőgombokkal
- Elektronikus óra
- Hőmérséklet beállítási javaslatok
Aktuális hőmérséklet-kijelzés
Felfűtés-ellenőrzés
- Automata programok száma: Automata programok száma: 20
- Alsó rögzítésű sütőajtó, SoftClose csillapított záródás, softOpen csillapított nyitás
- Egyenes fogantyú
- Sütést támogató rendszer: Automata programok
- Belső világítás
- Vízartály: 1.3 l
- Vízartály telítettség-kijelzéssel
- Gőzfejlesztés a párolótéren belül
- Hűtőventillátor

Tartozékok

- 1 x párolóedény, perforált, L méret, 1 x párolóedény, perforálatlan, L méret, Szivacs

Környezet és biztonság

- Alacsony hőmérsékletű sütőajtó (40 °C)
- Egyedileg állítható gyerekzár
Biztonsági kikapcsolás
Start/Stop gomb
Nyitott ajtó érzékelés

Műszaki adatok

- Hálózati kábel hossza: 150 cm
- Névleges feszültség: 220 - 240 V
- Teljesítmény: Csatlakozási érték: 1,75 kW


Méretek:

- Készülék méretei (ma x sz x mé): 455 mm x 596 mm x 548 mm
- "Kérjük vegye figyelembe a beépítési rajzon feltüntetett méreteket"


N 70, Beépíthető gőzpároló, 60 x 45 cm, Nemesacél
C15DR02N0

Méretrajzok

Beépítés egy főzőfelülettel.

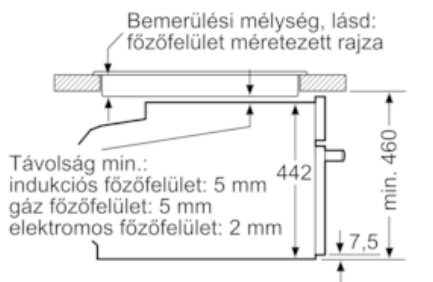


Méret mm-ben

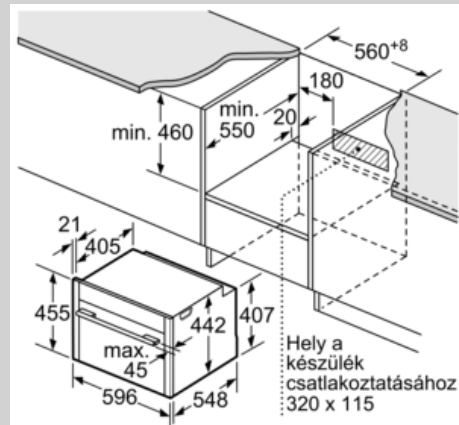


Méret mm-ben

Ha a kompakt készüléket főzőfelület alá építi be, vegye figyelembe az alábbi munkalap- vastagságot (adott esetben alátéttel együtt).

| Főzőfelület típusa | min. munkalapvastagság | |
|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| | felületből kiemelkedő | felülettel szintben levő |
| Indukciós főzőfelület | 42 mm | 43 mm |
| Teljes felületű indukciós főzőfelület | 52 mm | 53 mm |
| Gáz főzőfelület | 32 mm | 43 mm |
| Elektromos főzőfelület | 32 mm | 35 mm |

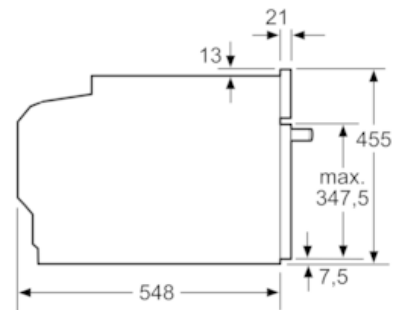

Méret mm-ben

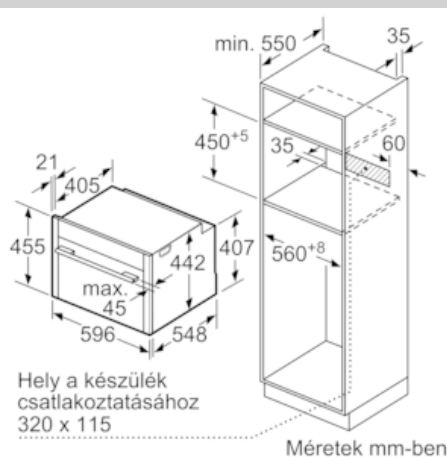

Méret mm-ben