

N 70, Beépíthető gőzpároló, 60 x 45 cm, Nemesacél
C17DR02N1



COOKING PASSION SINCE 1877



Kompakt beépített gőzpároló - finom íz és egészséges táplálkozás

- ✓ TFT display-Shift Control :gyors menük közötti navigáció és egyszerű kezelés a TFT-kijelző segítségével.
- ✓ Soft Close + Soft Opening : lágy bezárás lágy kinyitással - a csillapító rendszer tompítja az ajtót az enyhe kinyitáshoz és bezáráshoz

Felszerelés

Műszaki adatok

Előlap színe / anyaga : Nemesacél
Kiviteli forma : Beépíthető készülék
Beépítési méretigény (ma x szé x mé) : 450-455 x 560-568 x 550
A becsomagolt készülék méretei (ma x szé x mé) (mm) : 530 x 650 x 710
Vezérlőegység kezelőpanelének anyaga : Nemesacél
Ajtó anyaga : Üveg
Nettó súly (kg) : 25,023
Engedélyező okirat : CE, VDE
Csatlakozókábel hossza (cm) : 150
EAN-kód : 4242004214120
Teljesítményigény (W) : 1750
Biztosíték : 10
Feszültség (V) : 220-240
Frekvencia (Hz) : 50; 60
Dugós csatlakozó típusa : EU-csatlakozó, földelt
Engedélyező okirat : CE, VDE



4 242004 214120

Különleges (megvásárolható) tartozék

Z11SZ00X0 SeamlessCombination összeépítő szett
Z11SZ60X0 Seamless kombináció 45 + 14cm
Z11SZ90X0 Seamless kombináció 60 + 45cm
Z13CV06S0 Takaróelem-készlet

N 70, Beépíthető gőzpároló, 60 x 45 cm, Nemesacél
C17DR02N1



COOKING PASSION SINCE 1877

Felszerelés

Sütőtípus / Sütési módok

- 4 párolási funkció: Gőzölés, Regenerálás, Forralás, Felolvasztás
- Hőfokszabályozás: 30 °C - 100 °C
- Sütőtér térfogata: 38 l

Kihúzó-rendszer

- Sütőszintek száma: 4 darab

Design

- Shift Control kezelőfelület
- Sütőtér belső bevonata: nemesacél

Tisztítás

- Teleüveg sütőajtó

Komfort

- 2,5"-es TFT színes és szöveges kijelző érintőgombokkal
- Elektronikus óra
- Hőmérséklet beállítási javaslatok
Aktuális hőmérséklet-kijelzés
Felfűtés-ellenőrzés
- Automata programok száma: Automata programok száma: 20
- Alsó rögzítésű sütőajtó, SoftClose csillapított záródás, softOpen csillapított nyitás
- Egyenes fogantyú
- Sütést támogató rendszer: Automata programok
- Belső világítás
- Vízartály: 1.3 l
- Vízartály telítettség-kijelzéssel
- Gőzfejlesztés a párolótéren belül
- Hűtőventillátor

Tartozékok

- Szivacs, 1 x párolóedény, perforált, L méret, 1 x párolóedény, perforálatlan, L méret

Környezet és biztonság

- Alacsony hőmérsékletű sütőajtó (40 °C)
- Egyedileg állítható gyerekzár
Biztonsági kikapcsolás
Start/Stop gomb
Nyitott ajtó érzékelés

Műszaki adatok



- Hálózati kábel hossza: 150 cm
- Névleges feszültség: 220 - 240 V
- Teljesítmény: Csatlakozási érték: 1,75 kW

Méretek:

- Készülék méretei (ma x sz x mé): 455 mm x 596 mm x 548 mm
- "Kérjük vegye figyelembe a beépítési rajzon feltüntetett méreteket"

Méretrajzok

Beépítés egy főzőfelülettel.

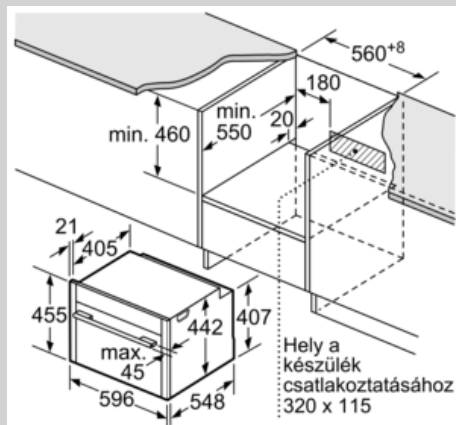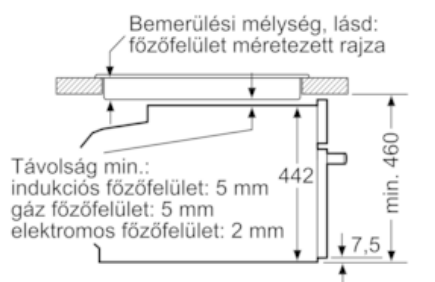

Ha a kompakt készüléket főzőfelület alá építi be, vegye figyelembe az alábbi munkalap- vastagságot (adott esetben alátétrel együtt).

Főzőfelület típusa	min. munkalapvastagság	
	felületből kiemelkedő	felülettel szintben levő
Indukciós főzőfelület	42 mm	43 mm
Teljes felületű indukciós főzőfelület	52 mm	53 mm
Gáz főzőfelület	32 mm	43 mm
Elektromos főzőfelület	32 mm	35 mm

