

N 50, FALRA SZERELHETŐ PÁRAELSZÍVÓ, 60 CM,
NEMESACÉL
D64BBE1N0



Síkernyős kivitel - modern forma klasszikus designnal.

- ✓ Intenzív fokozat: megnöveli az elszívási teljesítményt, amikor a főzésből származó gőz megnövekszik.
- ✓ LED-világítás – Teljes megvilágítás a főzés során.
- ✓ Kisebb zaj: az optimalizált motor gondoskodik a csendes főzés élményéről.
- ✓ Magas elszívási teljesítmény: tökéletes látványt és hatékony működést biztosító motoros technológia.

Felszerelés

Műszaki adatok

Kürtő színe: Rozsdamentes acél
Kiviteli mód: Falra szerelhető
Csatlakozókábel hossza: 130 cm
Kürtő magassága: 583-912/583-1022 mm
Készülék magassága: 53 mm
Minimális magasság elektromos főzőlap fölött: 550 mm
Minimális magasság gázfőzőlap fölött: 650 mm
Nettó súly: 11.6 kg
Vezérlési mód: Elektronikus
Sebességi fokozatok száma: 3 fokozatú + intenzív
Max. elszívókapacitás - légkivezetéses üzemmód: 368 m³/h
Elszívókapacitás intenzív fokozatnál - légkeringetéses (aktívszenes) üzemmód: 441 m³/h
Max. elszívókapacitás - légkeringetéses (aktívszenes) üzemmód: 337 m³/h
Elszívókapacitás intenzív fokozatnál - légkivezetéses üzemmód: 605 m³/h
Maximális légszállítás: 368 m³/h
Lámpák száma (db): 2
Zajszint: 60 dB(A) re 1pW
Szellőző kivezetőcsonkok átmérője: 120 / 150 mm
Zsírszűrő anyaga: Mosható alumínium
EAN kód: 4242004222422
Teljesítményigény: 220 W
Biztosíték: 10 A
Feszültség: 220-240 V
Frekvencia: 50; 60 Hz
Csatlakozó típusa: EU-csatlakozó, földelt
Beépítési mód: Falra szerelés



N 50, FALRA SZERELHETŐ PÁRAELSZÍVÓ, 60 CM, NEMESACÉL D64BBE1N0

Felszerelés

Változat:

- Kürtös páraelszívó
- Készülék színe: nemesacél
- 60 cm széles

Kivitel:

- 60 cm széles, Kürtös páraelszívó
- Falra szerelhető páraelszívó

Működés és teljesítmény:

- Nyomógombos vezérlés: 3 normál és 1 intenzív teljesítményszint
- Kétszoros nagy teljesítményű ventilátor
- Energiahatékony motor
- 2 x 1,5W LED
- Fényerő: 242 lux
- Színhőmérséklet: 3500 °K

Üzem módok:

- Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra is alkalmazható
- Belső keringtetéses üzemmódhoz belső keringtetéses tartozék vagy CleanAir modul (rendelhető tartozék) szükséges

Környezet és biztonság:

- Nyomógombos vezérlés az elszívási sebességekre és a lámpára
- Elektronikus vezérlés
- Elektronikus vezérlés soft touch gombokkal

Komfort:

- Nyomógombos vezérlés, megvilágított nyomógomb
- 3 normál és 1 intenzív teljesítményszint
- Automatikus visszaállítás funkció, 6 perc után
- Fém-zsírszűrő, mosogatógépben mosható

Méretetek:

- Csőátmérő: Ø 150 mm (Ø 120 mm hozzacsomagolva)
- Méretek légkivezetéses üzemmódban (Magasság x Szélesség x Mélység): 635-965 mm x 600 mm x 500 mm
- Méretek belső keringtetéses üzemmódban (Magasság x Szélesség x Mélység): 635-1075 mm x 600 mm x 500 mm
- Méretek CleanAir modullal (MaXSzéXMé):
- 703 x 600 x 500mm - kivezetéssel
- 833-1163 x 600 x 500 mm - teleszkópos kéménnyel
- Méretek cleanAir modullal (MaXSzéXMé):
- 703 x 600 x 500mm - kivezetéssel
- 833-1163 x 600 x 500 mm - teleszkópos kéménnyel
- Méretek, CleanAir modul használatával (MaxSzxMé):
- 703 x 600 x 500mm - külső kéménnyel
- 833-1163 x 600 x 500 mm - teleszkópos kéménnyel

Technikai információk:

- Teljesítmény az EN 61591 15 cm szerint mérve: max. normál fokozatonál 368 m³/h, intenzív fokozaton 605 m³/h
- Elszívó teljesítmény a DIN/EN 61591 szerint, max. 368 m³/h

- Max. elszívóképesség: 368 m³/h, kivezetéses üzemmód, EN 61591 szerint mérve
- Elszívókapacitás kivezetéses üzemmódban az EN 61591 szabvány szerint:
- maximális normál fokozaton: 368 m³/h, intenzív fokozaton: 605 m³/h
- Visszaáramlás-gátlóval
- Maximális elszívási teljesítmény: 605 m³/h
- Csatlakozási érték: 220 W
- Az elektromos kábel hossza: 1.3 m


Energiacímke:

- Energiahatékonysági osztály: B
- Átlagos éves energiafogyasztás: 48.1 kWh/év
- Hidrodinamikai hatékonyság: A*
- Megvilágítási hatékonyság: A
- Zsírkiszűrési hatékonyság: B
- Zajszint (minimum/maximum): 48/60 dB
- A Clean Air Plus belső keringtetéses üzemmódhoz szettel (külön megvásárolható tartozék) a készülék az alábbi teljesítményt nyújtja:
- Elszívási teljesítmény belső keringtetéses üzemmódban:
- Maximális normál fokozat: 337 m³/h
- Intenzív: 441 m³/h
- Zajszint belső keringtetéses üzemmódban:
- Maximális normál fokozat: 70dB(A) re 1 pW
- Intenzív: 74 dB(A) re 1 pW

Az EU 65/2014 rendelete alapján

N 50, FALRA SZERELHETŐ PÁRAELSZÍVÓ, 60 CM,
NEMESACÉL
D64BBE1N0


Méretrajzok

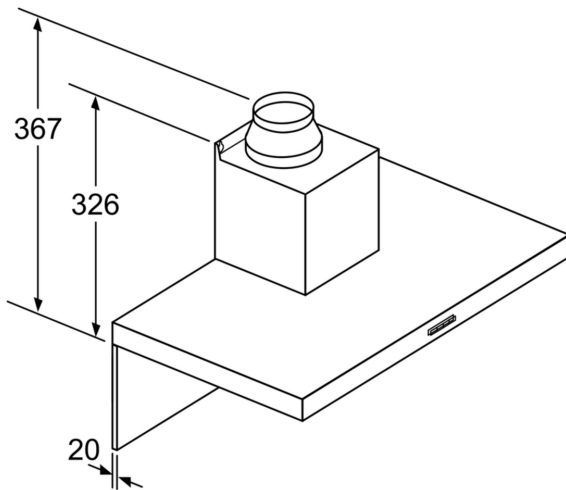

Hátfal alkalmazása esetén
ügyeljen a készülék kialakítására.

Méretetek mm-ben

Méretetek mm-ben

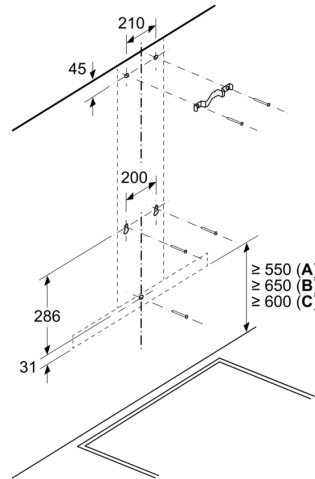


A: Elektromos

B: Gáz - az edénytartó felső élétől

C: Elektromos - Ausztrália és Új-Zéland
számára

Méretetek mm-ben

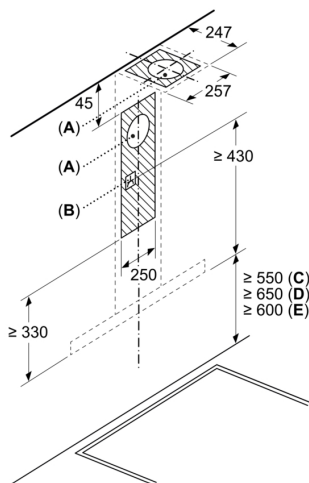


A: Szellőzőnyílás

B: Dugaszoló aljzat

C: Elektromos

D: Gáz - az edénytartó felső élétől

E: Elektromos - Ausztrália és Új-Zéland
számára

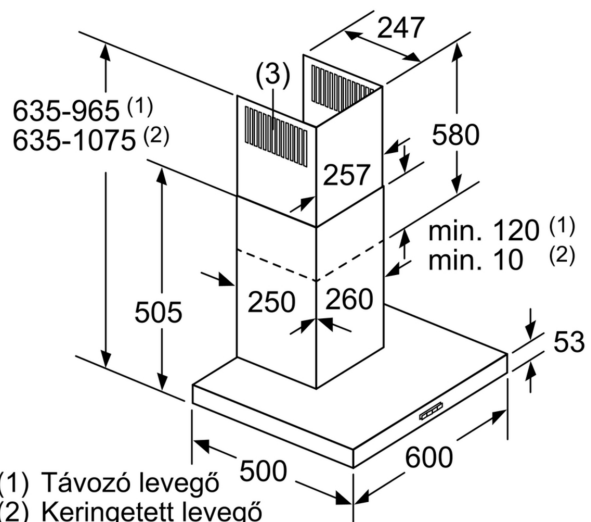

(1) Távozó levegő

(2) Keringtetett levegő

(3) Szellőzőnyílás - Távozó levegő esetén
nyílásokkal lefelé kell szerelni

Méretetek mm-ben