

N 70, FALRA SZERELHETŐ PÁRAELSZÍVÓ, 60 CM,
NEMESACÉL
D65BMP5N0



Különleges (megvásárolható) tartozék

Z50XXP0X0 Regenerálható szűrőbetét (csere), Z51CBI1X4 CleanAir szűrő szett, Z51CXI1X6 CleanAir Plus szűrő szett, Z51FXC1N6 CleanAir Plus szűrő szett (külső), Z51FXD1N1 Regenerálható szűrő szett (külső), Z51FXJ0X5 Regenerálható szűrő szett, Z53CXB1X4 CleanAir szűrőbetét (csere), Z53XXB1X6 CleanAir Plus szűrőbetét (csere), Z5860N0 Hátsó panel, Z5865N0 Hátsó panel, Z5905N0 Légekvezető csatorna, Z5915N0 Légekvezető csatorna, Z99QX70X0S Adapter

Síknervős kivitel - modern forma klasszikus designnal.

- ✓ Efficient Drive Motor – Halk és energiahatékony páraelszívó-motor a csendesebb konyháért.
- ✓ Touch Control: beépített sík felületű kezelőpanel a zökkenőmentes, ujjal történő működtetéshez.
- ✓ Intenzív fokozat: megnöveli az elszívási teljesítményt, amikor a főzésből származó gőz megnövekszik.
- ✓ Dimmer funkció - könnyedén állíthatja a fényt hangulatának megfelelően
- ✓ Intervallum szellőztetés - automatikusan szellőztet minden órában a tiszta, friss levegő érdekében

Felszerelés

Műszaki adatok

Kürtő színe: Rozsdamentes acél
Kiviteli mód: Falra szerelhető
Csatlakozókábel hossza: 130 cm
Kürtő magassága: 582-908/568-1018 mm
Készülék magassága: 46 mm
Minimális magasság elektromos főzőlap fölött: 550 mm
Minimális magasság gázfőzőlap fölött: 650 mm
Nettó súly: 15.1 kg
Vezérlési mód: Elektronikus
Sebességi fokozatok száma: 3 fokozatú + 2 intenzív
Max. elszívókapacitás - légkivezetéses üzemmód: 414 m³/h
Elszívókapacitás intenzív fokozatnál - légkeringetetéses (aktívszenes) üzemmód: 409 m³/h
Max. elszívókapacitás - légkeringetetéses (aktívszenes) üzemmód: 330 m³/h
Elszívókapacitás intenzív fokozatnál - légkivezetéses üzemmód: 657 m³/h
Maximális légszállítás: 414 m³/h
Lámpák száma (db): 2
Zajszint: 61 dB(A) re 1pW
Szellőző kivezetőcsőcsatlakozók átmérője: 120 / 150 mm
Zsírszűrő anyaga: Mosható nemesacél
EAN kód: 4242004234883
Teljesítményigény: 143 W
Biztosíték: 10 A
Feszültség: 220-240 V
Frekvencia: 50; 60 Hz
Csatlakozó típusa: EU-csatlakozó, földelt
Beépítési mód: Falra szerelés



N 70, FALRA SZERELHETŐ PÁRAELSZÍVÓ, 60 CM, NEMESACÉL D65BMP5NO

Felszerelés

Energiacímke:

- Energiahatékonysági osztály: A
- Átlagos éves energiafogyasztás: 35.3 kWh/év
- Hidrodinamikai hatékonyság: A*
- Megvilágítási hatékonyság: A
- Zsírkiszűrési hatékonyság: B
- Zajszint (minimum/maximum): 46/61 dB

Változat:

- Fali páraelszívó
- 60 cm széles

Kivitel:

- Készülék színe: nemesacél

Működés és teljesítmény:

- Falra szerelhető páraelszívó
- Touch Control vezérlés az elszívási sebességekre és a lámpára

Üzem módok:

- Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra is alkalmazható
- Belső keringtetéses üzemmódhoz belső keringtetéses tartozék vagy CleanAir modul (rendelhető tartozék) szükséges

Környezet és biztonság:

- Touch Control vezérlés (3 sebességfokozat plusz 2 intenzív), valamint 2X7 szegmenses kijelző
- Energiatakarékos BLDC technológia

Komfort:

- Touch Control vezérlés: 3 sebességfokozat plusz 2 intenzív
- Automatikus visszaállítás funkció, 6 perc után
- Automatikus 10 perces utánfutás
- Mervítő ház: könnyen tisztítható
- Fényerőszabályzó funkció
- SoftLight
- Pillanatkapcsoló
- Zajcsökkentő funkció
- 2 x 1,5W LED
- Fényerő: 267 lux
- Színhőmérséklet: 3500 °K
- A fém zsírszűrő illetve a szénzsűrő telítettségének jelzése
- Nemesacél szűrőborítás, mosogatógépben tisztítható
- Fém-zsírszűrő, mosogatógépben mosható

Méretek:

- Teljesítmény az EN 61591 15 cm szerint mérve: max. normál fokozatonál 414 m³/h, intenzív fokozaton 657 m³/h
- Elszívó teljesítmény a DIN/EN 61591 szerint, max. 414 m³/h
- Max. elszívóképesség: 414 m³/h, kivezetéses üzemmód, EN 61591 szerint mérve
- Elszívókapacitás kivezetéses üzemmódban az EN 61591 szabvány szerint:
- maximális normál fokozaton: 414 m³/h, intenzív fokozaton: 657

m³/h

- Méretek CleanAir modullal (MaXSzéXMé):
- 689 x 598 x 500mm - kivezetéssel
- 795-1139 x 598 x 500 mm - teleszkópos kéménnyel
- Csőátmérő: Ø 150 mm (Ø 120 mm hozzácsomagolva)
- Maximális elszívási teljesítmény: 657 m³/h
- Méretek belső keringtetéses üzemmódban (Magasság x Szélesség x Mélység): 614-1064 mm x 598 mm x 500 mm
- Méretek légkivezetéses üzemmódban (Magasság x Szélesség x Mélység): 614-954 mm x 598 mm x 500 mm
- A Clean Air Plus belső keringtetéses üzemmódhoz szettel (külön megvásárolható tartozék) a készülék az alábbi teljesítményt nyújtja:
- Elszívási teljesítmény belső keringtetéses üzemmódban:
- Maximális normál fokozat: 330m³/h
- Intenzív: 409m³/h
- Zajszint belső keringtetéses üzemmódban:
- Maximális normál fokozat: 67dB(A) re 1 pW
- Intenzív: 71 dB(A) re 1 pW

Technikai információk:


- Visszaáramlás-gátlóval
- Csatlakozási érték: 143 W
- Az elektromos kábel hossza: 1.3 m
- Feszültség: 220 - 240 V

Az EU 65/2014 rendelete alapján


N 70, FALRA SZERELHETŐ PÁRAELSZÍVÓ, 60 CM,
NEMESACÉL
D65BMP5N0

Méretrajzok


Méretetek mm-ben

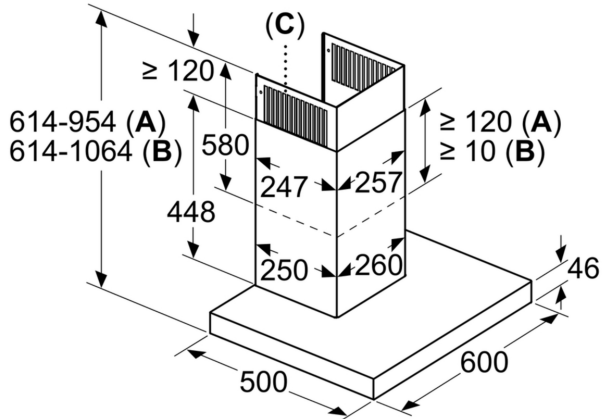


- A:** Távozó levegő
B: Keringtetett levegő
C: Szellőzőnyílás - távozó levegő esetén
nyílásokkal lefelé kell szerelni

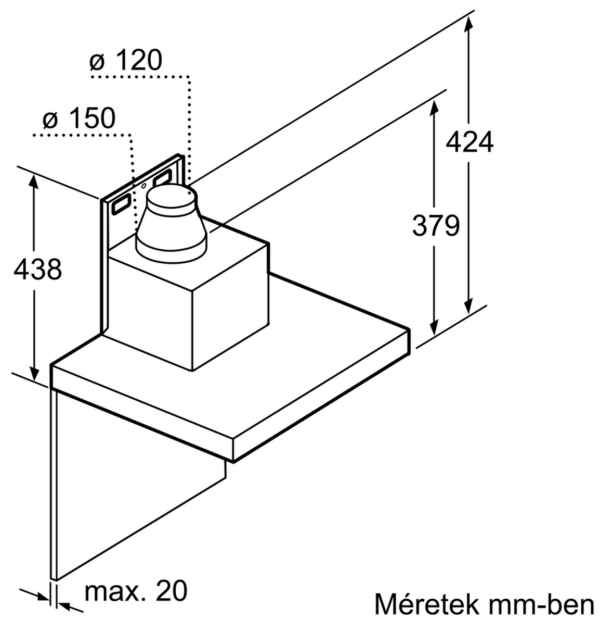

Méretetek mm-ben

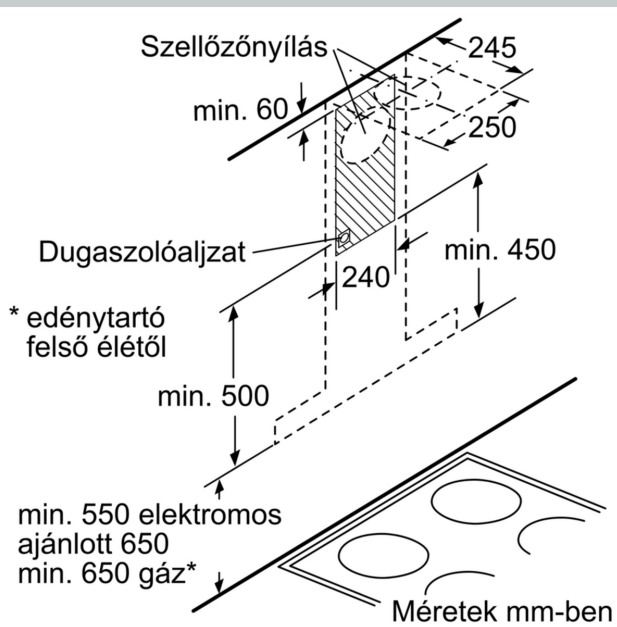

Méretetek mm-ben

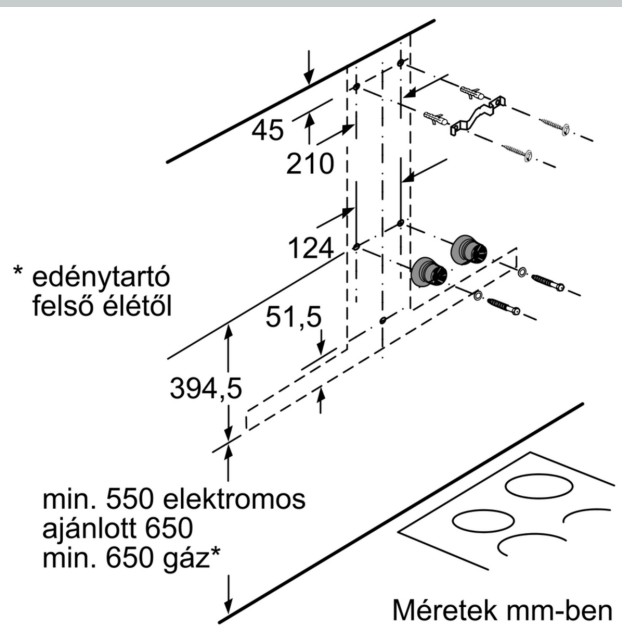

Méretetek mm-ben