

N 50, FALRA SZERELHETŐ PÁRAELSZÍVÓ, 60 CM,
FEKETE ÜVEG
D651HM1S0



Ez a design elszívó előre döntött kialakítása és nagy teljesítmény elegendő fejmagasságú teret biztosít a főzéshez

- ✓ Touch Control: beépített sík felületű kezelőpanel a zökkenőmentes, ujjal történő működtetéshez.
- ✓ Intenzív sebességfokozat: megnöveli az elszívási sebességet akkor, amikor a főzésből származó gőz megnövekszik
- ✓ LED-világítás – Teljes megvilágítás a főzés során.
- ✓ Kisebb zaj: az optimalizált motor gondoskodik a csendes főzés élményéről.

Z50XXPOX0	Regenerálható szűrőbetét (csere)
Z51AIB1X6	CleanAir Plus szűrőbetét (csere)
Z51AII1X6	CleanAir Plus szűrő szett
Z51AIR0X0	Regenerálható szűrő szett (kürtő nélkül)
Z51AIS0X0	Regenerálható szűrő szett
Z51AIV1X6	CleanAir Plus szűrő szett (kürtő nélkül)
Z51AXC1N6	CleanAir Plus szűrő szett (külső)
Z51AXK0N0	Légkivezető csatorna
Z51AXL0N0	Légkivezető csatorna
Z53XXB1X6	CleanAir Plus szűrőbetét (csere)
Z91AXE1S1 :	
Z99QX70X0S	Adapter

Kiviteli mód: Falra szerelhető
Csatlakozókábel hossza: 130.0 cm
Készülék magassága: 323 mm
Minimális magasság elektromos főzőlap fölött: 450 mm
Minimális magasság gázfőzőlap fölött: 650 mm
Nettó súly: 20.7 kg
Vezérlési mód: Elektronikus
Sebességi fokozatok száma: 3 fokozatú + intenzív
Max. elszívókapacitás - légkivezetéses üzemmód: 416 m³/h
Elszívókapacitás intenzív fokozatnál - légkeringetési
(aktívszenes) üzemmód: 469 m³/h
Max. elszívókapacitás - légkeringetési (aktívszenes) üzemmód:
367 m³/h
Elszívókapacitás intenzív fokozatnál - légkivezetéses üzemmód:
700 m³/h
Maximális légszállítás: 416 m³/h
Lámpák száma (db): 2
Zajszint: 58 dB(A) re 1pW
Szellőző kivezetőcsatlakozók átmérője: 120 / 150 mm
Zsírszűrő anyaga: Mosható
alumínium
EAN kód: 4242004210023
Teljesítményigény: 263 W
Biztosíték: 10 A
Feszültség: 220-240 V
Frekvencia: 60; 50 Hz
Csatlakozó típusa: EU-csatlakozó, földelt
Beépítési mód: Falra szerelhető



N 50, FALRA SZERELHETŐ PÁRAELSZÍVÓ, 60 CM, FEKETE ÜVEG D65IHMI50

Változat:

- Kürtös páraelszívó
- 60 cm

Kivitel:

- Készülék színe: fekete
- Üveg felület: átlátszó fekete üveg felület, nyomtatott

Működés és teljesítmény:

- Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra is alkalmazható
- Kürtő nélküli használat is lehetséges
- Belső keringtetéses üzemmódhoz CleanAir modul (külön megvásárolható tartozék) szükséges
- Falra szerelhető páraelszívó
- Könnyen falra szerelő rendszer

Üzem módok:

Energiacímke:

- Energiahatékonysági osztály: B
- Átlagos éves energiafogyasztás: 56.6 kWh/év
- Hidrodinamikai hatékonyság: B*
- Megvilágítási hatékonyság: B
- Zsírkiszűrési hatékonyság: C
- Zajszint (minimum/maximum): 48/58 dB

Környezet és biztonság:

- 3 normál és 1 intenzív teljesítményfokozat
- 2 elszívási terület: elöl és alul
- Az elszívási teljesítmény egyenletes eloszlása
- Automatikus visszaállás funkció, 6 perc után
- Merveítő ház: könnyen tisztítható
- Energiahatékony motor
- Fém-zsírszűrő, Üveg felület

Komfort:

- Touch Control vezérlés (3 normál és 1 intenzív teljesítményfokozat), valamint LED kijelzés
- Kétcsatornás nagyteljesítményű ventilátor
- 2 x 1,5W LED
- Fényerő: 100 lux
- Színhőmérséklet: 3500 °K
- Fém-zsírszűrő, mosogatógépben mosható

Méretek:

- Méretek légkivezetéses üzemmódban (Magasság x Szélesség x Mélység): 928-1198 mm x 590 mm x 499 mm
- Méretek, belső keringtetéses üzemmód, kürtös (MaxSzéxMé): 988-1258 x 590 x 499mm
- Méretek, belső keringtetéses üzemmód, kürtő nélkül (MaxSzéxMé): 452 mm x 590 x 499 mm
- Méretek, CleanAir modul használatával (MaxSzéxMé):
- 1118 x 590 x 499mm - külső kéménnyel
- 1188-1458 x 590 x 499 mm - teleszkópos kéménnyel


- A Clean Air Plus recirkulációs készlettel (opcionális tartozékként) a készülék eléri:
- Recirkulációs üzemmódban: Max. normál használat: m³ / h
- Intenzív: m³ / h
- Zajszint recirkulációs üzemmódban a Clean Air Plus szagszűrővel: Max. normál használat: dB (A) re 1 pW
- Intenzív: dB (A) re 1 pW

Technikai információk:


- Teljesítmény az EN 61591 ø 15 cm szerint mérve: max. normál fokozatnál 416 m³/h, intenzív fokozaton 700 m³/h
- Elszívó teljesítmény a DIN/EN 61591 szerint, max. 416 m³/h
- Max. elszívóképesség: 416 m³/h, kivezetéses üzemmód, EN 61591 szerint mérve
- Elszívókapacitás kivezetéses üzemmódban az EN 61591 szabvány szerint:
- maximális normál fokozaton: 416 m³/h, intenzív fokozaton: 700 m³/h
- Csőátmérő: Ø 150 mm (Ø 120 mm hozzácsomagolva)
- Maximális elszívási teljesítmény: 700 m³/h
- Csatlakozási érték: 263 W

Az EU 65/2014 rendelete alapján

N 50, FALRA SZERELHETŐ PÁRAELSZÍVÓ, 60 CM,
FEKETE ÜVEG
D651HM1S0

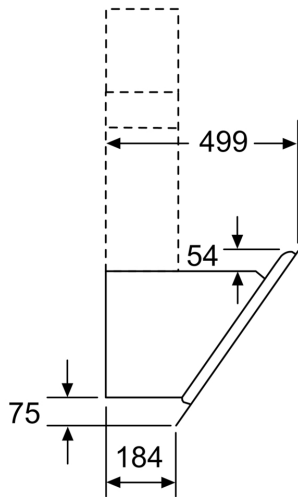



Méretetek mm-ben


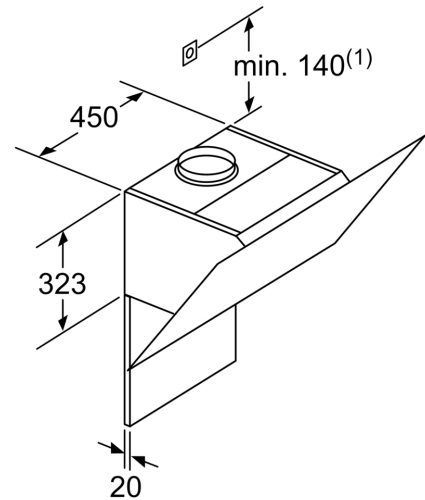


(1) Dugaszolóaljzat helye

Vegye figyelembe a hátfal maximális vastagságát.

Méretetek mm-ben

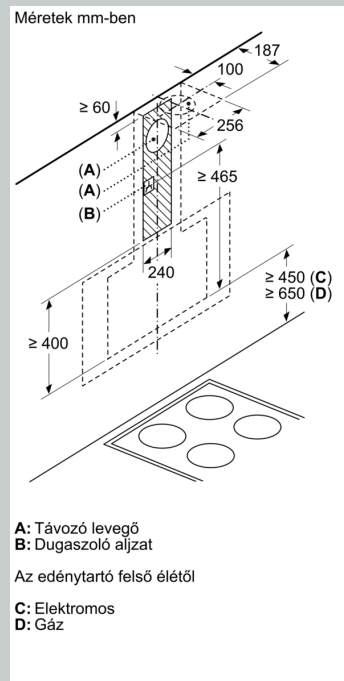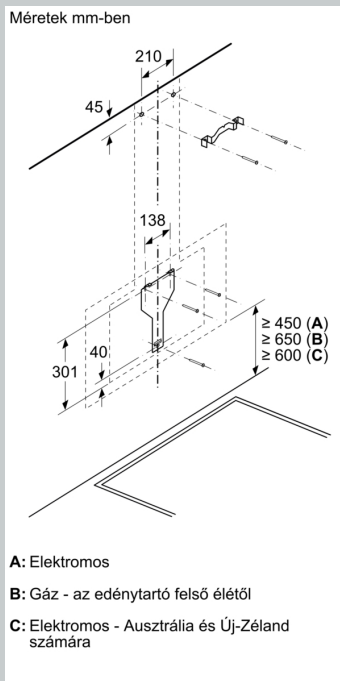

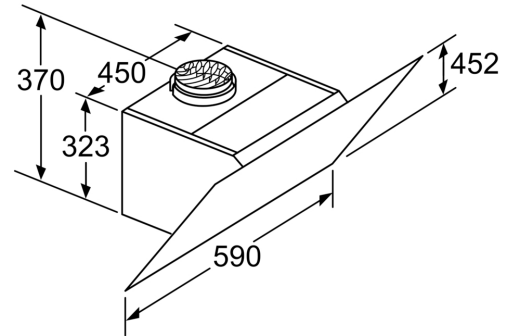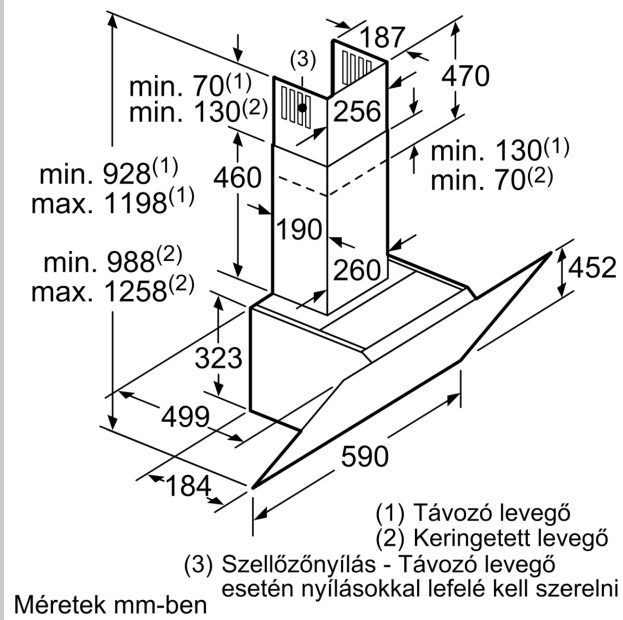

Készülék levegőkeringetési üzemmódban csatorna nélkül
Keringetési üzemmódban való készlet szükséges
Méretek mm-ben