

N 70, FALRA SZERELHETŐ PÁRAELSZÍVÓ, 90 CM,
NEMESACÉL
D95BMP5N0



Síknívós kivitel - modern forma klasszikus designnal.

- ✓ Efficient Drive Motor – Halk és energiahatékony páraelszívó-motor a csendesebb konyháért.
- ✓ Érintésvezérlés: Integrált, sík felületű kezelőpanel az egyszerű használathoz egy ujjmozdulattal.
- ✓ Intenzív fokozat: megnöveli az elszívási teljesítményt, amikor a főzésből származó gőz megnövekszik.
- ✓ Állítható fényerősség: Egyetlen érintéssel igazítsa a világítást a hangulatához.
- ✓ Intervallum szellőztetés - automatikusan szellőztet minden órában a tiszta, friss levegő érdekében

Felszerelés

Műszaki adatok

Kürtő színe: Rozsdamentes acél
 Kiviteli mód: Falra szerelhető
 Csatlakozókábel hossza: 130 cm
 Kürtő magassága: 582-908/568-1018 mm
 Készülék magassága: 46 mm
 Minimális magasság elektromos főzőlap fölött: 550 mm
 Minimális magasság gázfőzőlap fölött: 650 mm
 Nettó súly: 18.1 kg
 Vezérlési mód: Elektronikus
 Sebességi fokozatok száma: 3 fokozatú + 2 intenzív
 Max. elszívókapacitás - légkivezetéses üzemmód: 427 m³/h
 Elszívókapacitás intenzív fokozatnál - légkeringtetéses (aktívszenes) üzemmód: 442 m³/h
 Max. elszívókapacitás - légkeringtetéses (aktívszenes) üzemmód: 343 m³/h
 Elszívókapacitás intenzív fokozatnál - légkivezetéses üzemmód: 702 m³/h
 Maximális légszállítás: 427 m³/h
 Lámpák száma (db): 3
 Zajszint: 55 dB(A) re 1pW
 Szellőző kivezetőcsonkok átmérője: 120 / 150 mm
 Zsírszűrő anyaga: Mosható nemesacél
 EAN kód: 4242004234906
 Teljesítményigény: 145 W
 Biztosíték: 10 A
 Feszültség: 220-240 V
 Frekvencia: 50; 60 Hz
 Csatlakozó típusa: EU-csatlakozó, földelt
 Beépítési mód: Falra szerelés



4 242004 234906

N 70, FALRA SZERELHETŐ PÁRAELSZÍVÓ, 90 CM, NEMESACÉL D95BMP5N0

Felszerelés

Változat:

- Fali páraelszívó
- 90 cm széles
- Készülék színe: nemesacél

Kivitel:

- Falra szerelhető páraelszívó

Működés és teljesítmény:

- Touch Control vezérlés: 3 sebességfokozat plusz 2 intenzív

Üzem módok:

- 3 sebességfokozat plusz 2 intenzív
- Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra is alkalmazható
- Belső keringtetéses üzemmódhoz belső keringtetéses tartozék vagy CleanAir modul (rendelhető tartozék) szükséges

Energiacímke:

- Energiahatékonysági osztály: A
- Átlagos éves energiafogyasztás: 33.8 kWh/év
- Hidrodinamikai hatékonyság: A*
- Megvilágítási hatékonyság: A
- Zsírszűrési hatékonyság: B
- Zajszint (minimum/maximum): 45/55 dB

Környezet és biztonság:

- Nemesacél szűrőborítás, mosogatógépben tisztítható
- Energiatakarékos BLDC technológia

Komfort:

- Touch Control vezérlés (3 sebességfokozat plusz 2 intenzív), valamint 2X7 szegmenses kijelző
- Automatikus visszaállás funkció, 6 perc után
- Automatikus 10 perces utánfutás
- Mervítő ház: könnyen tisztítható
- Fényerőszabályzó funkció
- SoftLight
- Pillanatkapcsoló
- Zajcsökkentő funkció
- 3 x 1,5W LED
- Fényerő: 359 lux
- Színhőmérséklet: 3500 °K
- A fém zsírszűrő illetve a szénszűrő telítettségének jelzése
- Fém-zsírszűrő, mosogatógépben mosható
- Extrém halk működés a speciális hangszigetelésnek köszönhetően

Méretetek:

- Méretetek CleanAir modullal (MaXSzéXMé):
- 689 x 898 x 500mm - kivezetéssel
- 795-1139 x 898 x 500 mm - teleszkópos kéménnyel
- Csőátmérő: Ø 150 mm (Ø 120 mm hozzácsomagolva)
- Méretetek légkivezetéses üzemmódban (Magasság x Szélesség x Mélység): 614-954 mm x 898 mm x 500 mm

- Méretetek belső keringtetéses üzemmódban (Magasság x Szélesség x Mélység): 614-1064 mm x 898 mm x 500 mm

Technikai információk:


- Teljesítmény az EN 61591 ø 15 cm szerint mérve: max. normál fokozatnál 427 m³/h, intenzív fokozaton 702 m³/h
- Elszívó teljesítmény a DIN/EN 61591szerint, max. 427 m³/h
- Max. elszívóképesség: 427 m³/h, kivezetéses üzemmód, EN 61591szerint mérve
- Elszívókapacitás kivezetéses üzemmódban az EN 61591 szabvány szerint:
- Maximális normál fokozaton: 427 m³/h, intenzív fokozaton: 702 m³/h
- Visszaáramlás-gátlóval
- Maximális elszívási teljesítmény: 702 m³/h
- Csatlakozási érték: 145 W
- Az elektromos kábel hossza: 1.3 m
- Feszültség: 220 - 240 V
- A Clean Air Plus belső keringtetéses üzemmódhoz szettel (külön megvásárolható tartozék) a készülék az alábbi teljesítményt nyújtja:
- Elszívási teljesítmény belső keringtetéses üzemmódban:
- Maximális normál fokozat: 343m³/h
- Intenzív: 442m³/h
- Zajszint belső keringtetéses üzemmódban:
- Maximális normál fokozat: 66dB(A) re 1 pW
- Intenzív: 70 dB(A) re 1 pW

Az EU 65/2014 rendelete alapján


N 70, FALRA SZERELHETŐ PÁRAELSZÍVÓ, 90 CM,
NEMESACÉL
D95BMP5N0

Méretrajzok

Méretetek mm-ben

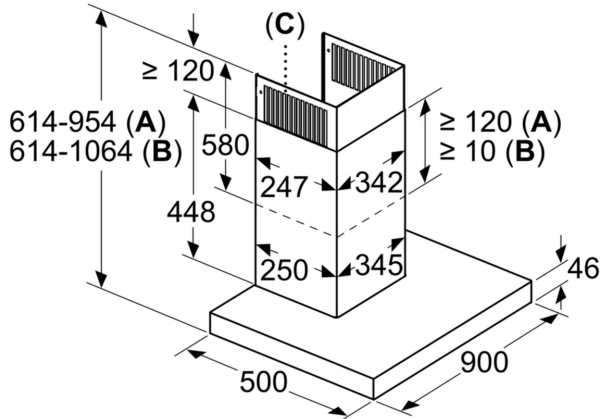


- A:** Távozó levegő
B: Keringtetett levegő
C: Szellőzőnyílás - távozó levegő esetén
nyílásokkal lefelé kell szerelni

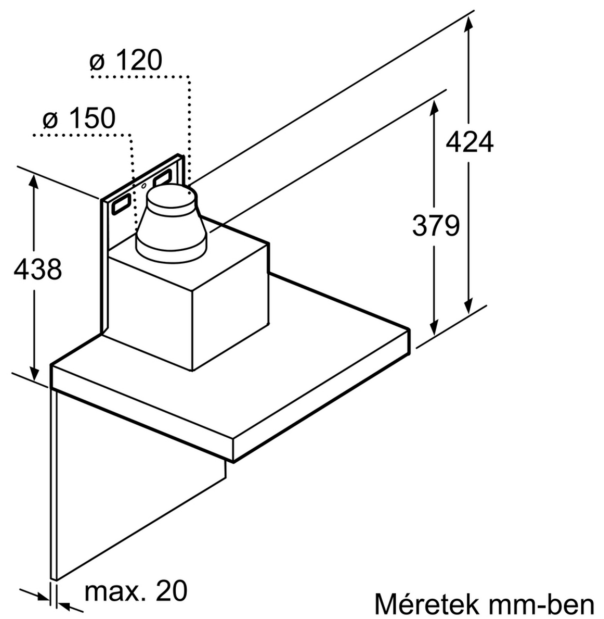


Méretetek mm-ben

Méretetek mm-ben

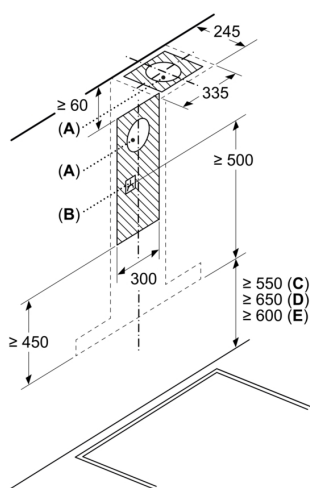

- A:** Szellőzőnyílás
B: Dugaszoló aljzat
C: Elektromos
D: Gáz - az edénytartó felső élétől
E: Elektromos - Ausztrália és Új-Zéland
számára

Méretetek mm-ben

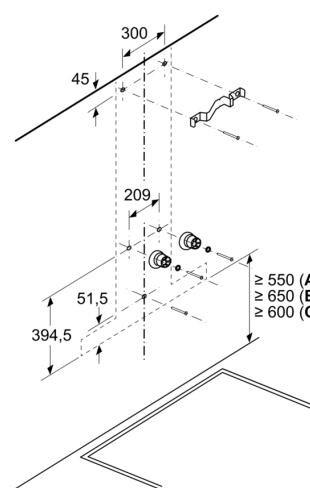

- A:** Elektromos
B: Gáz - az edénytartó felső élétől
C: Elektromos - Ausztrália és Új-Zéland
számára