


N 90, Pultba építhető páraelszívó, 90 cm, Tiszta üveg fekete nyomással
D95DAP8N0



COOKING PASSION SINCE 1877



A



Ez a csendes, munkapultba süllyeszthető páraelszívó kiemelkedő teljesítményt nyújt pára- és szagelszívás terén.

- ✓ Kiemelkedő - csak akkor kell, hogy látszódjon, amikor használja. Egyébként a pultban rejtőzik.
- ✓ Helytakarékos csoda - a főzőlap mögé építhető, így a fiók szinte teljes mélységű maradhat.
- ✓ Rugalmas beszerelés - a különböző beszerelési módok szinte bármilyen munkapultba történő beépítést lehetővé tesz
- ✓ Alacsony zajszint - különösen csendes, hála a zajcsökkentő felépítésnek.
- ✓ Beépített világítás - kiváló megvilágítás, belülről

Felszerelés

Műszaki adatok

Kiviteli mód : Downdraft
Engedélyező okirat : CE
Csatlakozókábel hossza : 150 cm
Beépítési méretigény (ma x szé x mé) : 735mm x 844.0mm x 104mm mm
Nettó súly : 36,2 kg
Vezérlési mód : Elektronikus
Sebességi fokozatok száma : 3-fokozatú + 2 intenzív
Max. elszívókapacitás - légkivezetéses üzemmód : 530 m³/h
Elszívókapacitás intenzív fokozatnál - légkeringetési (aktívzenes) üzemmód : 500.0 m³/h
Max. elszívókapacitás - légkeringetési (aktívzenes) üzemmód : 452 m³/h
Elszívókapacitás intenzív fokozatnál - légkivezetéses üzemmód : 750 m³/h
Lámpák száma (db) : 1
Zajszint : 62 dB(A) re 1 pW
Szellőző kivezetőcső átmérője : 150 mm
Zsír szűrő anyaga : Mosható alumínium
EAN-kód : 4242004230724
Teljesítményigény : 317 W
Biztosíték : 10 A
Feszültség : 220-240 V
Frekvencia : 50 Hz
Dugós csatlakozó típusa : EU-csatlakozó, földelt
Beépítési mód : Félig beépíthető készülék



4 242004 230724

Különleges (megvásárolható) tartozék

Z92IDP9X0 Regenerálható szűrő szett

N 90, Pultba építhető páraelszívó, 90 cm, Tiszta
üveg fekete nyomással
D95DAP8N0



COOKING PASSION SINCE 1877

Felszerelés

Változat:

- Munkapultba építhető elszívó

Kivitel:

- Magasság kinyitva: 300 mm
- Készülék színe: fekete

Működés és teljesítmény:

- Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra is alkalmazható
- A belső keringtetés üzemmód nem használható gáz főzőlap esetében.
- Belső keringtetéses üzemmódhoz a belső keringtető szett (külön megvásárolható tartozék) szükséges
- Elektronikus vezérlés
- Touch Control vezérlés az elszívási sebességekre és a lámpára

Környezet és biztonság:

- Váltóáramú motor
- Automatikus 10 perces utánfutás
- 1 x 7 W LED világítás
- Az elszívási teljesítmény egyenletes eloszlása
- Fém-zsírzsűrő, mosogatógépben mosható
- A fém zsírzsűrő illetve a szénszűrő telítettségének jelzése

Komfort:

- 3 sebességfokozat plusz 2 intenzív
- Automatikus visszaállítás 5 vagy 10 perc után
- Fényerő: 203 lux
- Színhőmérséklet: 3500 °K
- Zajszint (minimum/maximum): 43/62 dB
- Fém-zsírzsűrő, Üveg felület

Méretetek:

- Teljesítmény az EN 61591 Ø 15 cm szerint mérve: max. normál fokozatonál 530 m³/h, intenzív fokozaton 750 m³/h
- Zajszint az EN 60704-3 és EN 60704-2-13 szabványnak megfelelően kivezetéses üzemmódban:
Legmagasabb fokozaton: 62 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa hangnyomás)
Intenzív fokozaton: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa hangnyomás)
- Elszívási teljesítmény belső keringtetéses üzemmódban:
Max. normál használat esetén: 452 m³/h
Intenzív: 500 m³/h
- Zajszintek, belső keringtetéses üzemmódban:
Max. normál használat: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa hangnyomás)
Intenzív: 75 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa hangnyomás)
- Méretek kivezetéses módban (maxszéxmé): 735 - 1035 x 918 x 268 mm
- Méretek keringtetéses módban (maxszéxmé): 735 - 1035 x 918 x 268 mm
- 150 mm átmérőjű kivezető-cső
- Csatlakozási érték: 317 W

Energiacímke:


- Energiahatékonysági osztály: A
- Átlagos éves energiafogyasztás: 54.2 kWh/év
- Hidrodinamikai hatékonyság: A*
- Megvilágítási hatékonyság: A
- Zsírakisűrési hatékonyság: D

Az EU 65/2014 rendelete alapján

D95DAP8N0



Méretezések

Kombináció elektromos főzőfelülettel





Gáz főzőfelülettel történő használathoz lásd a „Kombináció gáz főzőfelülettel” című ábrát.

Méretek mm-ben

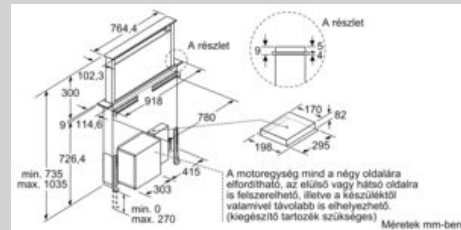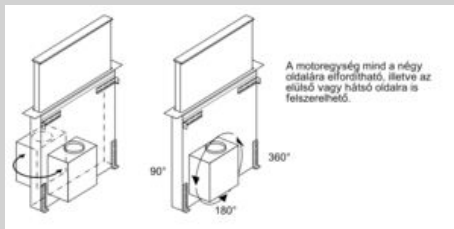

méretek mm-ben

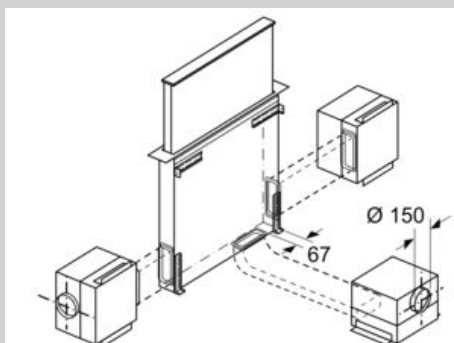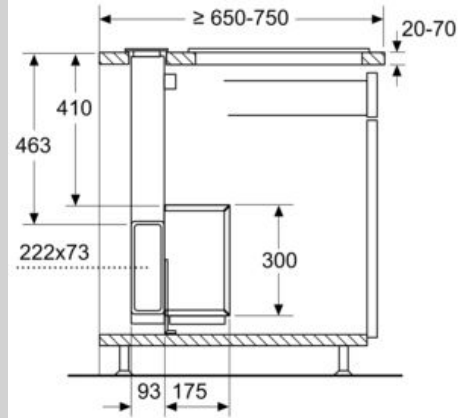

A motoregység a készüléktől legfeljebb 3 m távolságra szerelhető fel. (kiegészítő tartozék szükséges)

Kombináció 75 cm-es gáz főzőfelülettel



Gáz főzőfelülettel történő használat csak légkivezetéses üzemmódban lehetséges.
Maximális összteljesítmény 11,9 kW.
Maximális teljesítmény wok 4,2 kW.
Maximális teljesítmény hátsó főzőfelületek összesen 4,7 kW.

Méretek mm-ben

N 90, Pultba építhető páraelszívó, 90 cm, Tiszta
üveg fekete nyomással
D95DAP8N0


Méretrajzok

Kombináció 90 cm-es gáz főzőfelülettel



Gáz főzőfelülettel történő használat csak
légkivezetéses üzemmódban lehetséges.
Maximális összteljesítmény 13,7 kW.
Maximális teljesítmény wok 6 kW.
Maximális teljesítmény hátsó főzőfelületek
összesen 4,7 kW.

Méretek mm-ben

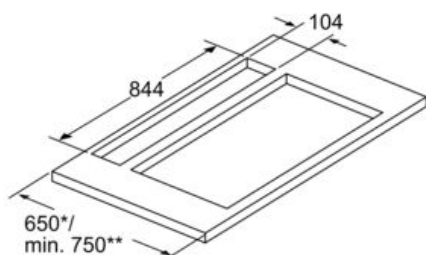

A készüléket kizárólag egy oldalával és
legalább 50 mm távolságra szerelje magas
szekrény vagy fal mellé

* 650 mm mélység csak keskeny
főzőfelülettel kombinálva.

** min. 750 mm 500 mm-es kivágási
mélységű főzőfelülethez.

Méretek mm-ben