

N 50, BEÉPÍTHETŐ, ALULFAGYASZTÓS
HŰTŐ-FAGYASZTÓ KOMBINÁCIÓ, 193.5 X 70.8 CM,
LAPOS ZSÁNÉR
KB7962FE0



Különleges (megvásárolható) tartozék

KSZGGM00 :

Beépített hűtő-fagyasztó flexibilis tárolási lehetőséggel és XXL-es hellyel: rugalmas tárolás az egész hűtőszekrényben a napi igényekhez és a hűtőkapacitás jelentős növeléséhez.

- ✓ Fresh Safe 1 <0°C> – Ideális tárolóegység a zöldségek és a gyümölcsök, valamint a hús és a hal számára.
- ✓ Biztonsági üvegpolcaink nagy mennyiségű finomságot hordoznak hűtőszekrényében
- ✓ Fresh Safe 1 – Sokoldalú fiók zöldségeknek és gyümölcsöknek.
- ✓ Állítható üvegpolcok: Az állítható magasságú polcok megteremtik a hűtőszekrényben az inspiráló ételekhez szükséges helyet.

Felszerelés

Műszaki adatok

Energiahatékonysági osztály (2010/30/EC)¹: E
 Átlagos éves energiafogyasztás, kWh/év²: 256 kWh/év
 A fagyasztórekeszek teljes űrtartalma: 98 l
 A chill rekeszek űrtartalma: 285 l
 Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás: 34 dB(A) re 1pW
 Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály: B
 Beépíthetőség: Beépíthető
 Dekorálható kivitel: Nem lehetséges
 Magasság: 1935 mm
 Készülék szélessége: 708 mm
 Mélység: 548 mm
 Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 1940x710x560 mm
 Nettó súly: 69.4 kg
 EAN kód: 4242004271550
 Biztosíték: 10 A
 Ajtónyitás: Jobb oldalt megcserélhető
 Feszültség: 220-240 V
 Frekvencia: 50 Hz
 Csatlakozókábel hossza: 230 cm
 Kompresszorok száma: 1
 Független hűtőkörök száma: 2
 Belső ventilátor: Nem
 Megfordítható ajtónyitás: Igen
 Állítható polcok száma - hűtőtér (Stck): 3
 Palacktartó: Igen
 Fagymentes rendszer: Fagyasztókészülékek
 Beépítési mód: Teljesen beépíthető



¹ Energiahatékonysági osztályok A-tól G-ig

² Sztender 24 órás teszt eredményei alapján. A valós fogyasztás a készülék használatán/helyzetén múlik.

N 50, BEÉPÍTHETŐ, ALULFAGYASZTÓS
HŰTŐ-FAGYASZTÓ KOMBINÁCIÓ, 193.5 X 70.8 CM,
LAPOS ZSANÉR
KB7962FEO

Felszerelés

Energiatakarékosság és teljesítmény

- Energiahatékonysági osztály: E
- Teljes űrtartalom: 383 l
- Éves energiafogyasztás (kWh/év): 256
- Zajszint: 34 dB

Design

- SoftStart LED világítás a hűtőtérben
- Beépíthető hűtő/fagyasztó kombináció

Komfort és biztonság

- No Frost - soha többé nincs leolvasztás!
- Gyorsfagyasztás: van (Szuperfagyasztás)
- Home Connect: iService Remote (Kizárólag külön megvásárolható KSZ10HC00 tartozékkal működik)
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás és ellenőrzés, külső LED-kijelzés
- Külön hőmérsékletvezérlés a hűtő- és fagyasztótérre
- Super Cool funkció
- Akusztikus figyelmeztető rendszer a hűtőszekrényhez és a fagyasztóhoz, Nyitvahagyott ajtóra figyelmeztető hangjelzés, Optikai és akusztikus figyelmeztetés nyitott hűtőajtó esetén
- Automatikus leolvasztás a hűtőtérben

Hűtőtér

- Nettó hűtőtérfogat: 285 l
- 5 rakodópole biztonsági üvegből, ebből 4 állítható magasságú
- 1 nagy és 3 kicsi tárolórekesz az ajtón
- Krómozott palacktartó rács

Frissentartó Rendszer

- crisperBox
- Near-to 0C comp.f.meat/fish

Fagyasztótér

- Nettó fagyasztótérfogat: 98 l
- Fagyasztókapacitás (24 órá): 9.5 kg
- Hőmérsékletemelkedési idő: 13 óra
- 3 átlátszó fagyasztófiók

Méretek

- Készülék méret (magasság x szélesség x mélység): 194 cm x 71 cm x 55 cm
- Beépítési méret (magasság x szélesség x mélység): 194 cm x 71 cm x 56 cm

Műszaki adatok

- Jobboldali ajtónyitás, megfordítható
- Állítható lábak elöl, görgők hátul
- A tápkábel hossza: 230 cm
- Klímaosztály: SN-ST
- Hálózati feszültség-igény: 220 - 240 V

Tartozékok

- Jégkockatartó

Megjegyzések

- A készülék éves fogyasztási értéke a standard 24 órás teszt segítségével került meghatározásra. A készülék valós fogyasztása függ annak használatától illetve a környezeti feltételektől.

Környezet és biztonság


Üzembe helyezés

Általános Információk


- Világítás nélkül
- Nagy teherbírású zsanérkészlet

N 50, BEÉPÍTHETŐ, ALULFAGYASZTÓS
HŰTŐ-FAGYASZTÓ KOMBINÁCIÓ, 193.5 X 70.8 CM,
LAPOS ZSANÉR
KB7962FE0

Méretrajzok

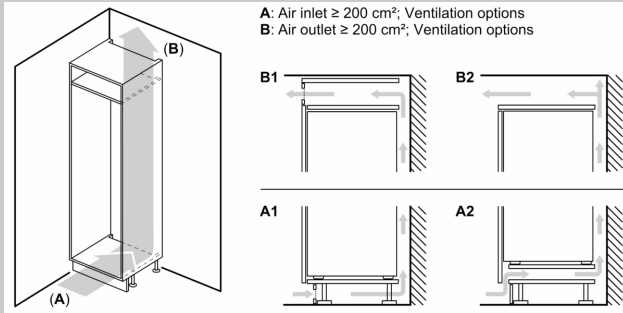


Méretetek mm-ben

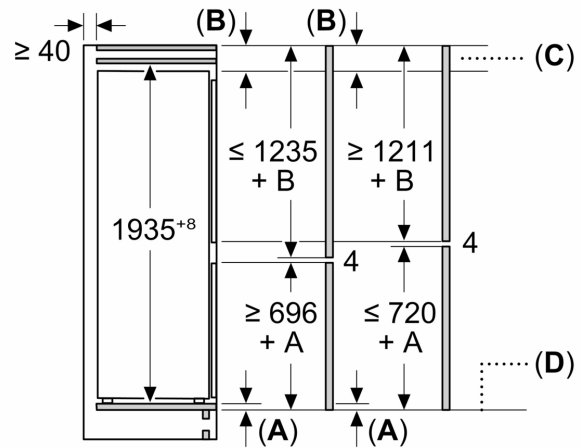


C: Előlap túlnyúlása

D: Előlap alsó széle

Méretetek mm-ben

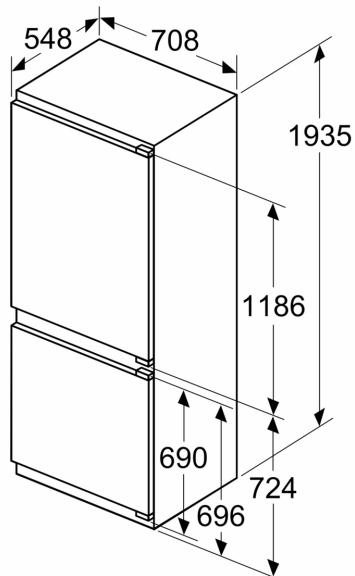

Méretetek mm-ben

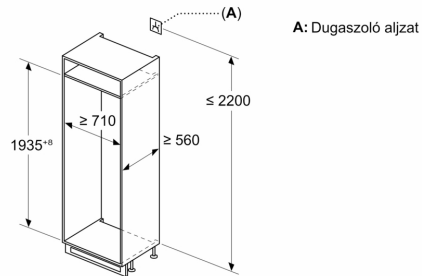

Méretajzok


Az előlapok maximális megengedett súlya

Ha a felszerelt előlapok meghaladják az engedélyezett súlyt, az a csuklópántok károsodását okozhatja és működésüket negatívan befolyásolja

Δ Súly

	Súly
A1	20 kg
A2	19 kg

Méretetek mm-ben Javasolt részletek lapos zsanér esetén



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

A készülékajtók ütközésmentes nyitása, valamint a konyhabútor sérülésének elkerülése érdekében a táblázatban javasolt részleteket be kell tartani.