

N 30, BEÉPÍTHETŐ, ALULFAGYASZTÓS
HŰTŐ-FAGYASZTÓ KOMBINÁCIÓ, 177.2 X 54.1 CM,
LAPOS ZSÁNÉR
KI7861FF0



- ✓ Eco Air Flow – Egyenletes légelosztás az állandó hőmérsékletért és a gyors lehűtésért.
- ✓ No Frost – Nem kell többé leolvasztania fagyasztóját.
- ✓ Állítható üvegpolcok: Az állítható magasságú polcok megteremtik a hűtőszekrényben az inspiráló ételekhez szükséges helyet.
- ✓ LED-világítás: Kellemben megvilágítja az egész hűtőt az élethosszig tartó LED-ekkel.
- ✓ Biztonsági üvegpolcaink nagy mennyiségű finomságot hordoznak hűtőszekrényében

Energiahatékonysági osztály (2010/30/EC): F
 Átlagos éves energiafogyasztás, kWh/év: 293 kWh/év
 A fagyasztórekeszek teljes űrtartalma: 76 l
 A chill rekeszek űrtartalma: 184 l
 Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás: 39 dB(A) re 1pW
 Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály: C
 Beépíthetőség: Beépíthető
 Dekorálható kivitel: Tartozékkal lehetséges
 Magasság: 1772 mm
 Készülék szélessége: 541 mm
 Mélység: 548 mm
 Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 1775.0 x 560 x 550 mm
 Nettó súly: 53.1 kg
 Biztosíték: 10 A
 Ajtónyitás: Jobb, cserélhető
 Feszültség: 220-240 V
 Frekvencia: 50 Hz
 Csatlakozókábel hossza: 230.0 cm
 Kompresszorok száma: 1
 Független hűtőkörök száma: 1
 Belső ventilátor: Nem
 Megfordítható ajtónyitás: Igen
 Állítható polcok száma - hűtőtér (Stck): 3
 Palacktartó: Nem
 Fagymentes rendszer: Fagyasztó
 Beépítési mód: Teljesen beépíthető

KS6B0RZ0 :
 KS9E0FZ0 :
 KSGG0MZ0 :



N 30, BEÉPÍTHETŐ, ALULFAGYASZTÓS
HŰTŐ-FAGYASZTÓ KOMBINÁCIÓ, 177.2 X 54.1 CM,
LAPOS ZSANÉR
KI7861FF0

- Beépíthető hűtő-fagyasztó kombináció
- Könnyen beszerelhető

Energiatakarékosság és teljesítmény

- Energiahatékonysági osztály: F
- Teljes űrtartalom: 260 l
- Nettó hűtőtér fogat: 184 l
- Nettó fagyasztótér fogat: 76 l
- Fagyasztókapacitás (24 órás): 4 kg
- Éves energiafogyasztás (kWh/év): 293
- Klímaosztály: SN-ST
- Gyorsfagyasztás: van (Szuperfagyasztás)
- Zajszint: 39 dB
- Hőmérséklet-emelkedési idő: 10 óra

Design

- LED világítás a hűtőtérben

Komfort és biztonság

- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, LED-kijelzés
- Szuperhűtés nélkül
- Szuperfagyasztás funkció
- Hangjelzés: ajtó nyitva: optikai+akusztikus

Hűtőtér

- 4 biztonsági üvegpolc, ebből 3 állítható magasságú, 1 osztott
- 3 tartó az ajtón, 0 vaj- és sajttartó
- 1 ajtórekesz, nagy méretű

Frissentartó Rendszer

- 1 Fresh Safe fiók - az ideális tárolóhely zöldségeinek, gyümölcsöknek

Fagyasztótér

- No Frost - soha többé nincs leolvasztás!
- 3 átlátszó fagyasztófiók

Méret

- Készülék méret (magasság x szélesség x mélység): 177 cm x 54 cm x 55 cm
- Beépítési méret (magasság x szélesség x mélység): 177.5 cm x 56 cm x 55 cm

Műszaki adatok

- Jobboldali ajtónyitás, megfordítható
- Hálózati feszültség-igény: 220 - 240 V

Tartozékok



- Jégkockatartó, Tojástartó

Megjegyzések

- A készülék éves fogyasztási értéke a standard 24 órás teszt segítségével került meghatározásra. A készülék valós fogyasztása függ annak használatától illetve a környezeti feltételektől.

N 30, BEÉPÍTHETŐ, ALULFAGYASZTÓS
HŰTŐ-FAGYASZTÓ KOMBINÁCIÓ, 177.2 X 54.1 CM,
LAPOS ZSANÉR
K17861FF0

méretek mm-ben

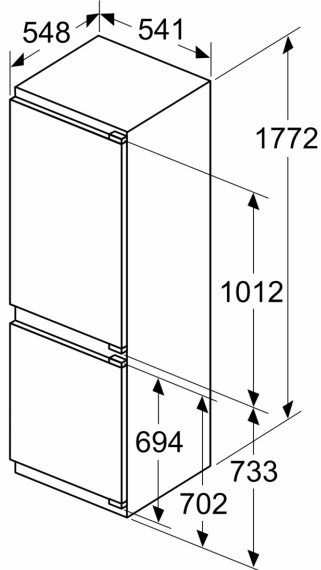

Az előlapok maximális megengedett súlya

Ha a felszerelt előlapok meghaladják az engedélyezett súlyt, az a csuklópántok károsodását okozhatja és működésüket negatívan befolyásolja

Δ Súly


A: A készülék ajtajának magassága csuklópánttal mm-ben

B: Csillapítás nélküli csuklópánt, egység előlapja kg-ban

C: Csillapított csuklópánt, egység előlapja kg-ban


D: További lehetséges terhelés kg-ban nagy teherbírási készlettel


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

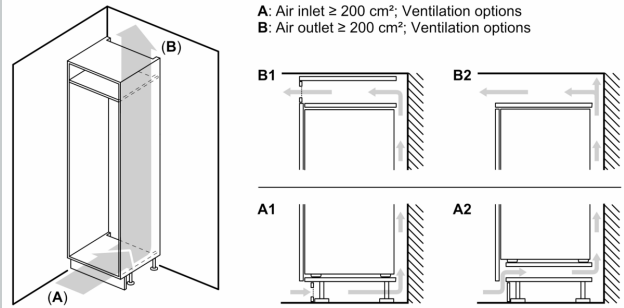

A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options

Szellőzőnyílás
min. 200 cm^2

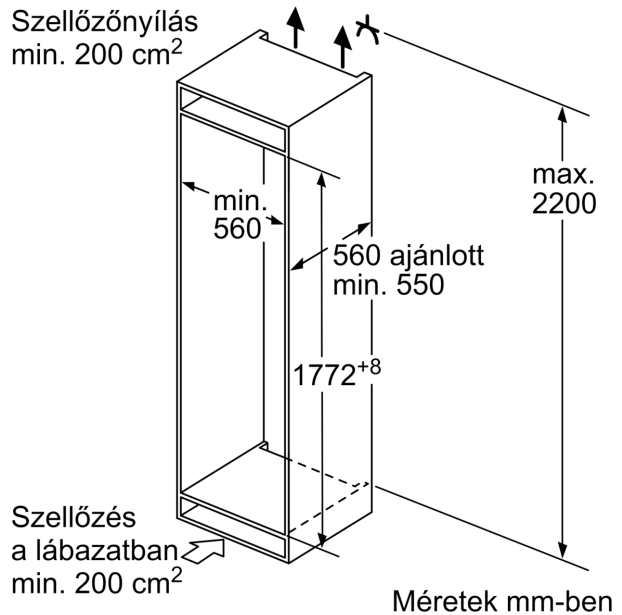


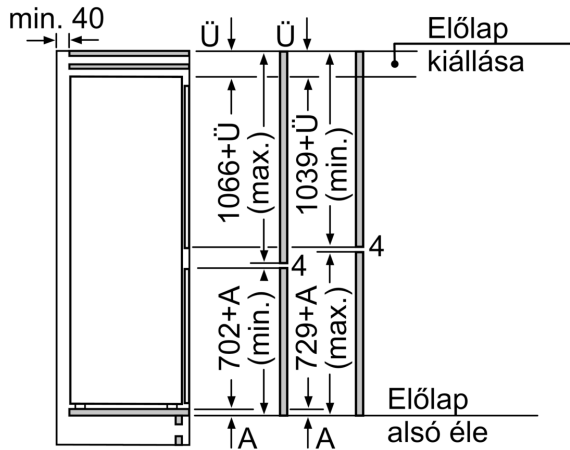

A megadott ajtó méretek 4 mm-es tömítés esetén érvényesek.

Méretetek mm-ben

Méretetek mm-ben
Javasolt részméretek lapos zsanér esetén



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

A készülékajtók ütközésmentes nyitása, valamint a konyhabútor sérülésének elkerülése érdekében a táblázatban javasolt részméretek be kell tartani.