

N 70, TEPPAN YAKI, 40 CM
N74TDO0N0



Beépített tartozék

2 x Spatulya

Különleges (megvásárolható) tartozék

Z9914X0 Tartóelem domino főzőlapokhoz

Önállóan beépíthető elektromos főzőlap, Touch Control vezérléssel

✓ Touch Control – Vezérelje főzőlapját egy egyszerű érintéssel.

Felszerelés

Műszaki adatok

Készülék típusa: Vario/Domino Teppan Yaki
 Beépíthetőség: Beépíthető készülék
 Energiafajta: Elektromos
 Vezérlési mód: Elektronikus
 Grillfelület anyaga: N/A
 Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 90 x x mm
 Készülék szélessége: 396 mm
 A készülék méretei: 90 x 396 x 546 mm
 A becsomagolt készülék méretei (ma x szé x mé): 230 x 480 x 610 mm
 Nettó súly: 10.0 kg
 Bruttó súly: 12.1 kg
 Maradék hő kijelzés: Külön
 Vezérlőpanel helye: Elöl
 Felület anyaga: N/A
 Felület színe: Nemesacél,
 Nemesacél
 Keret színe: Nemesacél
 Csatlakozókábel hossza: 100.0 cm
 EAN kód: 4242004188117
 Biztosíték: 13 A
 Feszültség: 220-240 V
 Frekvencia: 60; 50 Hz
 Beépített tartozékok: 2 x Spatulya



4 242004 188117

N 70, TEPPAN YAKI, 40 CM N74TDOONO

Felszerelés

Főzőzónák

- Nagy rozsdamentes acél pörkölési felület.
- A sütési felület teljesen vagy félig felmelegíthető.
- Főzőzóna elülső-középső: 292-344 mm, 0.95 kW

Kényelmes használat

- Touch Control: közvetlenül vezérelheti a teljesítményt a nyomtatott érintősávval.
- 17 teljesítmény fokozat: állítsa be precízen a teljesítményt a 17 teljesítményfokozat segítségével (9 fő és 8 köztes fokozat).
- Melegen tartó funkció, minden zónánál: tartsa melegen az edényeket az előre beállított alacsony teljesítményszinten.
- Időzítő
- : egy hangjelzés szólal meg a beállított idő végén (pl. tészta esetében).
- Count Up időzítő
- : megmutatja, mennyi idő telt el az időzítő indítása óta (pl. krumpli esetében).
- A termosztát 160-240 °C között állítható 10 °C-os lépésekben.
- Speciális szint a melegen tartáshoz (70°C).
- Speciális tisztítási fokozat (40°C).
- A felfűtési fázis kijelzése.

Időmegtakarítás és hatékonyság

- Restart funkció: véletlen kikapcsolás esetén állítsa vissza az összes korábbi beállítást a főzőlap 4 másodpercen belüli ismételt bekapcsolásával.

Design

- Komfort design
- Levehető fekete üveg fedél.

Biztonság

- 2-fokozatú digitális maradékhő jelzés: jelzi, hogy mely főzőzónák forrók vagy melegek még.
- Gyermekzár: előzve meg a nem kívánt kezelését főzőlapjának.
- Törlési védelem, Gyermekzár, Biztonsági kikapcsolás: törölje le a kifutott folyadékot anélkül, hogy véletlenül megváltoztatná a beállításokat (az összes érintőgomb blokkolása 30 másodpercre).
- Főkapcsoló: kapcsolja ki a zónákat egyszerre, egy gomb érintésével.
- Működésjelző lámpa: jelzi, ha a főzőlap melegszik.
- Biztonsági kikapcsolás: biztonsági okokból a melegítés egy előre beállított idő után, ha nincs interakció, leáll (testreszabható).
- Elektromos fogyasztás kijelzése a főzés végén: az utolsó főzési folyamat villamosenergia-fogyasztását mutatja.

Beszerezés

- Termékméretek (Ma x Szé x Mé mm): 90 x 396 x 546
- A beépítéshez szükséges résméret (Ma x Szé x Mé mm) : 90 x 360 x (490 - 500)
- Minimális munkalap vastagság: 30 mm
- Csatlakozási teljesítmény: 1900 W
- Tápvezeték: Tápvezeték hossza: 100 cm, Tartozék vezeték


Tartozékok

- Spatulya tartozék


N 70, TEPPAN YAKI, 40 CM
N74TDO0N0

Méretrajzok

Méretetek mm-ben
Kép a táblázathoz: dominó
készülék- és kivágási méret



Méretetek mm-



L	X
306	882
396	972


Ha egy vagy
be egymás m
szerelőkészle
(2 egység = 1
3 egység = 2

Méretetek mm-



L	X
306	576
396	666

Ha egy vagy
be egymás m
szerelőkészle
(2 egység = 1
3 egység = 2

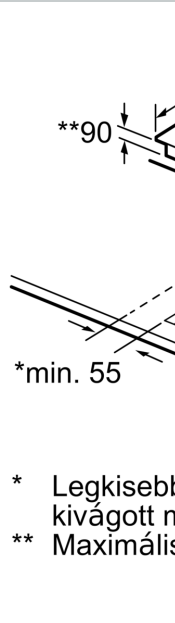

Méret
Domi
készü
(lásd



E
585-
> 6

Szám
szere

A kiv.
lásd

Dominó k
megfelel

Szélessé
Készülék

- 2x30
- 1x30, 1x4
- 1x30, 1x6
- 1x30, 1x7
- 1x30, 1x8
- 1x30, 1x9
- 2x40
- 1x40, 1x6
- 1x40, 1x7
- 1x40, 1x8
- 1x40, 1x9
- 3x30
- 2x30, 1x4
- 2x30, 1x6
- 2x30, 1x7
- 2x30, 1x8
- 2x30, 1x9
- 1x30, 2x4
- 1x30, 1x6
- 1x30, 1x7
- 1x30, 1x8
- 3x40
- 2x40, 1x6
- 1x30, 1x4
- 4x30
- 3x30, 1x4
- 2x30, 2x4
- 1x30, 3x4
- * Nem le