


N 70, GÁZ FŐZŐLAP, 75 CM, EDZETT ÜVEG T27CA59S0

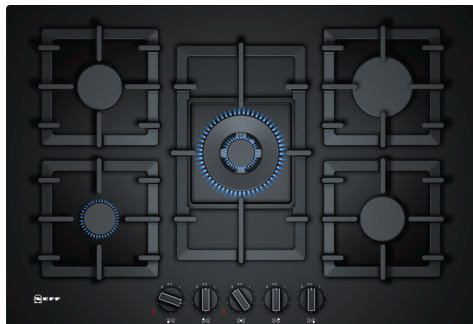

Különleges (megvásárolható) tartozék

Z2402X0 Kisméretű edénytartó gyűrű
Z2471X0 :
Z2480X0 :

Gázfőzőlap, edzett üveg felülettel és precízen állítható FlameSelect gázégőkkel.

- ✓ Edzett üvegfelület - rendkívül könnyen tisztítható felület.
- ✓ FlameSelect® - a gáz okos vezérlésének köszönhetően a láng pontosan beállítható 9 fokozatban.
- ✓ 7-szegmenses kijelző fennmaradó hő-jelzővel - egy digitális kijelző, amely megmutatja a fennmaradó hőt.
- ✓ Pan Supports - folyamatos öntöttvas serpenyőtartók a maximális stabilitásért és a főzés kényelméért.
- ✓ Wok-égő - nagy teljesítményű főzés akár 4 kW-ig

Felszerelés

Műszaki adatok

Készülék típusa: Gáz-főzőlap, beépített kapcsolóval
Beépíthetőség: Beépíthető
Energiafajta: Gáz
Egyidejűleg használható főzőfelületek száma: 5
Kezelő- és jelzőelemek: Kardalakú fogantyú
Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 45 x 560-562 x 480-492 mm
Szélesség: 752 mm
A készülék méretei: 58 x 752 x 520 mm
A becsomagolt készülék méretei (ma x szé x mé): 145 x 793 x 597 mm
Nettó súly: 19.8 kg
Bruttó súly: 21.3 kg
Maradékhő kijelzés: Külön
Vezérlőpanel helye: Elöl
Felület anyaga: Edzett üveg
Felület színe: Fekete
Keret színe: Fekete
Csatlakozókábel hossza: 100.0 cm
EAN-kód: 4242004183167
Gázcsatlakozási érték: 11500 W
Biztosíték: 3 A
Feszültség: 220-240 V
Frekvencia: 50; 60 Hz



4 242004 183167

N 70, GÁZ FŐZŐLAP, 75 CM, EDZETT ÜVEG T27CA59S0

Felszerelés

Design

- edzett üveg, fekete
- Kétféle beépíthetőség:
- -Besüllyesztett
- -Enyhén megemelt beszerelés

Komfort

- Flame Select
- 7-szegmenses kijelző
- Forgatógomb
- Egykezes gyújtás
- Egybefüggő öntöttvas edénytartó rács

Méreték és teljesítmény

- 5 gázégő
- Wok égőfej
- 1 gyors, 2 normál, 1 takarékos és 1 Wok égő
- Bal hátsó: normál égőfej akár 1.75 kW
- Jobb hátsó: nagyteljesítményű égő akár 3 kW
- Középen: Wok-égő akár 4 kW
- Bal első: takarékos égő akár 1 kW
- Jobb első: normál égő akár 1.75 kW

Környezet és biztonság

- Termoelektromos égésbiztosító
- 5-szörös maradékhő visszajelző
- Gyárilag földgázra beállítva (20 mbar) - másfajta gázzal történő alkalmazáshoz ellenőrizze, hogy a fűvókaszett a csomag része-e (Tartozékok). Ha nem a része, vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal.

Méreték és teljesítmény

- Tápvezeték hossza: 100 cm

Tartozékok:

- PB-gáz fűvókák mellékelve (28-30/37 mbar)

N 70, GÁZ FŐZŐLAP, 75 CM, EDZETT ÜVEG T27CA59S0

Méretrajzok

a felülettel szintben lévő
beépítéshez

