


*N 70, GÁZ FŐZŐLAP, 75 CM, EDZETT ÜVEG, FEKETE
T27CS59S0*

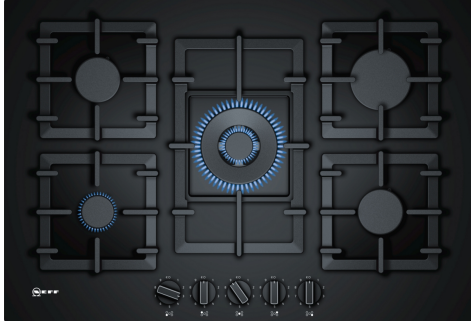

Gázfőzőlap, edzett üveg felülettel és precízen állítható FlameSelect gázégőkkel.

Felszerelés

Műszaki adatok

Készülék típusa: Gázfőzőlap, beépített kapcsolóval
 Beépíthetőség: Beépíthető
 Energiafajta: Gáz
 Egyidejűleg használható főzőfelületek száma: 5
 Kezelő- és jelzőelemek: Kardalakú fogantyú
 Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 45 x 560-562 x 480-492 mm
 Készülék szélessége: 752 mm
 A készülék méretei: 45x752x520 mm
 A becsomagolt készülék méretei (ma x szé x mé): 168x798x596 mm
 Nettó súly: 19.8 kg
 Bruttó súly: 21.3 kg
 Maradék hő kijelzés: Nincs
 Vezérlőpanel helye: Elöl
 Felület anyaga: Edzett üveg
 Felület színe: Fekete
 Keret színe: Fekete
 Csatlakozókábel hossza: 100 cm
 EAN kód: 4242004203476
 Gázcsatlakozási érték: 11500 W
 Biztosíték: 3 A
 Feszültség: 220-240 V
 Frekvencia: 60; 50 Hz



N 70, GÁZ FŐZŐLAP, 75 CM, EDZETT ÜVEG, FEKETE T27CS59S0

Felszerelés

Design

- Edzett üveg felület, fekete
- Kétféle beépíthetőség:
- -Besüllyesztett
- -Enyhén megemelt beszerelés: telepítse a főzőlapot süllyesztve vagy a munkalapra.
- Egybefüggő öntöttvas edénytartórács

Kényelmes használat

- Flame Select: pontosan beállíthatja a lángot kilenc meghatározott és ismételhető fokozatban.
- Forgatógomb: könnyen elérhető gombok elöl, stabil markolattal a könnyű tekeréshez.
- Egykezes gyújtás: csak nyomja meg és forgassa el a gombot, hogy meggyújtsa a lángot.

Gázégők és teljesítmény

- 5 gázégő
- Bal első: takarékos égő akár 1 kW (a gáz típusától függően)
- Bal hátsó: normál égőfej akár 1.75 kW (a gáz típusától függően)
- Elöl közepén: Wok-égő 4 kW-ig (gáztípustól függően)
- Jobb hátsó: nagyteljesítményű égő akár 3 kW (gáztípustól függően)
- Jobb első: normál égő akár 1.75 kW (gáztípustól függően)

Biztonság

- Termoelektromos égésbiztosító: megakadályozza a nem kívánt gázáramlást, amikor a láng kialszik.

Beszerelés (gáz típusok és mérések)

- Használható: földgáz L/LL G25/20mbar (DE)
- földgáz H/E 20mbar, E+ 20/25mbar
- földgáz H 25 mbar (HU)
- földgáz L 25 mbar (NL)
- cseppfolyós gáz 28-30/37mbar
- cseppfolyós gáz G30 37 mbar PL
- cseppfolyós gáz 50 mbar
- Gyárilag földgázra beállítva (20 mbar)
- Gázfűvóka: PB-gáz fűvókák mellékelve (28-30/37 mbar). A főzőlapot kizárólag gázszerelő szakember helyezheti üzembe, aki a megfelelő fűvókát beszereli a készülékbe!
- A termék méretei (Ma x Szé x Mé mm): 58 x 752 x 520
- A beépítéshez szükséges résméret (Ma x Szé x Mé mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Minimális munkalap vastagság: 30 mm
- Csatlakozókábel: 1 m , dugvilla nélkül
- Maximális teljesítmény: 11.5 kW

N 70, GÁZ FŐZŐLAP, 75 CM, EDZETT ÜVEG, FEKETE
T27CS59S0

Méretrajzok

a felülettel szintben lévő
beépítéshez

