


N 90, INDUKCIÓS FŐZŐLAP, 60 CM, FEKETE
T46TL74N2

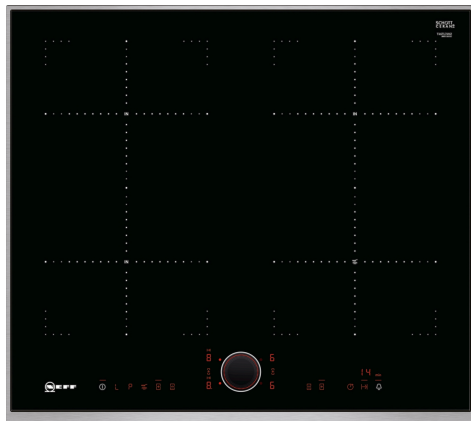

Z9404SE0	4 darabos készlet
Z9406SE0	6 darabos készlet
Z9410ES0	Eszpresszó készítő, 4 csészés
Z9428FE0	Vas serpenyő Ø 18 / 28 cm
Z943SE0	2 lábas, 1 serpenyő szett
Z9451X0	Pan
Z9453X0	Serpenyő indukciós zónához
Z9914X0	Tartóelem domino főzőlapokhoz

Indukciós főzőlap, Twist Pad vezérléssel.

- ✓ TwistPadFire® - kivehető, mágneses, megvilágított vezérlógomb, amely pontos vezérlést biztosít az összes főzési zóna felett.
- ✓ Combi Induction - 2 egyedi indukciós főzési zóna kombinálható 1 nagy zónává egyenletes hőelosztás mellett.
- ✓ Power Move – a kombinált zóna két fűtési zónát kínál: az első forráspontot és a hátsó felmelegedést.
- ✓ Sütési érzékelő – 5 választható hőmérsékleti beállítással figyeli és beállítja a hőmérsékletet.
- ✓ Power Boost – optimalizált teljesítményszint funkció a rugalmasabb és még gyorsabb főzés érdekében.

Készülék típusa: Üvegkerámia főzőlap
Beépíthetőség: Beépíthető
Energiafajta: Elektromos
Egyidejűleg használható főzőfelületek száma: 4
Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 51 x 560-560 x 490-500 mm
Készülék szélessége: 606 mm
A készülék méretei: 51x606x546 mm
A becsomagolt készülék méretei (ma x szé x mé): 126 x 753 x 608 mm
Nettó súly: 12.5 kg
Bruttó súly: 14.7 kg
Maradék hő kijelzés: Külön
Vezérlőpanel helye: Elöl
Felület anyaga: Üvegkerámia
Felület színe: Fekete,
Nemesacél
Keret színe: Nemesacél
Csatlakozókábel hossza: 110.0 cm
EAN kód: 4242004237877
Feszültség: 220-240 V
Frekvencia: 50-60 Hz



N 90, INDUKCIÓS FŐZŐLAP, 60 CM, FEKETE T46TL74N2

Kezelés

- TwistPad® Fire

Rugalmasság

- 2 Combi Zóna
- Power Move
- 4 indukciós főzőzóna
- Főzőzónák:
 - 1 x 380 mm x 210 mm, 3.6 kW indukciós vagy 2 x 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (maximális teljesítmény 3.7 kW) indukciós;
 - 1 x 380 mm x 210 mm, 3.6 kW indukciós vagy 2 x 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (maximális teljesítmény 3.7 kW) indukciós

Komfort

- Frying Sensor, 5 hőmérséklet beállítással
- Pot Boost funkció minden zónához
- Pan Boost
- 17 teljesítmény fokozat
- Főzési fokozatok digitális kijelzése
- Digitális kijelző
- 2-fokozatú digitális maradékhő jelzés
- Kikapcsolás időzítő minden zónához
- Időzítő
- Count Up időzítő
- Restart funkció
- Quick Start funkció
- Edényfelismerés
- Power Management funkció
- Biztonsági kikapcsolás
- Gyermekzár
- Törlési védelem
- Melegen tartó funkció, minden zónánál
- Elektromos fogyasztás kijelzése a főzés végén


Design

- Komfort design
- Fa munkalapba csak speciális szerelési tartozékokkal szerelhető

Technikai információk

- Készülék méret: (Szélesség/Mélység) 606 mm x 546 mm
- Beépítési méretek: (Vastagság/Szélesség/Mélység) 51 mm x 560 mm x 490 mm
- 60 cm szélesség
- Vezeték hossz: 110 cm
- Főkapcsoló
- Minimális munkalapvastagság: 16 mm
- Csatlakozási érték: 7400 W
- A kábel tartozék


N 90, INDUKCIÓS FŐZŐLAP, 60 CM, FEKETE
T46TL74N2

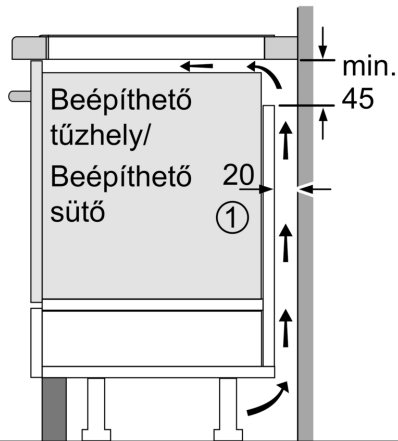

① Szellőzőrést kell hagyni

Méretetek mm-ben


Méretetek mm-ben



A: Minimális távolság a főzőlap kivágata és a fal között.
B: Bemerülési mélység
C: A munkalap felülete és a sütő elülső felső része között 30 mm legyen a rés. Lásd a sütő helyigényét.


A munkalapnak, amelyre a főzőlapot felszerelik, kb. 60 kg teherbírásiúnak kell lennie; szükség esetén használjon megfelelő alapozást.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

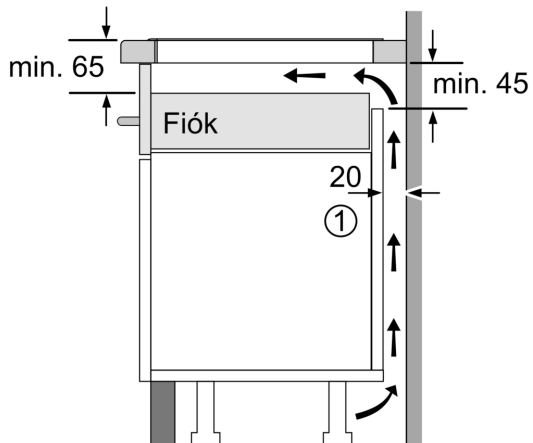

① Szellőzőrést kell hagyni.

Méretetek mm-ben

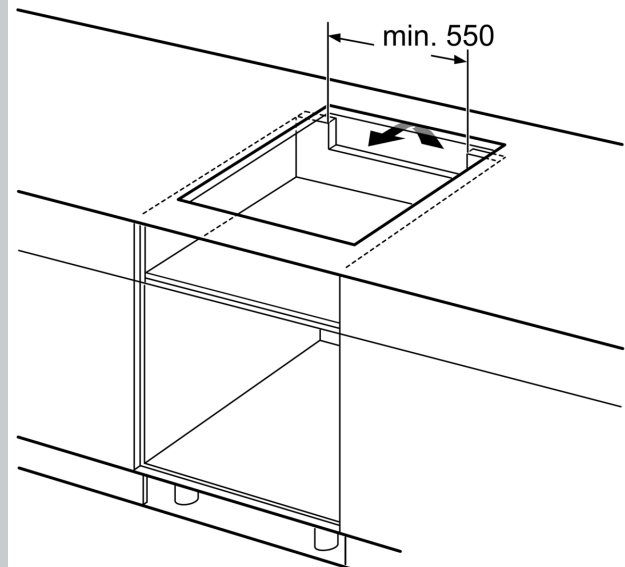

Méretetek mm-ben