



N 90, INDUKCIÓS FŐZŐLAP, 90 CM, FEKETE,  
MUNKAPULTRA ÉPÍTHETŐ KERETTEL  
T59TF6RNO

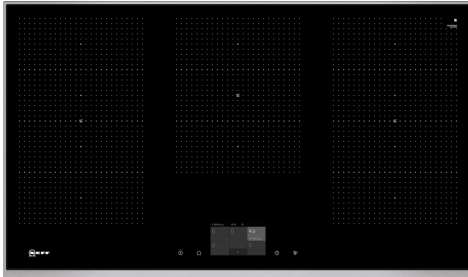

Különleges (megvásárolható) tartozék

Z9401FF0 Flexpan, nagy, Z9401TY0 Teppan Yakii, Z9403FF0 Flex serpenyő készlet, 3 darab, Z9404FF0 Flex serpenyő készlet, 4 darab, Z9404SE0 4 darabos készlet, Z9406SE0 6 darabos készlet, Z9410ES0 Eszpresszó készítő, 4 csészés, Z9410X1 Nemesacél sütőedény üveg fedővel, Z9415X1 Párolóbetét indukciós sütőedényhez, Z9416X2 Öntöttvas grill feltét, Z9417X2 Teppan Yaki feltét FlexInduction zónához, Z9428FE0 Vas serpenyő Ø 18 / 28 cm, Z943SE0 2 lábas, 1 serpenyő szett, Z9451X0 Pan, Z9453X0 Serpenyő indukciós zónához, Z9914X0 Tartóelem domino főzőlapokhoz

Önállóan beépíthető Flex Induction főzőlap, TFT érintőkijelzős vezérléssel.

- ✓ TFT Display – Az élénk képekkel könnyedén megtalálhatja a megfelelő beállításokat.
- ✓ Flex Induction – A főzőlap felismeri és felmelegíti a különálló edényeket.
- ✓ Cooking assistant – Tudja meg, melyik a kívánt ételhez való legmegfelelőbb hőmérséklet.
- ✓ Power Move - Csak csúsztassa odébb az edényeket a megfelelő hőfok beállításához

Felszerelés

Műszaki adatok

Készülék típusa: .....Üvegkerámia főzőlap  
 Beépíthetőség: ..... Beépíthető készülék  
 Energiafajta: ..... Elektromos  
 Egyidejűleg használható főzőfelületek száma: .....5  
 Beépítési méretigény (ma x szé x mé): ..... 51 x 880-880 x 490-500 mm  
 Készülék szélessége: ..... 918 mm  
 A készülék méretei: ..... 51 x 918 x 546 mm  
 A becsomagolt készülék méretei (ma x szé x mé): ..... 126 x 1073 x 608 mm  
 Nettó súly: ..... 18.7 kg  
 Bruttó súly: ..... 22.5 kg  
 Maradék hő kijelzés: ..... Külön  
 Vezérlőpanel helye: ..... Elöl  
 Felület színe: ..... Fekete, Nemesacél  
 Keret színe: ..... Nemesacél  
 Csatlakozókábel hossza: ..... 110.0 cm  
 EAN kód: ..... 4242004211464  
 Feszültség: ..... 220-240 V  
 Frekvencia: ..... 60; 50 Hz



## N 90, INDUKCIÓS FŐZŐLAP, 90 CM, FEKETE, MUNKAPULTRA ÉPÍTHETŐ KERETTEL T59TF6RNO

### Felszerelés

- 90 cm: nagy hely 5 lábasnak vagy serpenyőnek.

#### Főzőzónák

- 3 Flex zóna: bármilyen alakú vagy méretű edényt használhat bárhol a 40 cm hosszú zónán belül.
- Bal első főzőzóna: 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (maximális teljesítmény: 3.7 kW)
- Bal hátsó főzőzóna: 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (maximális teljesítmény: 3.7 kW)
- Középső főzőzóna: 300 mm, 240 mm, 2.6 kW (max. teljesítmény 3.7 kW)
- Jobb hátsó főzőzóna: 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (maximális teljesítmény: 3.7 kW)
- Jobb első főzőzóna: 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (maximális teljesítmény: 3.7 kW)

#### Kényelmes használat

- FullTouch teljes érintésvezérlésű TFT kijelző: egyszerűen kezelheti a főzőlapot az érintőkijelzővel, és felfedezheti az összes elérhető funkciót a szöveges információknak és képeknek köszönhetően.
- 17 teljesítmény fokozat: állítsa be precízen a teljesítményt a 17 teljesítményfokozat segítségével (9 fő és 8 köztes fokozat).
- Melegen tartó funkció, minden zónánál: tartsa melegen az edényeket az előre beállított alacsony teljesítményszinten.
- Kikapcsolás időzítő minden zónához
- : kikapcsolja a főzőzónát a beállított idő végén (pl. főtt tojás esetén).
- Időzítő
- : egy hangjelzés szólal meg a beállított idő végén (pl. teszta esetében).
- Count Up időzítő
- : megmutatja, mennyi idő telt el az időzítő indítása óta (pl. krumpli esetében).

#### Időmegtakarítás és hatékonyság

- Pot Boost funkció minden zónához
- : forralja fel a vizet gyorsabban az 50%-kal nagyobb energiának köszönhetően (a legmagasabb sztenderd értékhez képest),
- Power Move: növelje vagy csökkentse a teljesítményszintet egyszerűen az edény előre vagy hátra mozgatásával.
- Power Transfer: ha egy edényt másik főzőzónára helyez, egyetlen gombnyomással vigye át az összes korábbi beállítást az új zónára.
- Quick Start funkció: bekapcsoláskor a főzőlap automatikusan kiválasztja a főzőzónát amin edényt érzékel (kikapcsolt módban odahelyeztetett).
- Restart funkció: véletlen kikapcsolás esetén állítsa vissza az összes korábbi beállítást a főzőlap 4 másodpercen belüli ismételt bekapcsolásával.

#### Főzősegéd

- Kiválasztott étel automatikus elkészítése: az érintőkijelzőn könnyedén megtalálhatja a megfelelő hőmérsékletbeállítást egy adott ételhez.
- hőm. szabályozás tartománya: 5 sütés-tartomány: megakadályozza az odaégetést a beépített érzékelő automatikus hőmérsékletszabályozásának segítségével.

#### Hálózati csatlakoztathatóság

- Home Connect: ellenőrizze, hogy a főzőlap ki van-e kapcsolva akkor is, ha nincs otthon, és keressen recepteket vagy további funkciókat a Home Connect alkalmazásban.

- Főzőlapról vezérelhető elszívó (megfelelő elszívó esetén): automatikusan aktiválja a páraelszívót főzés közben a főzőlap és a megfelelő páraelszívó WiFi kapcsolatának köszönhetően.

#### Design

- Komfort design

#### Biztonság

- 2-fokozatú digitális maradékhő jelzés: jelzi, hogy mely főzőzónák forrók vagy melegek még.
- Gyermekzár: előzve meg a nem kívánt kezelését főzőlapjának.
- Demo mode, Törlési védelem, Gyermekzár, Power Management funkció, Quick pot off, Edényfelismerés, Biztonsági kikapcsolás: törölje le a kifutott folyadékot anélkül, hogy véletlenül megváltoztatná a beállításokat (az összes érintőgomb blokkolása 30 másodpercre).
- Főkapcsoló: kapcsolja ki a zónákat egyszerre, egy gomb érintésével.
- Biztonsági kikapcsolás: biztonsági okokból a melegítés egy előre beállított idő után, ha nincs interakció, leáll (testreszabható).
- Elektromos fogyasztás kijelzése a főzés végén: az utolsó főzési folyamat villamosenergia-fogyasztását mutatja.

#### Beszerezés

- Termékméret (Ma x Szé x Mé mm): 51 x 918 x 546
- A beépítéshez szükséges résméret (Ma x Szé x Mé mm) : 51 x 880 x (490 - 500)
- Minimális munkalap vastagság: 16 mm
- Csatlakozási teljesítmény: 11100 W
- Power Management funkció: szükség esetén korlátozza a maximális teljesítményt (az elektromos biztosítéktól függően).
- Tápvezeték: 110 cm, A kábel tartozék

N 90, INDUKCIÓS FŐZŐLAP, 90 CM, FEKETE,  
MUNKAPULTRA ÉPÍTHETŐ KERETTEL  
T59TF6RN0

Méretrajzok

