

N 90, Forno compatto a vapore da incasso, 60 x 45 cm,  
Acciaio inox  
C17FS42N0



- ✓ Eco Clean con Easy Clean - il duo che rende più facile la pulizia del forno
- ✓ ShiftControl-rapida navigazione tra i menu e facile controllo del funzionamento tramite il display TFT.
- ✓ Assistente di cottura e tostatura con programmi automatici: Il duo per una cottura ottimale
- ✓ Luci a LED - illuminazione luminosa esattamente dove serve
- ✓ Soft Close con Soft Opening -Per un'apertura e una chiusura dolce

**A<sup>+</sup>**



#### Caratteristiche

##### Dati tecnici

Colore/materiale del frontale : Acciaio inox  
Da incasso / a libera installazione : Da incasso  
Apertura porta : a ribalta  
Dimensioni del vano per l'installazione : 450-455 x 560-568 x 550  
Dimensioni del prodotto (mm) : 455 x 596 x 548  
Dimensioni del prodotto imballato (mm) : 520 x 650 x 710  
Materiale del cruscotto : acciaio inox  
Materiale porta : vetro  
Peso netto (kg) : 35.399  
Certificati di omologazione : CE, VDE  
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) : 150  
Codice EAN : 4242004182146  
Corrente (A) : 16  
Tensione (V) : 220-240  
Frequenza (Hz) : 60; 50  
Tipo di spina : Schuko  
Certificati di omologazione : CE, VDE  
Number of cavities (2010/30/EC) : 1  
Usable volume (of cavity) - NEW (2010/30/EC) : 47  
Classe di efficienza energetica (2010/30/EC) : A+  
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0.73  
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0.61  
Indice di efficienza energetica (2010/30/CE) : 81.3

#### Accessori speciali

Z11GU20X0 : Pirofila in vetro per forni , Z11SZ00X0 : ACCESSORIO FORNO , Z11SZ60X0 : ACC SEAMLESS 45+14CM , Z11SZ90X0 : ACC SEAMLESS 60+45CM , Z12CB10A0 : ACCESSORIO x FORNI , Z12CM10A0 : ACCESSORIO x FORNI , Z12CP10A0 : ACCESSORIO x FORNI , Z12CQ10A0 : Vassoio per grill , Z12CU10A0 : ACCESSORIO x FORNI , Z13CR10X0 : ACCESSORIO x FORNI , Z13CU30X0 : ACCESSORIO x FORNI , Z13CU31X0 : ACCESSORIO x FORNI , Z13CV05S0 : Accessori forni , Z13CV06S0 : Accessorio Forni , Z13TC10X0 : ACCESSORIO x FORNI , Z13TC14X0 : SUPPORTO GUIDE COMFORTFLEX FORNI 45CM



4 242004 182146

N 90, Forno compatto a vapore da incasso, 60 x 45 cm, Acciaio inox  
C17FS42N0

### Caratteristiche

- Volume interno: 47 l
- 12 modi di riscaldamento: CircoTherm®, CircoTherm® Eco, Riscaldamento superiore/inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore Eco, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Aria calda intensiva, Grado cottura pane, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Scaldavivande
- Altri modi di cottura a vapore: Vapore, Rigenerazione cibi, Lievitazione, Scongelamento
- Controllo della temperatura da 40 °C - 250 °C
- Riscaldamento rapido

### Design

- Illuminazione interna LED, disinseribile
- Forno (superficie interna): Smalto antracite

### Pulizia

- Sistema di pulizia EasyClean®
- Ecoclean Apparecchiatura: parete posteriore

### Comfort

- Display TFT a colori da 4,1“- con controllo ShiftControl
- Orologio elettronico
- Assistente di pasticceria e rosticceria, Programmi
- Numero programmi automatici: 38 pezzo
- Fuzioni addizionali:  
Programma di decalcificazione  
Regolazione del punto di ebollizione  
Funzione di asciugatura
- Serbatoio dell'acqua con 1 l
- Indicazione del serbatoio acqua vuoto
- Generatore del vapore esterno al vano cottura
- Cerniera in basso, Porta cucine soft Close, Apertura e chiusura ammortizzata

### Supporto per accessori / Sistema d`estrazione:

#### Accessorio:

- 1 x Leccarda universale smaltata, 1 x Griglia, 1 x Vassoio vapore, forato, misura XL, 1 x Vassoio vapore, forato, misura S, 1 x Vassoio vapore, non forato, misura S

### Ambiente e Sicurezza



- Ventilatore di raffreddamento
- Funzione Key  
Interruttore di sicurezza per forno  
Spia di calore residuo  
Pulsante Start-/Stop  
Interruttore di contatto porta

### Informazioni tecniche

- Lungh. cavo alimentazione: 150 cm

N 90, Forno compatto a vapore da incasso, 60 x 45 cm, Acciaio inox  
C17FS42N0

### Disegni quotati

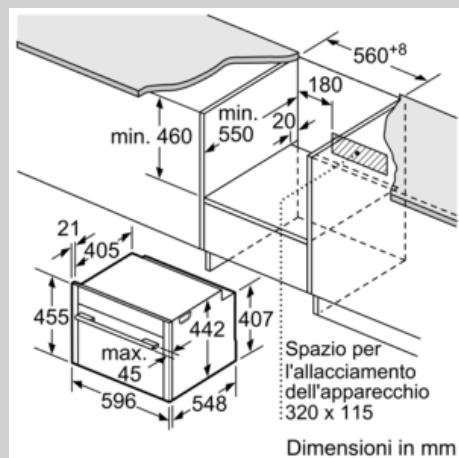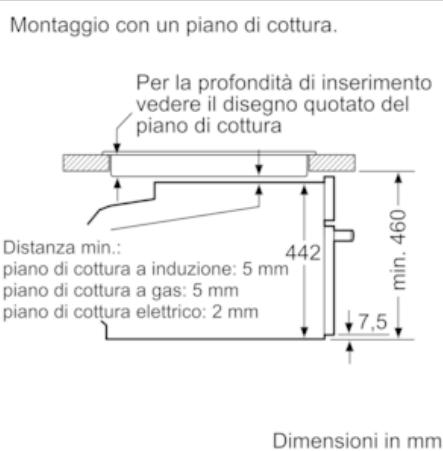

Se l'apparecchio compatto viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano di cottura	Spessore del piano di lavoro min.
Piano di cottura a induzione	42 mm      a filo      43 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	52 mm      53 mm
Piano di cottura a gas	32 mm      43 mm
Piano di cottura elettrico	32 mm      35 mm

