

N 90, Frigorifero da incasso con congelatore, 177.5 x 56 cm  
KI8828D40



A+++ 

Bottle Flex Shelf: grazie a Bottle Flex Shelf potrete conservare tante bottiglie, bicchieri, contenitori e altre leccornie come mai prima d'ora.

#### Caratteristiche

##### Dati tecnici

Da incasso / a libera installazione : Da incasso  
Porta pannellabile : Impossibile  
Altezza : 1772  
Larghezza del prodotto : 558  
Profondità del prodotto : 545  
Dimensioni del vano per l'installazione : 1775.0 x 560 x 550  
Peso netto (kg) : 66.696  
Dati nominali collegamento elettrico (W) : 90  
Corrente (A) : 10  
Cerniera porta : Reversibile a destra  
Tensione (V) : 220-240  
Frequenza (Hz) : 50  
Certificati di omologazione : CE  
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) : 230  
Durata di conservazione in caso di interruzione dell'energia elettrica (h) : 13  
Numero di compressori : 1  
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento : 2  
Ventilatore interno comparto frigorifero : no  
Porta/e reversibile/i : sì  
Numero di ripiani regolabili nel compartimento frigorifero : 4  
Ripiani per le bottiglie : sì  
Codice EAN : 4242004234463  
Marca : Neff  
Nome prodotto / codice commerciale : KI8828D40  
Categoria prodotto : Frigorifero armadio  
Consumo di energia annuale (kWh/annum) - nuovo (2010/30/EC) : 147.00  
Capacità netta del frigorifero (l) - nuovo (2010/30/EC) : 254  
Capacità netta del congelatore (l) - nuovo (2010/30/EC) : 15  
Sistema No Frost : No  
Capacità di congelamento (kg/24h) - nuovo (2010/30/EC) : 2  
Rumorosità (dB(A) re 1 pW) : 36  
Classe climatica : SN-ST  
Installazione : Totalmente integrato



N 90, Frigorifero da incasso con congelatore, 177.5 x  
56 cm  
KI8828D40



## Caratteristiche

### Prestazioni e consumo

- Classe di efficienza energetica: A+++
- Consumo energetico<sup>1</sup> : 147 kWh/anno
- Contenuto utile totale: 269 l
- Livello sonoro: 36 db(A) re 1 pW
- Classe climatica SN-ST

### Design

- Illuminazione interna a LED nel vano frigo
- Interni con inserti metallici

### Comfort e sicurezza

- Regolazione elettronica tramite display digitale
- Sbrinamento automatico
- «Super» raffreddamento
- Segnale acustico porta aperta

### Vano frigorifero

- Capacità netta frigorifero 254 l
- 6 ripiani in vetro infrangibile, di cui 1 divisibile, 1x easyAccess shelf , amovibile
- Bottle Flex Shelf
- 5 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio

### Sistema freschezza

- Capienza utile 0°C: 83 l
- 1 cassetto 0°C Fresh Safe 3 con controllo umidità per una freschezza ottimale; i cibi rimangono freschi fino a 2 volte più a lungo grazie a 2 zone a conservazione controllata
- 2 cassetti 0°C Fresh Safe 3 per una freschezza ottimale; i cibi rimangono freschi fino a 2 volte più a lungo grazie a 2 zone a conservazione controllata

### Vano congelatore

- Capienza netta congelatore \*\*\*\* : 15 l
- Capacità di congelamento: 2.5 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 13 ore
- 1 Compartimento freezer con cerniera
- Vano pizza-confacente

### Accessori

- 1 x Portabottiglie per frigorifero, 3 x Portauova, Vaschetta cubetti ghiaccio

### Informazioni tecniche


- Integrabile cerniere piatte, SoftClose
- Easy Installation
- Cerniere a destra, invertibili
- Altezza della nicchia (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- <sup>1</sup>In base ai risultati della prova standard di 24 ore, concernente il consumo effettivo dipendente dell'utilizzazione / posizione del dispositivo.

N 90, Frigorifero da incasso con congelatore, 177.5 x


56 cm

KI8828D40

Disegni quotati

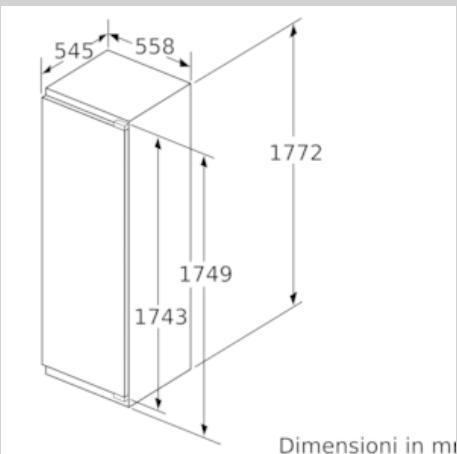


peso massimo consentito dei frontali del mobile




Le ante del mobile montate che superano il peso consentito possono causare danni e anomalie di funzionamento alla cerniera.

T: altezza anta del mobile inclusa cerniera in mm:	cerniera non ammortizzata, anta in kg:	cerniera ammortizzata, anta in kg:
1500-1750	22	22

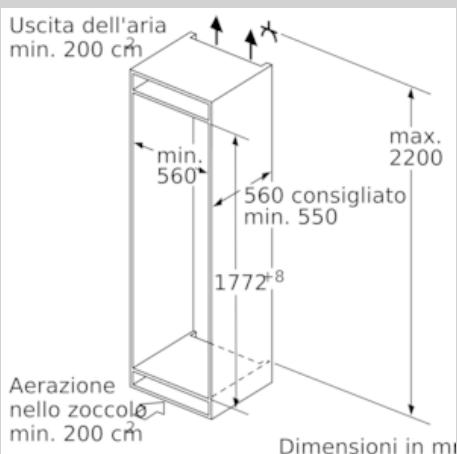

Dimensioni in mm  
Consiglio per la distanza per cerniera piatta



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.

