


N 90, INDUCTION HOB, 80 CM, BLACK, FLUSH
MOUNT
T48PS01X0

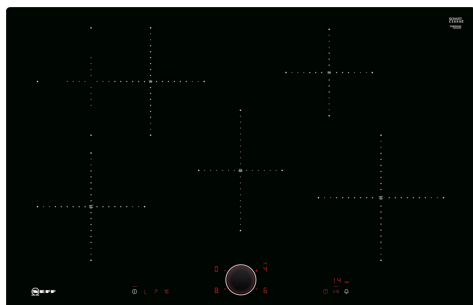

Accessori speciali

Z943SE0	ACCESSORIO PIANO INCASSO (PENTOLE IND)
Z9451X0	Pan
Z9453X0	Pan

Piano cottura a induzione con comando TwistPad®.

- ✓ TwistPadFire® – il nostro disco di controllo rimovibile, magnetico e illuminato.
- ✓ Induzione - il calore viene generato direttamente nelle pentole per una cottura precisa.

Caratteristiche

Dati tecnici

Nome/famiglia prodotto: zona di cottura
vetroceramica
Da incasso / a libera installazione: Da incasso
Funzionamento: elettrico
Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente: 4
Larghezza del prodotto: 792 mm
Dimensioni del prodotto: 56x792x512 mm
Dimensioni del prodotto imballato: 117 x 938 x 625 mm
Peso netto: 16.7 kg
Peso lordo: 17.3 kg
Indicatore di calore residuo: Separato
Ubicazione del cruscotto: Piano frontale
Principale materiale della superficie: vetroceramica
Colore della superficie: Nero
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 110.0 cm
Codice EAN: 4242004189121
Tensione: 220-240 V
Frequenza: 50; 60 Hz



N 90, INDUCTION HOB, 80 CM, BLACK, FLUSH
MOUNT
T48PS01X0

Caratteristiche

Design

- Incasso a filo

Comandi:

- TwistPadFire®
- 17 livelli
- Visualizzazione digitale della potenza selezionata

Dimensioni di zone di cottura:

- 4 zone di cottura a induzione
- Zone di cottura: 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. livello di potenza 3.1 kW) Induzione; 1 x Ø 180 mm, 2 kW (max. livello di potenza 3.7 kW) Induzione; Scaldavivande; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. livello di potenza 2.2 kW) Induzione; 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max. livello di potenza 3.7 kW) Induzione

Flessibilità:

- Zona di arrostitura
- Funzione per mantenere in caldo

Comfort

- BratSensor per arrostitire 5 livelli di temperatura
- Timer Contaminuti
- Re Start funzione
- Quick Start funzione

Ambiente / Sicurezza:

- Consumo di energia del display
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni zona di cottura
- Interruttore principale
- Riconoscimento pentole Funzione Power Management Interruttore di sicurezza Sicurezza bambino Funzione protettiva di pulitura


Specifiche Tecniche:

- Potenza massima assorbita 7400 W
- Cavo di collegamento incluso
- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm


N 90, INDUCTION HOB, 80 CM, BLACK, FLUSH
MOUNT
T48PS01X0

Disegni quotati


Dimensioni in mm



A: distanza minima dall'apertura per la cucina alla parete.
B: profondità di inserimento
C: lo spazio libero tra la superficie del piano di lavoro e la parte superiore del frontale del forno deve essere di 30 mm. Vedere i requisiti di spazio per il forno.
D: max. 1 smusso
E: 6,5^{+0,5}
Il piano di lavoro nel quale è installata la cucina deve sostenere carichi di circa 60 kg; se necessario devono essere utilizzate sottostrutture adatte.




G	H	I
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

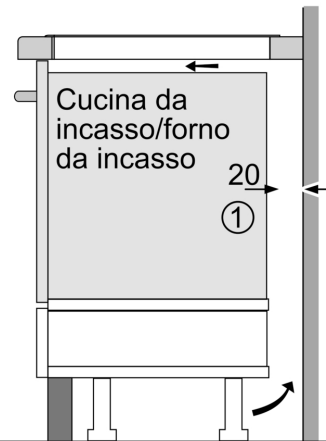

① Deve essere prevista una fessura di aerazione.

Dimensioni in mm

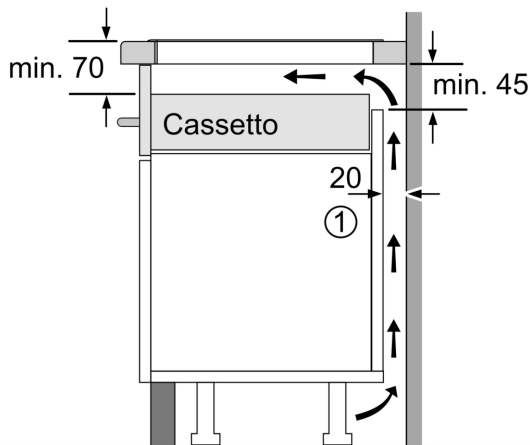

① Deve essere prevista una fessura di aerazione.

Dimensioni in mm