


N 90, PIANO COTTURA A INDUZIONE, 80 CM,  
NERO, CON PROFILI  
T48TS01N0

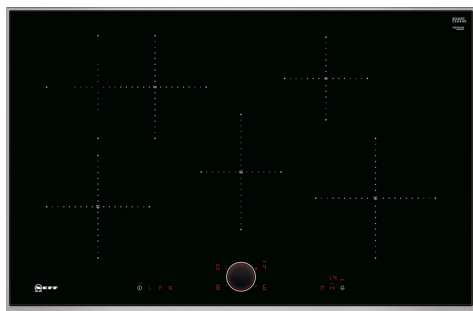

Z9404SE0	SET PENTOLE 4 PEZZI
Z9406SE0	SET PENTOLE 6 PEZZI
Z9410ES0	Accessorio cottura piani
Z9428FE0 :	
Z943SE0	ACCESSORIO PIANO INCASSO (PENTOLE IND)
Z9451X0	Pan
Z9453X0	Pan
Z9914X0	Elemento congiunzione domino bi5


#### Piano cottura a induzione con comando TwistPad®.

- ✓ TwistPadFire® – il nostro disco di controllo rimovibile, magnetico e illuminato che ti permette un controllo preciso su tutte le zone di cottura.
- ✓ Power Boost: massima potenza di riscaldamento quando hai bisogno di risultati rapidi.
- ✓ Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr.
- ✓ Induzione: il calore generato in corrispondenza delle pentole garantisce una cottura precisa.
- ✓ TwistPadFire®: tocca e ruota l'anello per controllare le zone di cottura.

Nome/famiglia prodotto: ..... zona di cottura  
vetroceramica  
Da incasso / a libera installazione: ..... Da incasso  
Funzionamento: ..... elettrico  
Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente: ..... 4  
Dimensioni del vano per l'installazione: .... 51 x 750-780 x 490-500  
mm  
Larghezza del prodotto: ..... 826 mm  
Dimensioni del prodotto: ..... 51x826x546 mm  
Dimensioni del prodotto imballato: ..... 120 x 950 x 605 mm  
Peso netto: ..... 13.8 kg  
Peso lordo: ..... 17.4 kg  
Indicatore di calore residuo: ..... Separato  
Ubicazione del cruscotto: ..... Piano frontale  
Principale materiale della superficie: ..... vetroceramica  
Colore della superficie: ..... Nero, acciaio inox  
Colore della cornice: ..... acciaio inox  
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: ..... 110.0 cm  
Codice EAN: ..... 4242004191421  
Tensione: ..... 220-240 V  
Frequenza: ..... 50; 60 Hz




N 90, PIANO COTTURA A INDUZIONE, 80 CM,  
NERO, CON PROFILI  
T48TS01N0

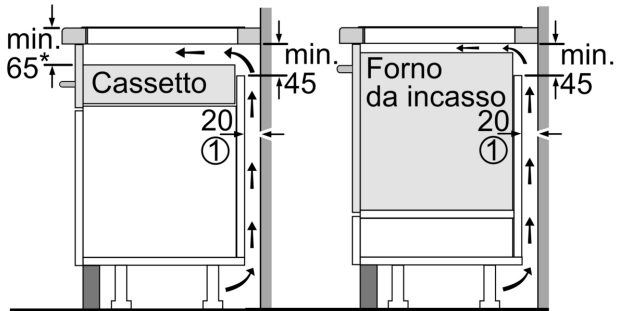

①  
Deve essere prevista  
una fessura di aerazione  
\* Min. 70 per tutti i piani di cottura  
a induzione incassati a filo


Dimensioni in mm

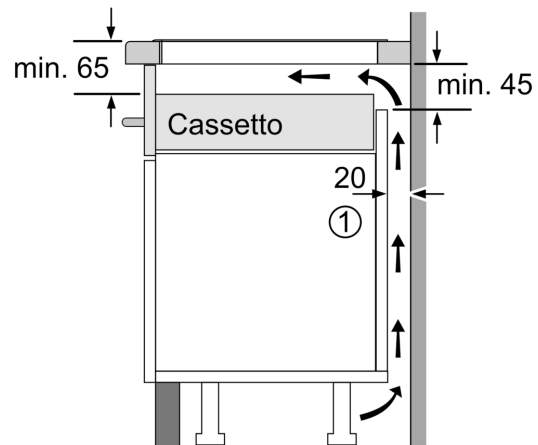

①  
Deve essere prevista  
una fessura di aerazione.

Dimensioni in mm


Dimensioni in mm



A: distanza minima dall'apertura  
per la cucina alla parete.  
B: profondità di inserimento  
C: lo spazio libero tra la superficie  
del piano di lavoro e la parte superiore  
del frontale del forno deve essere  
di 30 mm. Vedere i requisiti di spazio  
per il forno.

Il piano di lavoro nel quale è installata  
la cucina deve sostenere carichi di circa  
60 kg; se necessario devono essere  
utilizzate sottostrutture adatte.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

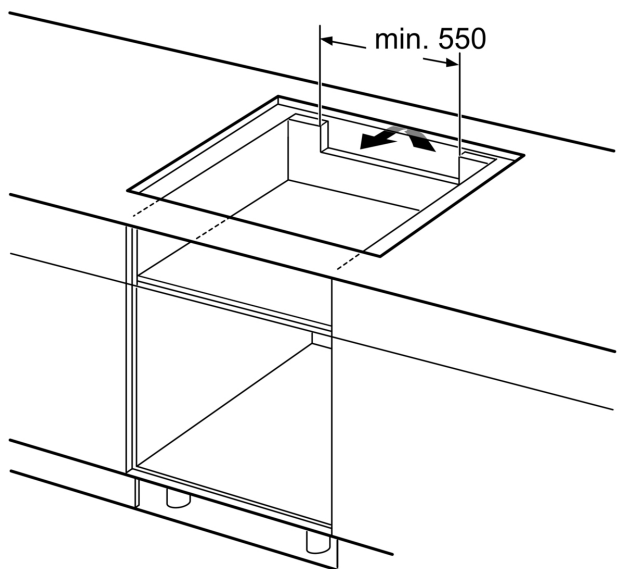

Dimensioni in mm