


N 90, INDUCTION HOB WITH INTEGRATED VENTILATION SYSTEM, 80 CM, FLUSH MOUNT T58PS6BX0

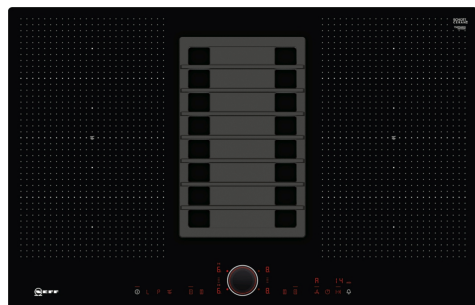

Accessori speciali

Z9410X1	Casseruola c/coperchio x flex induction
Z9415X1	Cestello per cottura a vapore
Z9416X2	ACCESSORIO PIANO - GRILL
Z8100X1	Kit estrazione piano ventilazione integr
Z8200X1	Kit ricircolo piano ventilaz, integrata
Z8500X0	Filtro per kit ricircolo piano ventilazi
Z9417X2	Teppan Yaki
Z943SE0	ACCESSORIO PIANO INCASSO (PENTOLE IND)
Z9451X0	Pan
Z9453X0	Pan

Questo piano cottura a induzione con cappa da piano integrata unisce due apparecchi in uno e lascia libera la visuale mentre si cucina.

- ✓ TwistPadFire® – il nostro disco di controllo rimovibile, magnetico e illuminato.
- ✓ Induzione - il calore viene generato direttamente nelle pentole per una cottura precisa.

Caratteristiche

Dati tecnici

Nome/famiglia prodotto: zona di cottura vetroceramica
 Da incasso / a libera installazione: Da incasso
 Funzionamento: elettrico
 Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente: 4
 Larghezza del prodotto: 792 mm
 Dimensioni del prodotto: 204x792x512 mm
 Dimensioni del prodotto imballato: 330 x 940 x 760 mm
 Peso netto: 29.6 kg
 Peso lordo: 33.7 kg
 Indicatore di calore residuo: Separato
 Ubicazione del cruscotto: Piano frontale
 Principale materiale della superficie: vetroceramica
 Colore della superficie: Nero
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 110.0 cm
 Knob Material: plastica
 Sealed Burners: no
 Funzione Turbo per ogni zona di cottura: Tutte le zone cottura
 Potenza del 2° elemento riscaldante: 3.3 kW
 Velocità di funzionamento: 9 velocità + 2 intensive
 Massima estrazione in output dell'aria: 551 m³/h
 Output di ricircolo con sovralimentazione: 618.0 m³/h
 Massimo output con aria di ricircolo: 557 m³/h
 Estrazione dell'aria con sovralimentatore: 684 m³/h
 Rumorosità: 70 dB(A) re 1pW
 Filtro degli odori: no
 Modo operativo: convertibile
 Filtro grassi: multistrato
 Pulire promemoria filtro: Sì
 Tensione: 220-240 V
 Frequenza: 50; 60 Hz



N 90, INDUCTION HOB WITH INTEGRATED VENTILATION SYSTEM, 80 CM, FLUSH MOUNT T58PS6BX0

Caratteristiche

Design

- Incasso a filo

Comandi:

- TwistPadFire®
- 17 livelli
- Visualizzazione digitale della potenza selezionata

Dimensioni di zone di cottura:

- 4 zone di cottura a induzione
- Zone di cottura:
 - 1 x Ø 400 x 240 mm, 3.3 kW (max. livello di potenza 3.7 kW) induzione o
 - 2 x Ø la: 240 mm, lu: 200 mm
 - 1 x Ø 400 x 240 mm, 3.3 kW (max. livello di potenza 3.7 kW) induzione o
 - 2 x Ø la: 240 mm, 210 mm
- Funzione per mantenere in caldo

Flessibilità:

- 2 zone Flex Induction con 2 opzioni d'uso: 2 zone individuali con 240 mm di superficie o 1 zona Flessibile con 1 x Ø 400 mm x 240 mm di superficie

Comfort

- BratSensor Plus per arrostitire con Brat Sensor integrato per tutti Zone-Flex
- BratSensor per arrostitire 5 livelli di temperatura
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Timer
- Contaminuti
- Power funzione per pentola
- Power funzione per Paddle
- PowerMove
- Re Start funzione
- Quick Start funzione

Ambiente / Sicurezza:

- Consumo di energia del display
- Indicatore di calore residuo a 2 stadi.
- Interruttore principale

Specifiche Tecniche:

- Valore di allacciamento: 7.4 kW
- Cavo di collegamento incluso
- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm

Estrattore

- Possibilità di scelta tra modalità estrazione aria e ricircolo (in entrambi i casi è necessario un accessorio speciale)
- Potenza di estrazione secondo EN 61591:
 - - min. 150 m³/h in modalità normale
 - - max. 550 m³/h in modalità normale
 - - 690 m³/h in modalità intensiva





- Potenza ricircolo d'aria:
 - - min. posizione normale 139 m³/h
 - - max. posizione normale 557 m³/h
 - - Boost-/Intensiva 618 m³/h
- Ventola ad alte prestazioni. Risparmio energetico grazie alla tecnologia efficiente BLDC
- 9 livelli di potenza e una modalità intensiva
- Possibilità di scelta fra controllo completamente automatico dei livelli di potenza e controllo manuale
- climate Control Sensor: Funzionamento della cappa completamente automatico con sensore di qualità dell'aria
- Disinserimento ritardato della ventola 30 minuti
- Griglia di ingresso dell'aria in ghisa; resistente alle alte temperature, lavabile in lavastoviglie
- Unità filtro grassi e troppopieno estraibile e staccabile, lavabile in lavastoviglie
- - alloggiamento in plastica con filtri integrati in acciaio per i grassi, lavabile in lavastoviglie
- - recipiente in plastica per condensa e troppopieno, capacità di circa 200 ml, lavabile in lavastoviglie
- Serbatoio di sicurezza troppopieno con una capacità di circa 2.000 ml; chiusura twist-off, lavabile in lavastoviglie
- Indicatore di saturazione per filtro grassi in metallo
- Indicatore di saturazione per filtro antiodori cleanAir
- Filtro grassi di ampia superficie, in acciaio a 12 strati per un'elevata efficienza di filtraggio dei grassi (90%).
- Classe di efficienza energetica: A
- Consumo medio di energia elettrica: 53,5 kWh/all'anno
- Classe di efficienza energetica della cappa aspirante: A
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B
- Rumorosità min./max. Modalità normale: 39/69 dB

Accessorio supplementare

- Z8100X1, Z8200X1, Z8500X0, Z9410X1, Z9415X1, Z9416X2, Z9453X0, Z9417X2, Z943SE0, Z9451X0
- Per la modalità estrazione aria è necessario un modulo estrazione aria (accessorio speciale Z8100X0)
- Per la modalità a ricircolo è necessario un modulo a ricircolo cleanAir (accessorio speciale Z8200X0)
- L'apparecchio deve essere liberamente accessibile dal basso.
- La portata e la stabilità deve essere garantita tramite adeguate struttura di supporto, specialmente nel caso in cui siano utilizzati piani di lavoro a basso spessore. Si deve sempre tenere conto del peso dell'apparecchio.
- Se viene installato un condotto per l'aspirazione dei fumi e un focolare collegato al camino, deve essere prevista un'alimentazione elettrica dotata di un circuito di sicurezza appropriato.
- Raccordo estrazione aria viziata: canalina piatta NW 150

N 90, INDUCTION HOB WITH INTEGRATED
VENTILATION SYSTEM, 80 CM, FLUSH MOUNT
T58PS6BX0

Disegni quotati

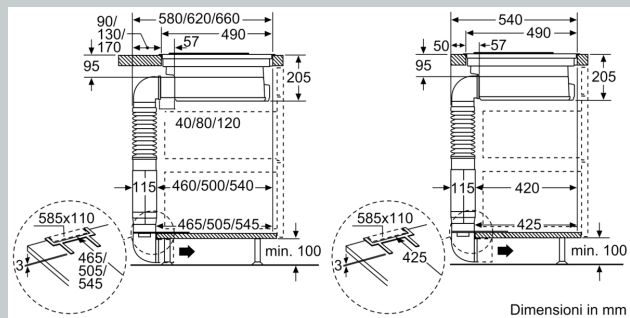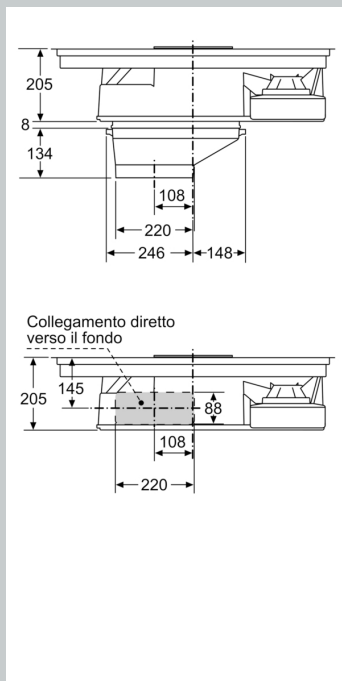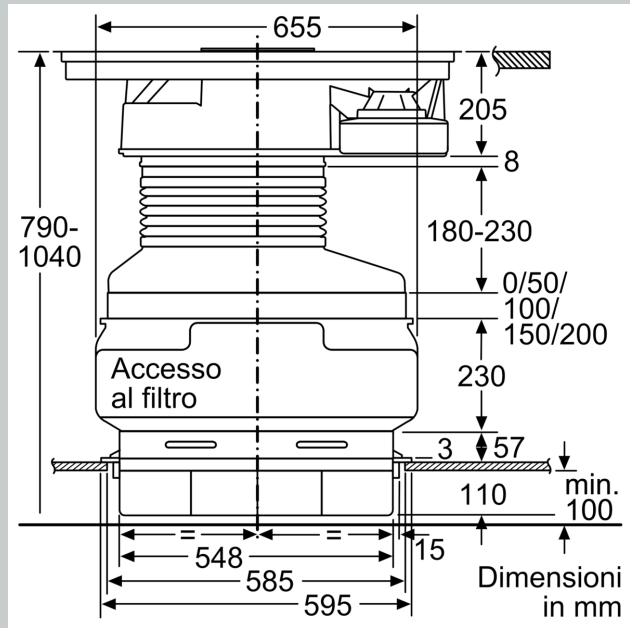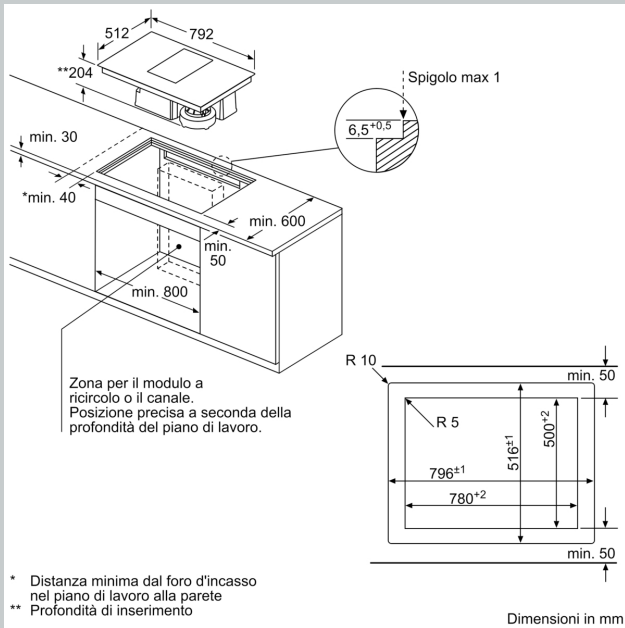

Disegni quotati

