


N 90, PIANO COTTURA A INDUZIONE, 80 CM,  
NERO,  
T68PS61X0

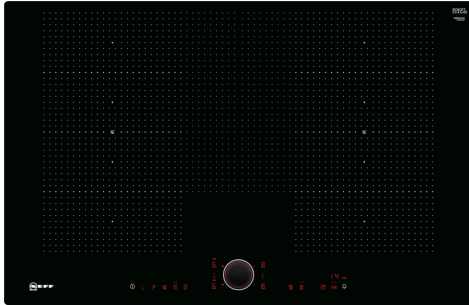

#### Accessori speciali

Z9401FF0 ; Z9401TY0 Vassoio TeppanYaki, Z9403FF0 ; Z9404FF0  
Set di padelle Flex, 4 pezzi, Z9404SE0 SET PENTOLE 4 PEZZI,  
Z9406SE0 SET PENTOLE 6 PEZZI, Z9410ES0 Accessorio cottura  
piani, Z9410X1 Casseruola c/coperchio x flex induction, Z9415X1  
Cestello per cottura a vapore, Z9416X2 ACCESSORIO PIANO -  
GRILL, Z9417X2 Teppan Yaki, Z9428FE0 ; Z943SE0 ACCESSORIO  
PIANO INCASSO (PENTOLE IND), Z9451X0 Pan, Z9453X0 Pan,  
Z9455X0 Pentola antiaderente 28 cm. di diametro

#### Piano cottura Flex Induction con comando TwistPad®.

- ✓ TwistPadFire® – il nostro disco di controllo rimovibile, magnetico e illuminato.
- ✓ Power Move: sposta semplicemente la pentola per regolare la temperatura.
- ✓ Power Boost: massima potenza di riscaldamento quando hai bisogno di risultati rapidi.
- ✓ Induzione - il calore viene generato direttamente nelle pentole per una cottura precisa.
- ✓ Power Move: sposta semplicemente la pentola per regolare la temperatura.

#### Caratteristiche


##### Dati tecnici

Nome/famiglia prodotto: .....zona di cottura  
vetroceramica  
Da incasso / a libera installazione: .....Da incasso  
Funzionamento: .....elettrico  
Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente: .....4  
Larghezza del prodotto: .....792 mm  
Dimensioni del prodotto: .....56x792x512 mm  
Dimensioni del prodotto imballato: .....126 x 953 x 603 mm  
Peso netto: .....16.7 kg  
Peso lordo: .....20.4 kg  
Indicatore di calore residuo: .....Separato  
Ubicazione del cruscotto: .....Piano frontale  
Principale materiale della superficie: .....vetroceramica  
Colore della superficie: .....Nero  
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: .....110.0 cm  
Codice EAN: .....4242004195122  
Tensione: .....220-240 V  
Frequenza: .....50; 60 Hz



N 90, PIANO COTTURA A INDUZIONE, 80 CM,  
NERO,  
T68PS61X0


Disegni quotati

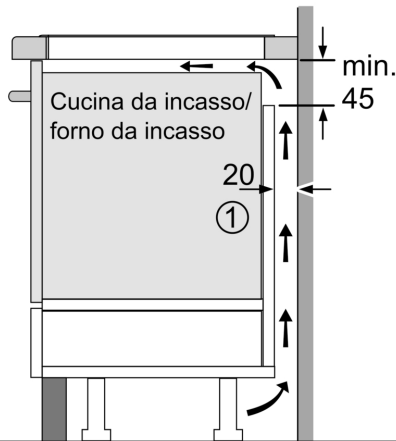


①  
Deve essere prevista  
una fessura di aerazione

Dimensioni in mm


Dimensioni in mm




A: distanza minima dall'apertura per la cucina alla parete.  
B: profondità di inserimento  
C: lo spazio libero tra la superficie del piano di lavoro e la parte superiore del frontale del forno deve essere di 30 mm. Vedere i requisiti di spazio per il forno.  
D: max. 1 smusso  
E: 6,5<sup>+0,5</sup>  
Il piano di lavoro nel quale è installata la cucina deve sostenere carichi di circa 60 kg; se necessario devono essere utilizzate sottostrutture adatte.



G	H	I
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

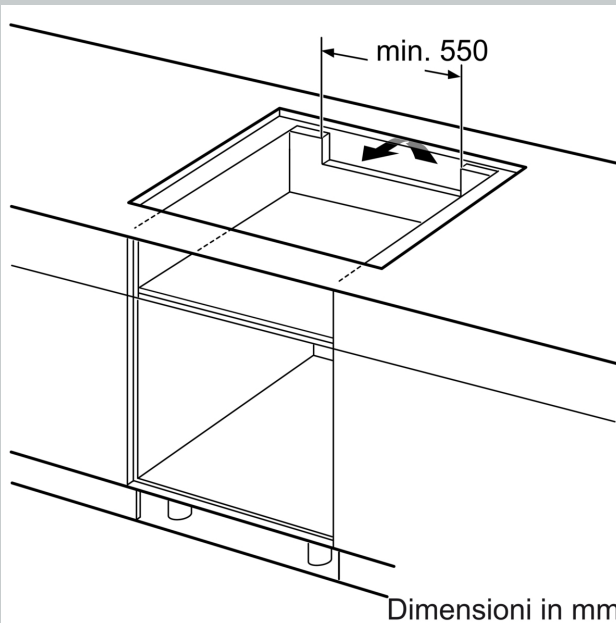

Dimensioni in mm

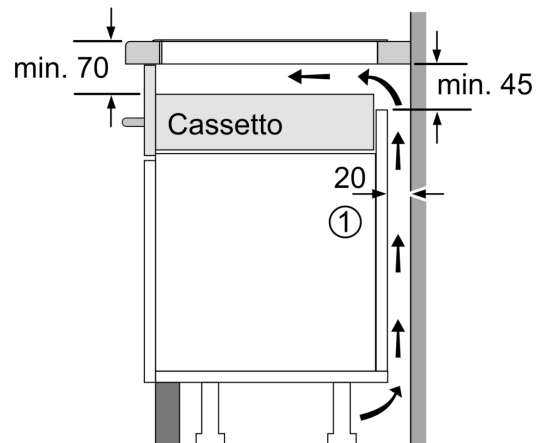

①  
Deve essere prevista  
una fessura di aerazione.

Dimensioni in mm