

N 50, FORNO CON VAPORE DA INCASSO, 60 X 60 CM, ACCIAIO INOX
B3AVH4HN1



A A⁺⁺
D

Accessori integrati

1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata

Accessori opzionali

Z11AB15A0 Easy to clean tray, Z11AU15A0 Vassoio multiuso, Z11CR10X0 ACCESSORIO x FORNI, Z11TI15X0 Guida clip rail, Z12CB10AO ACCESSORIO x FORNI, Z12CP10AO ACCESSORIO x FORNI, Z12CU10AO ACCESSORIO x FORNI, Z1365WX0 Termosonda wireless 4punti di misurazio., Z13CR10X0 ACCESSORIO x FORNI, Z13CV05S0 Accessori forni, Z1608BX0 GUIDE TELESCOPICHE CLIP RAIL STANDARD, Z1655CA0 Leccardaa per friggere ad aria, Z1913X0 Piastra per cottura pane e pizza, Z19DD10X0 ACCESSORIO x FORNI, Z99RX70X0 Cavo di collegamento 3m

Caratteristiche

Dati tecnici

Design: Da incasso
 Sistema di pulizia: Programma di pulizia ecoClean, Idrolisi
 Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Dimensioni (AxLxP): 595x594x548 mm
 Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP):670 x 660 x 690 mm
 Materiale del cruscotto: vetro
 Materiale porta: vetro
 Peso netto: 36.8 kg
 Volume utile: 71 l
 Tipo di cottura: Rigenerazione con il vapore, Impostazione cottura pane, Grill a superficie grande, Aria calda delicata, aria calda, Riscaldamento statico, Funzione pizza, riscaldamento inferiore, grill ventilato
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 120 cm
 Codice EAN: 4242004241485
 Numero di vani - (2010/30/CE): 1
 Classe di efficienza energetica¹: A
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 1.04 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.81 kWh/cycle
 Indice di efficienza energetica (2010/30/CE): 95.3 %
 Potenza: 3600 W
 Corrente: 16 A
 Tensione: 220-240 V
 Frequenza: 50; 60 Hz
 Tipo di spina: Schuko
 Accessori inclusi: 1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata



¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 50, FORNO CON VAPORE DA INCASSO, 60 X 60 CM, ACCIAIO INOX B3AVH4HN1

Caratteristiche

- B3AVH4HN1
- FORNO INC TERMOVENTI CATALITICO A

Caratteristiche principali

- FORNO INC TERMOVENTI CATALITICO A con 9 funzioni di cottura: CircoTherm, riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Funzione Pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore , CircoTherm Eco, rigenerazione cibi
- Funzioni combinabili con gli impulsi di vapore: aria calda 3D, grill ventilato, riscaldamento statico (resistenza inferiore e superiore)
- Capacità serbatoio: 220ml
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- Settaggio temperatura tramite manopola, Manopole push-pull
- Sistema di pulizia EasyClean
- Eco Clean: parete posteriore
- Numero programmi automatici:15
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Porta del forno a scomparsa HIDE®
- Maniglia ergonomica
- Illuminazione interna alogena, Illuminazione disinseribile
- Generatore del vapore esterno al vano cottura
- Fuzioni addizionali:
- Programma di decalcificazione
- Temperatura porta max. 40°C

Altre caratteristiche

- Riscaldamento rapido
- Superficie cavità: smalto antracite

Griglie / Guide

- 1 guida telescopica Cliprails inclusa, con funzione d'arresto

Accessori

- Accessori: 1 leccarda smaltata bassa, Griglia combinata, Leccarda universale smaltata

Etichetta energetica

Pulizia

- Programmi preimpostati

Sistema di controllo

- Ventola tangenziale di raffreddamento
- Ventola in acciaio inossidabile
- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A(in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale:1.04 kWh
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato:0.81 kWh
- Numero di cavità: 1 Tipo di alimentazione: elettrica Volume della cavità:71 l

Informazioni tecniche

- Assorbimento massimo elettrico: 3.6 kW
- Lungh. cavo alimentazione: 120 cm
- Tasto info
- Dimensioni apparecchio (AxLxP): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Prodotto compatibile solo con prodotti della serie N50.
- Dimensioni nicchia (AxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Si prega di fare riferimento alle quote d'installazione mostrate nel disegno tecnico
- Sicurezza bambini
- Spia di calore residuo
- Display LCD

Dimensioni

- Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d'appoggio e facile pulizia
- Temperatura suggerita
- Temperatura reale Raggiungimento temperatura Modalità Sabbath
- Tensione: 220 - 240 V
- Numero di livelli: 4 pezzo


N 50, FORNO CON VAPORE DA INCASSO, 60 X 60 CM, ACCIAIO INOX
 B3AVH4HN1

Disegni quotati



Se l'apparecchio viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Type di piano di cottura	Spessore del piano di lavoro min.
Piano di cottura a induzione rialzato	a filo 38 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	47 mm 48 mm
Piano di cottura a gas	30 mm 38 mm
Piano di cottura elettrico	27 mm 30 mm

Dimensioni in mm

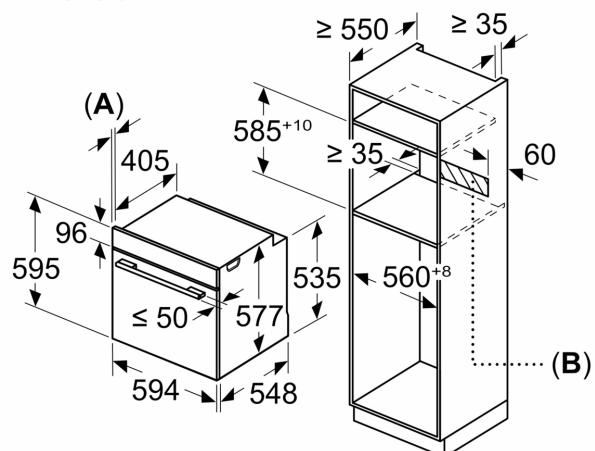

A: 19,5 mm
 B: Spazio per il collegamento dell'apparecchio 320 x 115 mm

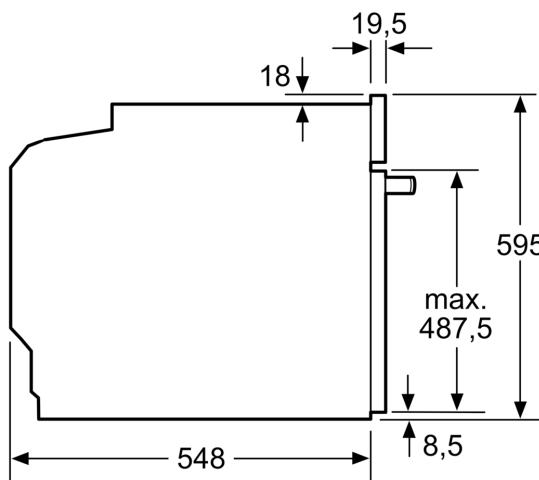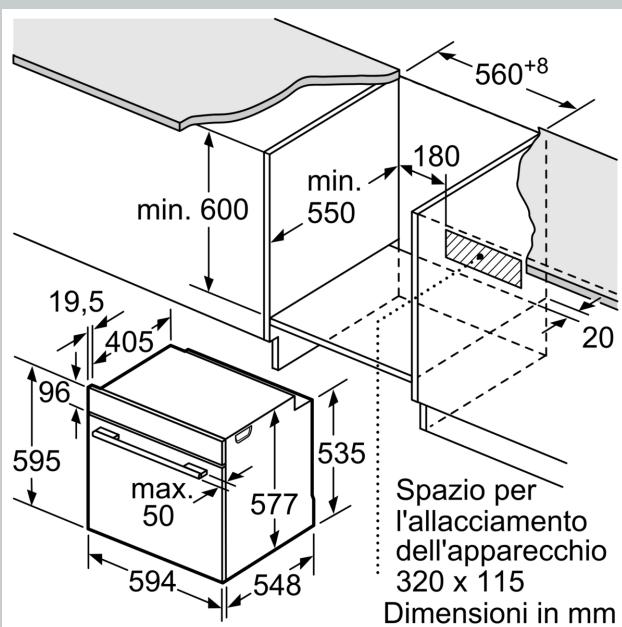

Disegni quotati

Montaggio con un piano di cottura.

