


N 70, FORNO DA INCASSO, 60 X 60 CM, ACCIAIO INOX B47CR22N0



Accessori integrati

1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata

Accessori opzionali

Z11AB15A0 Easy to clean tray, Z11AU15A0 Vassoio multiuso, Z11CG10X0 Set Spiedini, Z11CR10X0 ACCESSORIO x FORNI, Z11GT10X3 Pentola per arrosti di vetro, Z11GU20X0 Pirofila in vetro per forni, Z11SZ00X0 ACCESSORIO FORNO, Z11SZ80X0 ACC SEAMLESS 60+29CM, Z11SZ90X0 ACC SEAMLESS 60+45CM, Z11TC10X0 ACCESSORIO x FORNI, Z11TC16X0 ACCESSORIO Forni ComfortFlex (1liv), Z11TF36X0 ACCESSORIO x FORNI, Z12CB10A0 ACCESSORIO x FORNI, Z12CL10A0 Coperchio per tegame professionale, Z12CM10A0 ACCESSORIO x FORNI, Z12CN10A0 Tegame professionale, Z12CP10A0 ACCESSORIO x FORNI, Z12CQ10A0 Vassoio per grill, Z12CU10A0 ACCESSORIO x FORNI, Z13CR10X0 ACCESSORIO x FORNI, Z13CV05S0 Accessori forni, Z1913X0 Piastra per cottura pane e pizza, Z19DD10X0 ACCESSORIO x FORNI, Z99RX70X0 Cavo di collegamento 3m

Porta SLIDE&HIDE®

- ✓ Slide&Hide®: la porta del forno che scompare, per dare più spazio alla tua creatività.
- ✓ CircoTherm®: soluzione smart ad aria calda per cuocere utilizzando fino a quattro livelli.
- ✓ Eco Clean con Easy Clean - il duo che permette una semplice pulizia del forno
- ✓ ShiftControl: per una facile ricerca nel menù grazie al display TFT
- ✓ EasyClean®: pulisci il tuo forno in modo semplice

Caratteristiche

Dati tecnici

Design: Da incasso
 Sistema di pulizia: Programma di pulizia ecoClean, Idrolisi
 Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Dimensioni (AxLxP): 595x596x548 mm
 Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 660 x 660 x 690 mm
 Materiale del cruscotto: vetro
 Materiale porta: vetro
 Peso netto: 36.6 kg
 Volume utile: 71 l
 Tipo di cottura: Aria Calda, Impostazione cottura pane, Grill a superficie grande, Lievitazione, Aria calda eco, Grill a superficie piccola, Riscaldamento statico, Riscaldamento statico ECO, Funzione pizza, Cottura a bassa temperatura, riscaldamento inferiore, grill ventilato
 Regolazione della temperatura: elettronica
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 120.0 cm
 Codice EAN: 4242004181514
 Numero di vani - (2010/30/CE): 1
 Classe di efficienza energetica¹: A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
 Indice di efficienza energetica (2010/30/CE): 81.2 %
 Potenza: 3600 W
 Corrente: 16 A
 Tensione: 220-240 V
 Frequenza: 60; 50 Hz
 Tipo di spina: Schuko
 Accessori inclusi: 1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata



¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 70, FORNO DA INCASSO, 60 X 60 CM, ACCIAIO
INOX
B47CR22N0

Caratteristiche

Caratteristiche principali

- Porta del forno a scomparsa HIDE®
- Regolazione della temperatura da 40 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- Eco Clean: parete posteriore
- Sistema di pulizia EasyClean

Sistema di controllo

- Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
- 12 programmi di cottura: Aria Calda, CircoTherm Eco, riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore Eco, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione Pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore , Cottura delicata, Lievitazione
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione interna alogena, Illuminazione disinseribile
- <8088brandlookup_nl(TUE,
• KIN, SIK, SIB, REW, STA, TKS)>

Informazioni tecniche




- Lungh. cavo alimentazione: 120 cm
- Accessori: Leccarda universale smaltata, Griglia combinata, 1 leccarda smaltata bassa
- Assorbimento massimo elettrico: 3.6 kW

Etichetta energetica

- Ventola tangenziale di raffreddamento
- Ventola in acciaio inossidabile
- Superficie cavità: smalto antracite

N 70, FORNO DA INCASSO, 60 X 60 CM, ACCIAIO
 INOX
 B47CR22N0

Disegni quotati

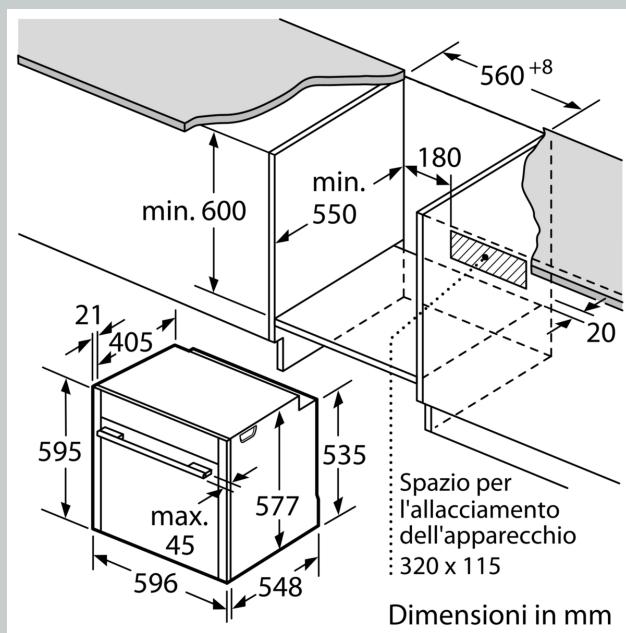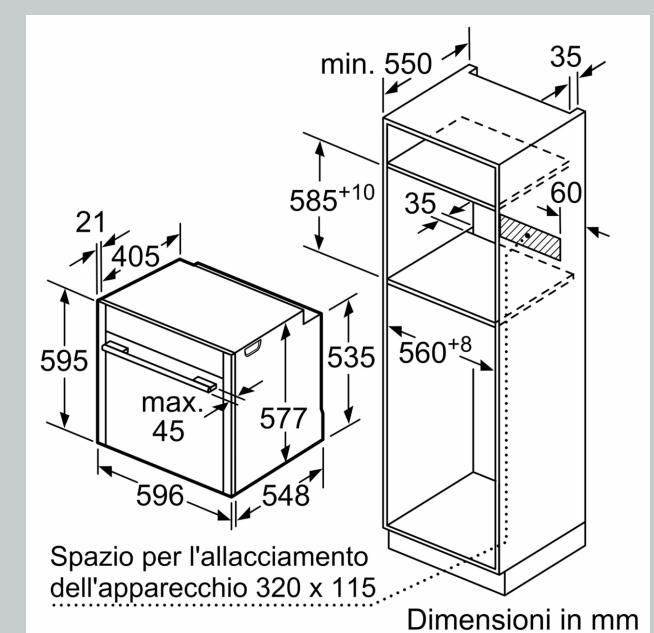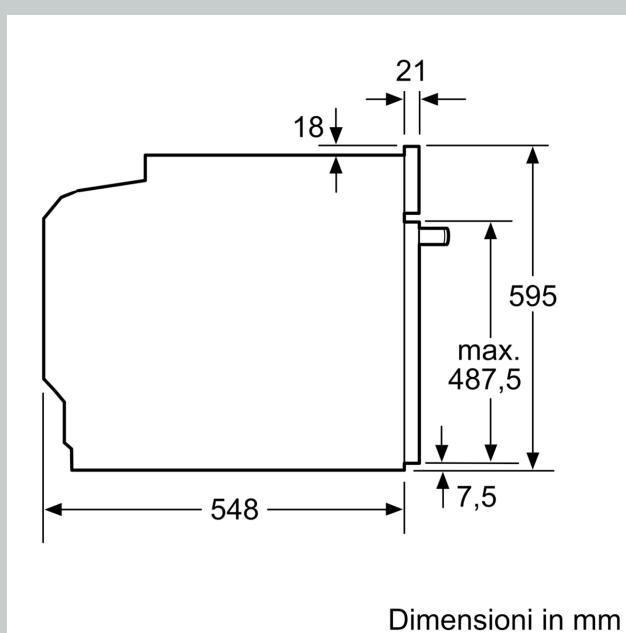

Se l'apparecchio viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano di cottura

- Piano di cottura a induzione
- Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie
- Piano di cottura a gas
- Piano di cottura elettrico

Spessore del piano di lavoro min.

rialzato	a filo
37 mm	38 mm
47 mm	48 mm
30 mm	38 mm
27 mm	30 mm