


N 90, FORNO DA INCASSO A VAPORE, 60 X 60 CM,
 GRAPHITE-GREY
 B48FT68G1



A+



1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia, 1 x Leccarda universale smaltata, forato, misura XL, 1 x Vassoio vapore, non forato, misura S, 1 x Spugna

Z11AB15A0 Easy to clean tray, Z11AU15A0 Vassoio multiuso, Z11CG10X0 Set Spiedini, Z11GT10X3 Pentola per arrosti di vetro, Z11GU20X0 Pirofila in vetro per forni, Z11SZ00X0 ACCESSORIO FORNO, Z11SZ90G0 ACC SEAMLESS 60+45CM, Z12CB10A0 ACCESSORIO x FORNI, Z12CL10A0 Coperchio per tegame professionale, Z12CM10A0 ACCESSORIO x FORNI, Z12CN10A0 Tegame professionale, Z12CP10A0 ACCESSORIO x FORNI, Z12CQ10A0 Vassoio per grill, Z12CU10A0 ACCESSORIO x FORNI, Z12CR10X0 ACCESSORIO x FORNI, Z13CU30X0 ACCESSORIO x FORNI, Z13CU31X0 ACCESSORIO x FORNI, Z13CV05S0 Accessori forni, Z13TC10X0 ACCESSORIO x FORNI, Z13TF36X0 ACCESSORIO x FORNI, Z99RX70X0 Cavo di collegamento 3m

Forno da incasso con Fullsteam e Slide&Hide®: combina tanti forni in uno per un utilizzo senza confini

- ✓ Slide&Hide®: la porta del forno che scompare, per dare più spazio alla tua creatività.
- ✓ CircoTherm®: soluzione smart ad aria calda per cuocere utilizzando fino a quattro livelli.
- ✓ Funzione SousVide per la preparazione di cibi sottovuoto che, cotti a vapore ad una temperatura bassa e costante, regalano sensazioni al palato mai provate prima
- ✓ Comandi Full Touch: controllo semplice e preciso tramite touch sul display a colori TFT ad alta risoluzione.
- ✓ NEFFLight® - illuminazione su quattro livelli anche con porta chiusa

Design: Da incasso
 Apertura porta: a ribalta
 Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Dimensioni (AxLxP): 595x596x548 mm
 Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP):660 x 650 x 690 mm
 Materiale del cruscotto: vetro
 Materiale porta: vetro
 Peso netto: 43.7 kg
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 120.0 cm
 Codice EAN: 4242004270645
 Corrente: 16 A
 Tensione: 220-240 V
 Frequenza: 50; 60 Hz
 Tipo di spina: Schuko
 Volume utile (dei vani) - NUOVO (2010/30/CE): 71 l
 Classe di efficienza energetica: A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
 Indice di efficienza energetica (2010/30/CE): 81.2 %
 Accessori inclusi: 1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia, 1 x Leccarda universale smaltata, 1 x Vassoio vapore, forato, misura XL, 1 x Vassoio vapore, forato, misura S, 1 x Vassoio vapore, non forato, misura S, 1 x Spugna



N 90, FORNO DA INCASSO A VAPORE, 60 X 60 CM,
 GRAPHITE-GREY
 B48FT68G1

Caratteristiche principali

- 13 programmi di cottura: Aria Calda, CircoTherm Eco, riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore Eco, grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione Pizza, Funzione pane, riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Preriscaldare, Mantenere in caldo
- Ulteriori funzioni presenti grazie alla combinazione con vapore: Cottura a vapore 100% full steam, rigenerazione cibi, lievitazione, scongelamento, Sous Vide
- Temperatura da 40 °C a 250 °C
- Volume cavità: 71 l

Griglie / Guide

- Numero di livelli: 4 pezzo
- guide telescopiche, con funzione d'arresto

Altre caratteristiche

- Graphite-Grey
- touchControl
- Superficie cavità: smalto antracite

Pulizia

- Eco Clean: parete posteriore
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d'appoggio e facile pulizia

Sistema di controllo

- Display TFT a colori da 14 cm FullTouch
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Temperatura suggerita
- Temperatura reale Raggiungimento temperatura Modalità Sabbath
- Numero di programmi automatici: 38
- Fuzioni addizionali:
- Programma di decalcificazione
- Rigenerazione cibi Funzione asciugatura
- Porta del forno a scomparsa HIDE®
- Maniglia ergonomica SLIDE®
- Bake&Roast Assist, Programmi preimpostati
- Termosonda a 3 punti di rilevazione termica
- Riscaldamento rapido
- NeffLight, Illuminazione a LED, Illuminazione disinseribile
- Tanica
- Generatore del vapore esterno al vano cottura
- Ventola tangenziale di raffreddamento
- Ventola in acciaio inossidabile

Accessori

- Accessori: 1 leccarda smaltata bassa, 1 contenitore piccolo per cottura a vapore (forato), 1 x Vassoio vapore, forato, misura XL, 1 x Vassoio vapore, non forato, misura S, 1 griglia, 1 spugna per la pulizia, Leccarda universale smaltata

Etichetta energetica

- Temperatura porta max. 40°C

- <8088brandlookup_nl(TUE,
 • KIN, SIK, SIB, REW, STA, TKS)>




Informazioni tecniche

- Lungh. cavo alimentazione: 120 cm
- Tensione: 220 - 240 V
- Assorbimento massimo elettrico: 3.6 kW
- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+(in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale:0.87 kWh
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato:0.69 kWh
- Numero di cavità: 1 Tipo di alimentazione: elettrica Volume della cavità:71 l

Dimensioni

- Dimensioni apparecchio (AxLxP): 595 mm x 596 mm x 548 mm
- Dimensioni nicchia (AxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Si prega di fare riferimento alle quote d'installazione mostrate nel disegno tecnico
- We recommend you to choose complementary products within N90, in order to assure an optimal design combination of your Built-In appliances.

N 90, FORNO DA INCASSO A VAPORE, 60 X 60 CM,
 GRAPHITE-GREY
 B48FT68G1

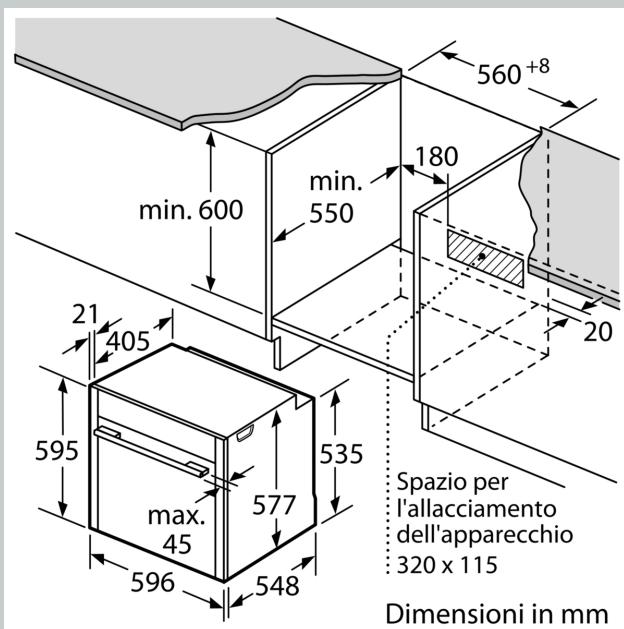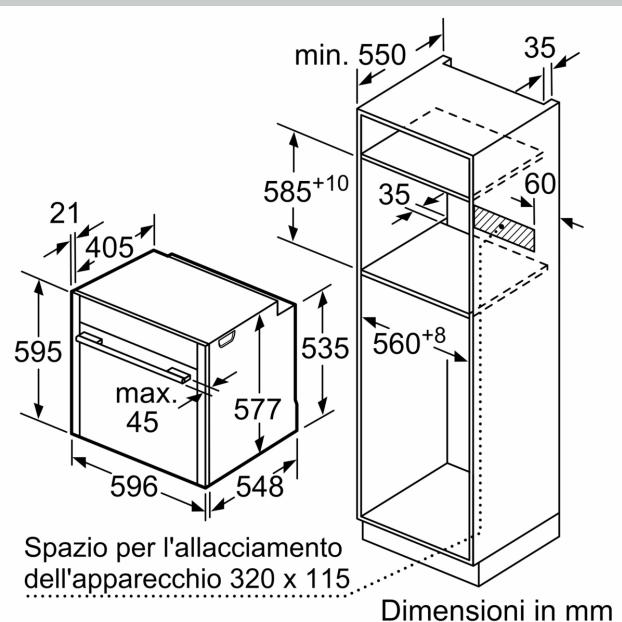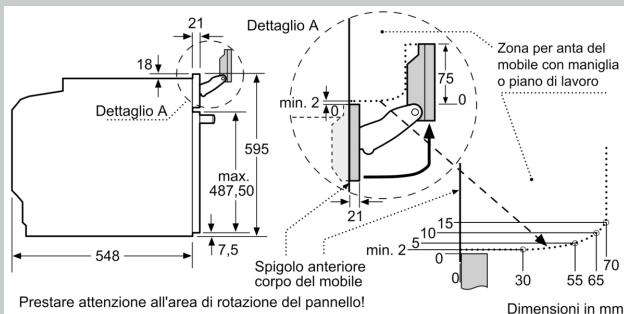

Se l'apparecchio viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano di cottura

- Piano di cottura a induzione
- Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie
- Piano di cottura a gas
- Piano di cottura elettrico

Spessore del piano di lavoro min.

rialzato	a filo
37 mm	38 mm
47 mm	48 mm
30 mm	38 mm
27 mm	30 mm