

N 70, FORNO DA INCASSO, 60 X 60 CM,  
GRAPHITE-GREY  
B54CR31G0



#### Accessori integrati

1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata

#### Accessori opzionali

Z11GU20X0 Pirofila in vetro per forni, Z11TI15X0 Guida clip rail, Z12CB10A0 ACCESSORIO x FORNI, Z12CL10A0 Coperchio per tegame professionale, Z12CM10A0 ACCESSORIO x FORNI, Z12CN10A0 Tegame professionale, Z12CP10A0 ACCESSORIO x FORNI, Z12CU10A0 ACCESSORIO x FORNI, Z1365WX0 Termosonda wireless 4 punti di misurazione, Z13CR10X0 ACCESSORIO x FORNI, Z99RX70X0 Cavo di collegamento 3m, Z13CV06S0 Accessorio Forni, Z1608BX0 GUIDE TELESOPICHE CLIP RAIL STANDARD, Z1650BE0 LECCARDA DOPPIA, Z1655CA0 Leccarda per friggere ad aria, Z1913X0 Piastra per cottura pane e pizza, Z11AB15A0 Easy to clean tray, Z11AU15A0 Vassoio multiuso, Z11CR10X0 ACCESSORIO x FORNI

Forno da incasso con Slide & Hide® - uno sportello facile da maneggiare che scompare delicatamente sotto il forno. Home Connect - per controllare il forno tramite l'App.

- ✓ Slide & Hide® - la porta, facile da maneggiare, che scompare sotto il forno con un solo tocco.
- ✓ Programmi automatici: impostazioni predefinite per cucinare facilmente un'ampia gamma di ricette.
- ✓ Home Connect: gestisci il tuo forno con l'app.
- ✓ Assistente alla cottura: programmi preimpostati per cotture impeccabili. Cucina più velocemente.
- ✓ Controllo vocale: connetti il forno a Google Assistant o Amazon Alexa e usalo con i comandi vocali.

#### Caratteristiche

##### Dati tecnici

Design: ..... Da incasso  
Sistema di pulizia: ..... Programma di pulizia ecoClean, Idrolisi  
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm  
Dimensioni (AxLxP): ..... 595x596x548 mm  
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): ..... 665x655x685 mm  
Materiale del cruscotto: ..... acciaio inox  
Materiale porta: ..... vetro  
Peso netto: ..... 33.7 kg  
Volume utile: ..... 71 l  
Tipo di cottura: ..... Frittura ad aria, Impostazione cottura pane, Grill a superficie grande, Lievitazione, Aria calda delicata, aria calda, Grill a superficie piccola, Riscaldamento statico, Riscaldamento statico delicato, Funzione pizza, Cottura a bassa temperatura, riscaldamento inferiore, grill ventilato, Pre-riscaldamento, scaldavivande  
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: ..... 120 cm  
Codice EAN: ..... 4242004272496  
Numero di vani - (2010/30/CE): ..... 1  
Classe di efficienza energetica<sup>1</sup>: ..... A+  
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle  
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): ..... 0.69 kWh/cycle  
Indice di efficienza energetica (2010/30/CE): ..... 81.2 %  
Potenza: ..... 3600 W  
Corrente: ..... 16 A  
Tensione: ..... 220-240 V  
Frequenza: ..... 50; 60 Hz  
Tipo di spina: ..... Schuko  
Accessori inclusi: ..... 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata



<sup>1</sup> In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 70, FORNO DA INCASSO, 60 X 60 CM,  
GRAPHITE-GREY  
B54CR31G0

#### Caratteristiche

- B54CR31G0
- Forno standard multifunzione

#### Caratteristiche principali

- 14 funzioni di cottura: CircoTherm, riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione Pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Lievitazione, Preriscaldare, Mantenere in caldo, CircoTherm Eco, Riscaldamento sopra-sotto Eco
- Regolazione della temperatura da 40 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- touchControl
- Sistema di pulizia EasyClean
- Eco Clean: parete posteriore
- Assistente alla cottura con controllo vocale
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Porta del forno a scomparsa HIDE®
- Maniglia ergonomica SLIDE®
- Illuminazione a LED, Illuminazione disinseribile
- HomeConnect ready
- Temperatura porta max. 40°C

#### Altre caratteristiche

- Riscaldamento rapido
- Superficie cavità: smalto antracite
- Graphite-Grey

#### Griglie / Guide

- Forno con ampia cavità e supporto teglie

#### Accessori

- Accessori: Griglia combinata, Leccarda universale smaltata

#### Etichetta energetica

#### Pulizia

- Assistente cottura

#### Sistema di controllo

- Ventola tangenziale di raffreddamento
- Ventola in acciaio inossidabile
- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+(in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.87 kWh
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.69 kWh
- Numero di cavità: 1 Tipo di alimentazione: elettrica Volume della cavità: 71 l

#### Informazioni tecniche

- Assorbimento massimo elettrico: 3.6 kW
- Lungh. cavo alimentazione: 120 cm
- Dimensioni apparecchio (AxLxP): 595 mm x 596 mm x 548 mm
- Dimensioni nicchia (AxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm

x 550 mm

- Si prega di fare riferimento alle quote d'installazione mostrate nel disegno tecnico
- Sicurezza bambini
- Spia di calore residuo Tasto d'avvio Interruttore di contatto porta
- NE61


#### Dimensioni

- Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d'appoggio e facile pulizia
- Temperatura suggerita
- Temperatura reale Raggiungimento temperatura
- Tensione: 220 - 240 V
- Numero di livelli: 4 pezzo
- Numero vetri: 3 pezzo, porta CoolTouch
- move-in damped


N 70, FORNO DA INCASSO, 60 X 60 CM,  
GRAPHITE-GREY  
B54CR31G0

Disegni quotati



Montaggio di due apparecchi sovrapposti  
Ricambio dell'aria

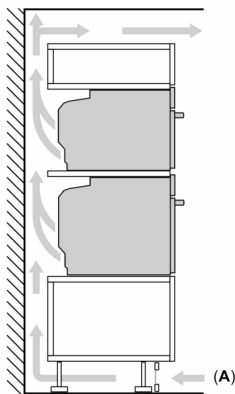


A: Ingresso aria  $\geq 200 \text{ cm}^2$

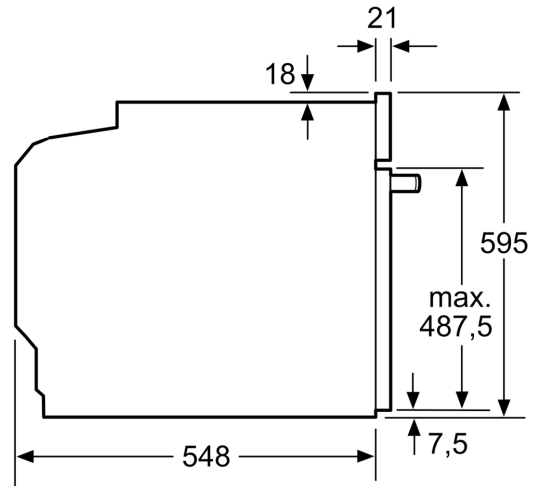

Dimensioni in mm

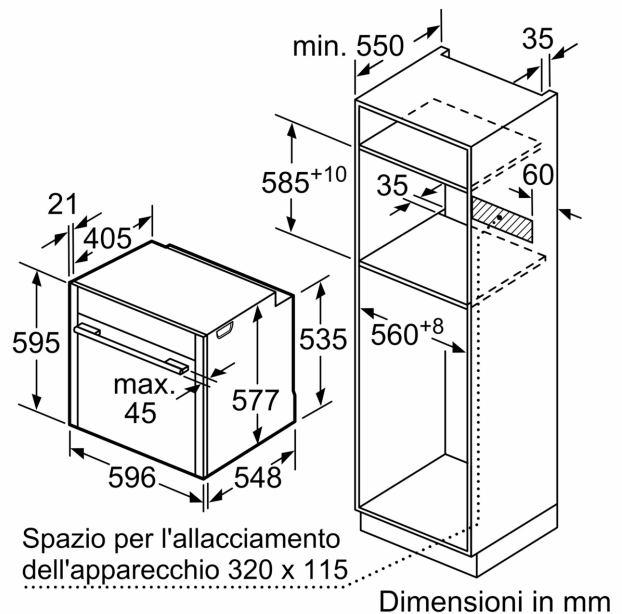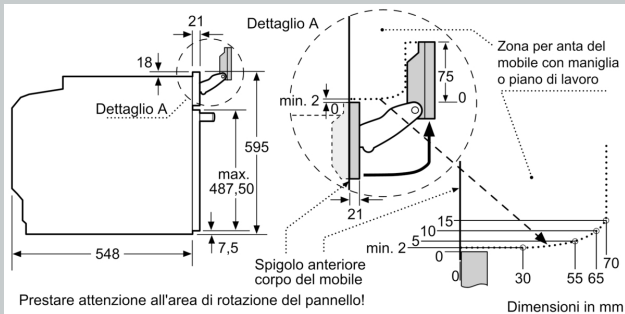

Disegni quotati

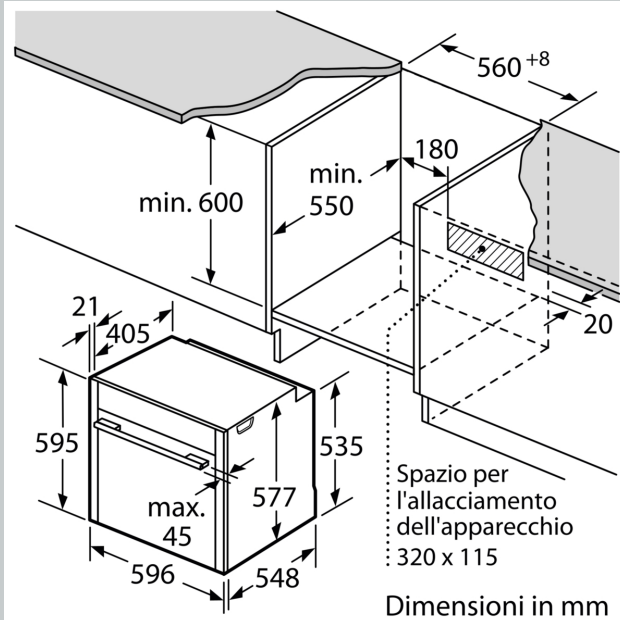

Se l'apparecchio viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

**Tipo di piano di cottura**

**Spessore del piano di lavoro min.**

	rialzato	a filo
Piano di cottura a induzione	37 mm	38 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	47 mm	48 mm
Piano di cottura a gas	30 mm	38 mm
Piano di cottura elettrico	27 mm	30 mm