

**N 90, FORNO DA INCASSO A VAPORE, 60 X 60 CM,
GRAPHITE-GREY
B54FS33G0K**



Accessori integrati

1 x Griglia, 1 x Leccarda universale smaltata, misura XL, forato, 1 x Vassoio vapore, non forato, misura M, 1 x Teglia Air Fry

Accessori opzionali

Z12CM10A0 ACCESSORIO x FORNI, Z12CN10A0 Tegame professionale, Z12CP10A0 ACCESSORIO x FORNI, Z12CU10A0 ACCESSORIO x FORNI, Z1365WX0 Termosonda wireless 4punti di misurazio., Z13CR10X0 ACCESSORIO x FORNI, Z13CV06S0 Accessorio Forni, Z1608DX0 GUIDE TELESCOPICHE CLIP RAIL STEAM, Z1650BE0 LECCARDA DOPPIA, Z1650DU0 Contenitore forato per cottura a vapore, Z1655CA0 Leccardaa per friggere ad aria, Z99RX70X0 Cavo di collegamento 3m, Z11AB15A0 Easy to clean tray, Z11AU15A0 Vassoio multiuso, Z11CG10X1 Set barbecue-grill per lo spiedo, Z11CR10X0 ACCESSORIO x FORNI, Z11GU20X0 Pirofila in vetro per forni, Z12CB10A0 ACCESSORIO x FORNI, Z12CL10A0 Coperchio per tegame professionale



Forno da incasso Full Steam con Slide & Hide® - porta facile da maneggiare che scompare delicatamente sotto il forno e si chiude dolcemente. the easy to handle door that gently disappears under the oven and closes smoothly. Sonda per la carne multipoint con funzione di previsione. Home Connect - per controllare il forno tramite l'App.

- ✓ FullSteam
- ✓ Slide & Hide® - la porta, facile da maneggiare, che scompare sotto il forno con un solo tocco.
- ✓ Termosonda Multipoint: misura la temperatura in tre punti per cotture sempre impeccabili.
- ✓ Preferiti: salva le tue impostazioni preferite e attivale con un solo tocco.
- ✓ Programmi automatici: impostazioni predefinite per cucinare facilmente un'ampia gamma di ricette.

Caratteristiche

Dati tecnici

Design: Da incasso
 Apertura porta: a ribalta
 Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Dimensioni (AxLxP): 595x596x548 mm
 Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 675 x 660 x 690 mm
 Materiale del cruscotto: acciaio inox
 Materiale porta: vetro
 Peso netto: 41.1 kg
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 120 cm
 Codice EAN: 4242004266310
 Corrente: 16 A
 Tensione: 220-240 V
 Frequenza: 50; 60 Hz
 Tipo di spina: Schuko
 Volume utile (dei vani) - NUOVO (2010/30/CE): 71 l
 Classe di efficienza energetica¹: A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
 Indice di efficienza energetica (2010/30/CE): 81.2 %
 Accessori inclusi: 1 x Griglia, 1 x Leccarda universale smaltata, 1 x Vassoio vapore, forato, misura XL, 1 x Vassoio vapore, forato, misura M, 1 x Vassoio vapore, non forato, misura M, 1 x Teglia Air Fry



4 242004 266310

¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

**N 90, FORNO DA INCASSO A VAPORE, 60 X 60 CM,
GRAPHITE-GREY
B54FS33G0K**

Caratteristiche

- B54FS33G0K
- Forno standard full steam

Caratteristiche principali

- 23 programmi di cottura: Aria Calda, riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione Pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Preriscaldare, Mantenere in caldo, CircoTherm Eco, Riscaldamento sopra-sotto Eco, Air Fry, Cottura a vapore 100% full steam, rigenerazione cibi, lievitazione, scongelamento; Funzioni combinate a vapore: Grill ventilato + vapore, Funzione pane + vapore, Mantenere in caldo + vapore, CircoTherm + vapore, Riscaldamento superiore/inferiore + vapore
- Temperatura da 30 °C a 250 °C
- Volume cavità: 71 l
- touchControl
- Sistema di pulizia EasyClean
- Eco Clean: parete posteriore
- Assistente alla cottura con controllo vocale
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Porta del forno a scomparsa HIDE®
- Maniglia ergonomica SLIDE®
- steam boost - aggiungi per 3 minuti un getto di vapore intensivo semplicemente premendo un pulsante.
- Si può selezionare un livello di intensità del vapore: Intensità alta, Intensità media, Intensità bassa
- Illuminazione a LED, Illuminazione disinseribile
- Generatore del vapore esterno al vano cottura
- HomeConnect ready
- Temperatura porta max. 40°C

Altre caratteristiche

- Riscaldamento rapido
- Superficie cavità: smalto antracite
- Graphite-Grey

Griglie / Guide

- Forno con ampia cavità e supporto teglie

Accessori

- Accessori: Teglia Air Fry, Vassoio vapore, forato, misura M, Vassoio vapore, non forato, misura M, 1 griglia, 1 x Vassoio vapore, forato, misura XL, Leccarda universale smaltata

Etichetta energetica

Pulizia

- Assistente cottura

Sistema di controllo

- Ventola tangenziale di raffreddamento
- Ventola in acciaio inossidabile
- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+(in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.87 kWh

- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.69 kWh
- Numero di cavità: 1 Tipo di alimentazione: elettrica Volume della cavità: 71 l

Informazioni tecniche

- Assorbimento massimo elettrico: 3.6 kW
- 120 °C
- Lungh. cavo alimentazione: 120 cm
- Dimensioni apparecchio (AxLxP): 595 mm x 596 mm x 548 mm
- Indicazione serbatoio acqua vuoto
- Dimensioni nicchia (AxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Si prega di fare riferimento alle quote d'installazione mostrate nel disegno tecnico
- Sicurezza bambini
- Spia di calore residuo Tasto d'avvio Interruttore di contatto porta
- yes
- NE62

Dimensioni


- Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d'appoggio e facile pulizia
- Temperatura suggerita
- Temperatura reale Raggiungimento temperatura
- Tensione: 220 - 240 V
- Numero di livelli: 4 pezzo
- Numero vetri: 3 pezzo, porta CoolTouch
- move-in damped

N 90, FORNO DA INCASSO A VAPORE, 60 X 60 CM,
 GRAPHITE-GREY
 B54FS33G0K


Disegni quotati

Montaggio di due apparecchi sovrapposti



Ricambio dell'aria

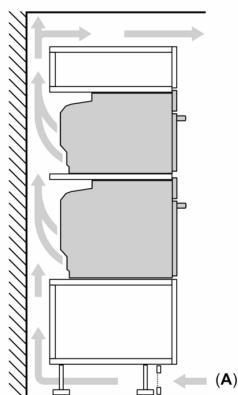

A: Ingresso aria $\geq 200 \text{ cm}^2$

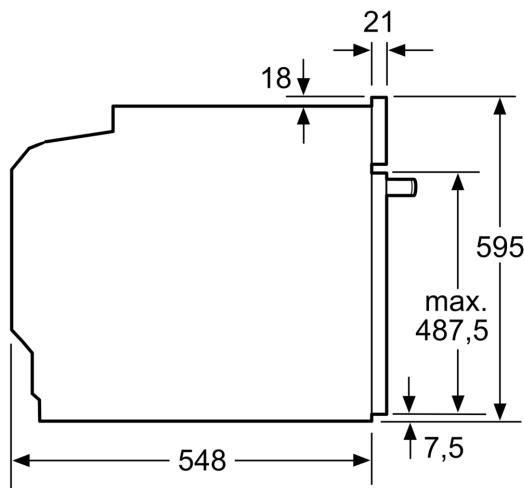


Dimensioni in mm

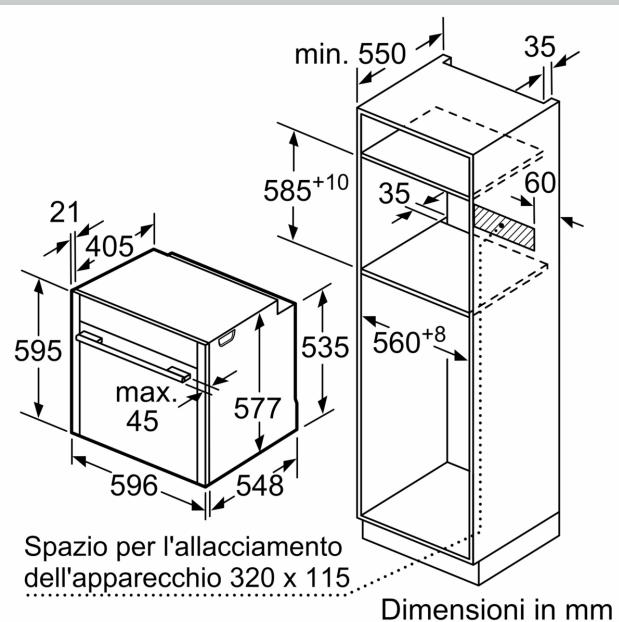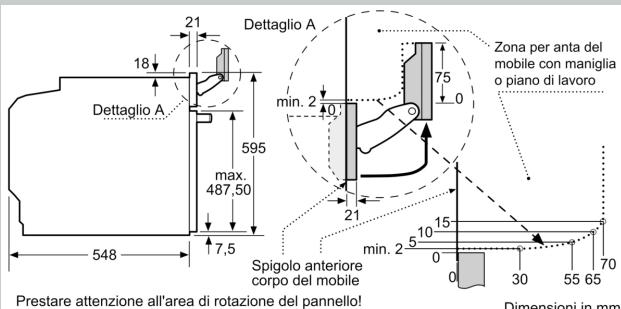

Dimensioni in mm

Disegni quotati

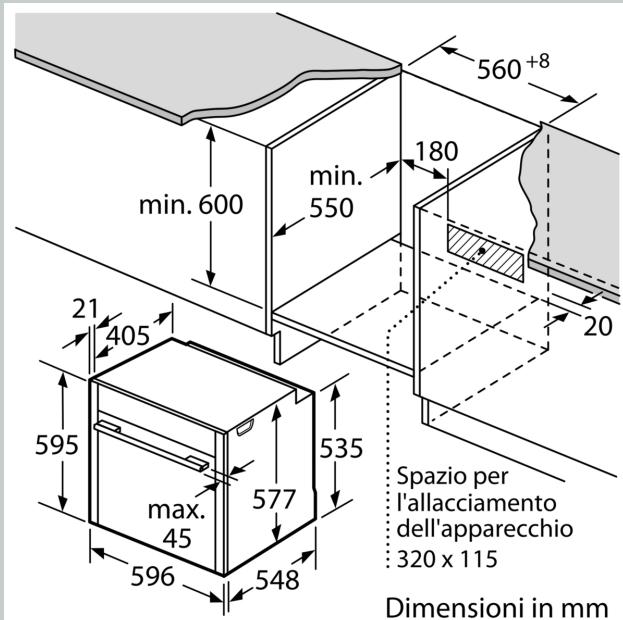

Se l'apparecchio viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano di cottura

Piano di cottura a induzione
 Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie
 Piano di cottura a gas
 Piano di cottura elettrico

Spessore del piano di lavoro min.

rialzato	a filo
37 mm	38 mm
47 mm	48 mm
30 mm	38 mm
27 mm	30 mm