


N 90, BUILT-IN OVEN, 60 X 60 CM, STAINLESS STEEL B58CT62H0



Accessori integrati

1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata

Accessori opzionali

Z12TF16X0 ;, Z12TF36X0 ACCESSORIO x FORNI, Z13CV0550
 Accessori forni, Z1913X0 Piastra per cottura pane e pizza,
 Z12CP10A0 ACCESSORIO x FORNI, Z12CQ10A0 Vassoio per grill,
 Z12CU10A0 ACCESSORIO x FORNI, Z12CB10A0 ACCESSORIO x FORNI, Z12CL10A0 Coperchio per tegame professionale,
 Z12CM10A0 ACCESSORIO x FORNI, Z12CN10A0 Tegame professionale, Z11SZ00X0 ACCESSORIO FORNO, Z11SZ80X0 ACC SEAMLESS 60+29CM, Z11SZ90X0 ACC SEAMLESS 60+45CM, Z11TC10X0 ACCESSORIO x FORNI, Z11TC16X0 ACCESSORIO Forni ComfortFlex (1liv), Z11CR10X0 ACCESSORIO x FORNI, Z11GT10X3 Pentola per arrosti di vetro, Z11GU20X0 Pirofila in vetro per forni, Z11AB15A0 Easy to clean tray, Z11AU15A0 Vassoio multiuso, Z11CG10X0 Set Spiedini, Z19DD10X0 ACCESSORIO x FORNI, Z99RX70X0 Cavo di collegamento 3m

Porta SLIDE&HIDE®

- ✓ Slide&Hide® per un facile accesso al forno e una comodità insuperabile!
- ✓ NEFFLight® - illuminazione su quattro livelli anche con porta chiusa
- ✓ Il duo perfetto per la pulizia: EasyClean® per una pulizia veloce e di tutti i giorni oppure Autopulizia Pirolitica per eliminare completamente ogni traccia di sporco
- ✓ FullTouch Control: controllo semplice e preciso sulla superficie del display ad alta risoluzione TFT.
- ✓ Home Connect - scopri un altro modo di cucinare, ovunque tu sia!

Caratteristiche

Dati tecnici

Design: Da incasso
 Sistema di pulizia: Pirolisi+Idrolisi
 Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Dimensioni (AxLxP): 595x596x548 mm
 Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP):660 x 650 x 690 mm
 Materiale del cruscotto: vetro
 Materiale porta: vetro
 Peso netto: 41.4 kg
 Volume utile: 71 l
 Tipo di cottura: Aria Calda, Scongelamento, Impostazione cottura pane, Grill a superficie grande, Lievitazione, Aria calda eco, Grill a superficie piccola, Riscaldamento statico, Riscaldamento statico ECO, Funzione pizza, Cottura a bassa temperatura, riscaldamento inferiore, grill ventilato, Pre-riscaldamento, scaldavivande
 Regolazione della temperatura: elettronica
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 120.0 cm
 Codice EAN: 4242004235415
 Numero di vani - (2010/30/CE): 1
 Classe di efficienza energetica¹: A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
 Indice di efficienza energetica (2010/30/CE): 81.2 %
 Potenza: 3600 W
 Corrente: 16 A
 Tensione: 220-240 V
 Frequenza: 50; 60 Hz
 Tipo di spina: Schuko
 Accessori inclusi: 1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata



4 242004 235415

¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

**N 90, BUILT-IN OVEN, 60 X 60 CM, STAINLESS
STEEL
B58CT62H0**

Caratteristiche

Caratteristiche principali

- 15 programmi di cottura: Aria Calda, CircoTherm Eco, riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore Eco, grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione Pizza, Funzione pane, riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Scongelamento, Lievitazione, Preriscaldare, Mantenere in caldo
- HomeConnect ready
- Display TFT a colori da 14 cm FullTouch
- Autopulizia pirolitica
- Porta del forno a scomparsa HIDE®
- Regolazione della temperatura da 40 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore

Altre caratteristiche

- Superficie cavità: smalto antracite
- Sistema di pulizia EasyClean
- Bake&Roast Assist
- Riscaldamento rapido
- NeffLight, Illuminazione a LED, Pulsante ON / OFF
- Ventola in acciaio inossidabile

Accessori



- Accessori: 1 leccarda smaltata bassa, Griglia combinata, Leccarda universale smaltata

Etichetta energetica

- Assorbimento massimo elettrico: 3.6 kW

N 90, BUILT-IN OVEN, 60 X 60 CM, STAINLESS
STEEL
B58CT62H0

Disegni quotati

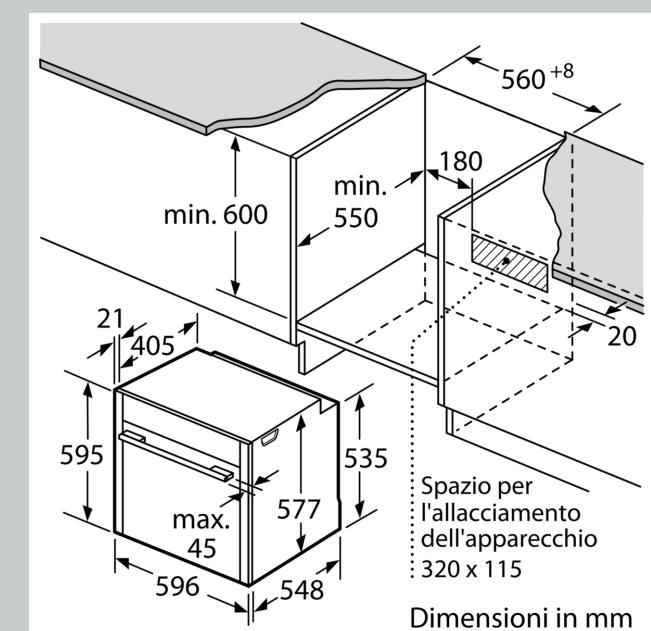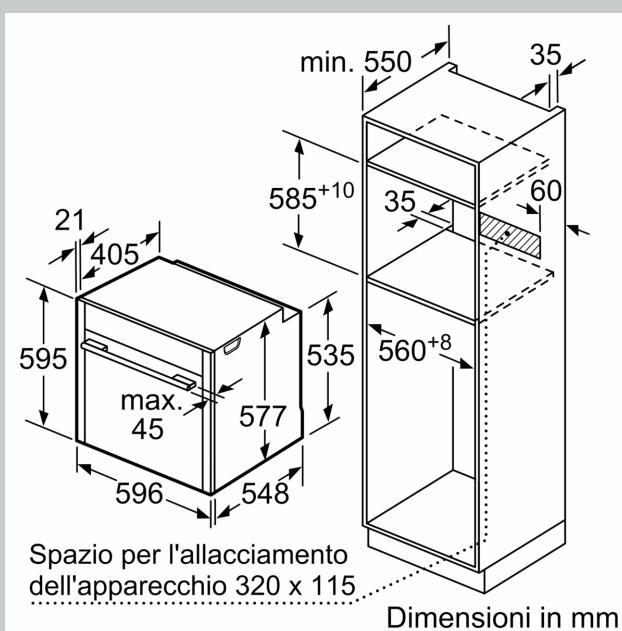

Se l'apparecchio viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano di cottura	Spessore del piano di lavoro min.
Piano di cottura a induzione	rialzato 37 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	38 mm
Piano di cottura a gas	47 mm 30 mm
Piano di cottura elettrico	48 mm 38 mm 27 mm 30 mm