

N 50, FORNO CON VAPORE DA INCASSO, 60 X 60 CM, ACCIAIO INOX
B6AVH7AN3F



Accessori integrati

1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata

Accessori opzionali

Z11AB15A0 Easy to clean tray, Z11AU15A0 Vassoio multiuso, Z11CR10X0 ACCESSORIO x FORNI, Z11GU20X0 Pirofila in vetro per forni, Z11TI15X0 Guida clip rail, Z12CB10A0 ACCESSORIO x FORNI, Z12CL10A0 Coperchio per tegame professionale, Z12CM10A0 ACCESSORIO x FORNI, Z12CN10A0 Tegame professionale, Z12CP10A0 ACCESSORIO x FORNI, Z12CU10A0 ACCESSORIO x FORNI, Z1365WX0 Termosonda wireless 4 punti di misurazio., Z13CV06S0 Accessorio Forni, Z1608BX0 GUIDE TELESCOPICHE CLIP RAIL STANDARD, Z1650BE0 LECCARDA DOPPIA, Z1655CA0 Leccarda per friggere ad aria, Z1913X0 Piastra per cottura pane e pizza, Z99RX70X0 Cavo di collegamento 3m

Forno da incasso Added Steam con porta a scomparsa Hide® e pulizia pirolitica.

- ✓ Hide®: la porta del forno che si ritrae completamente.
- ✓ Pirolisi ed Easy Clean: la migliore combinazione per una pulizia ottimale.
- ✓ Display LCD semplice e chiaro per una lettura immediata
- ✓ CircoTherm®: soluzione smart ad aria calda per cuocere utilizzando fino a tre livelli contemporaneamente.
- ✓ Programmi automatici per un aiuto veloce e semplice in cucina!

Caratteristiche

Dati tecnici

Design: Da incasso
Sistema di pulizia: Pirolisi+idrolisi
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensioni (AxLxP): 595x594x548 mm
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 675x660x690 mm
Materiale del cruscotto: vetro
Materiale porta: vetro
Peso netto: 41.8 kg
Volume utile: 71 l
Tipo di cottura: Rigenerazione con il vapore, Impostazione cottura pane, Grill a superficie grande, Aria calda delicata, aria calda, Riscaldamento statico, Funzione pizza, riscaldamento inferiore, grill ventilato
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 120 cm
Codice EAN: 4242004281450
Numero di vani - (2010/30/CE): 1
Classe di efficienza energetica¹: A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.94 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
Indice di efficienza energetica (2010/30/CE): 81.2 %
Potenza: 3600 W
Corrente: 16 A
Tensione: 220-240 V
Frequenza: 60; 50 Hz
Tipo di spina: Schuko
Accessori inclusi: 1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata



¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 50, FORNO CON VAPORE DA INCASSO, 60 X 60
CM, ACCIAIO INOX
B6AVH7AN3F

Caratteristiche

Caratteristiche principali

- Forno standard impulsi vapore pirolitico con 12 funzioni di cottura: CircoTherm, riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Funzione Pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore, CircoTherm Eco, rigenerazione cibi
- Funzioni combinabili con gli impulsi di vapore: aria calda 3D, grill ventilato, riscaldamento statico (resistenza inferiore e superiore)
- Si può selezionare un livello di intensità del vapore: Intensità alta, Intensità bassa
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 275 °C
- Display LCD
- Volume cavità: 71 l
- Porta del forno a scomparsa HIDE®
- Maniglia ergonomica
- Settaggio temperatura tramite manopola, Manopole push-pull

Pulizia

- Autopulizia pirolitica
- Sistema di pulizia EasyClean

Altre caratteristiche

- Numero programmi automatici: 15
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Illuminazione interna alogena, Illuminazione disinseribile
- Indicazione serbatoio acqua vuoto
- Generatore del vapore esterno al vano cottura

Accessori

- Accessori: Griglia combinata, Leccarda universale smaltata, 1 leccarda smaltata bassa

Informazioni tecniche

- Assorbimento massimo elettrico: 3.6 kW
- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+ (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.94 kWh
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.69 kWh
- Numero di cavità: 1
- Tipo di alimentazione: elettrica
- Volume della cavità: 71 l


N 50, FORNO CON VAPORE DA INCASSO, 60 X 60
CM, ACCIAIO INOX
B6AVH7AN3F

Disegni quotati


Se l'apparecchio viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano di cottura	Spessore del piano di lavoro min.	
	rialzato	a filo
Piano di cottura a induzione	37 mm	38 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	47 mm	48 mm
Piano di cottura a gas	30 mm	38 mm
Piano di cottura elettrico	27 mm	30 mm


Dimensioni in mm

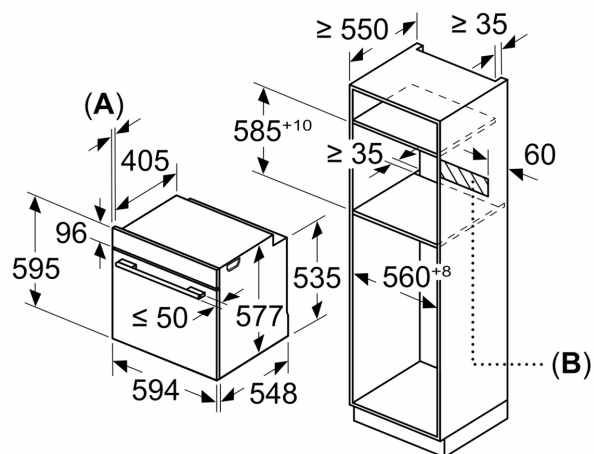

A: 19,5 mm
B: Spazio per il collegamento dell'apparecchio 320 x 115 mm

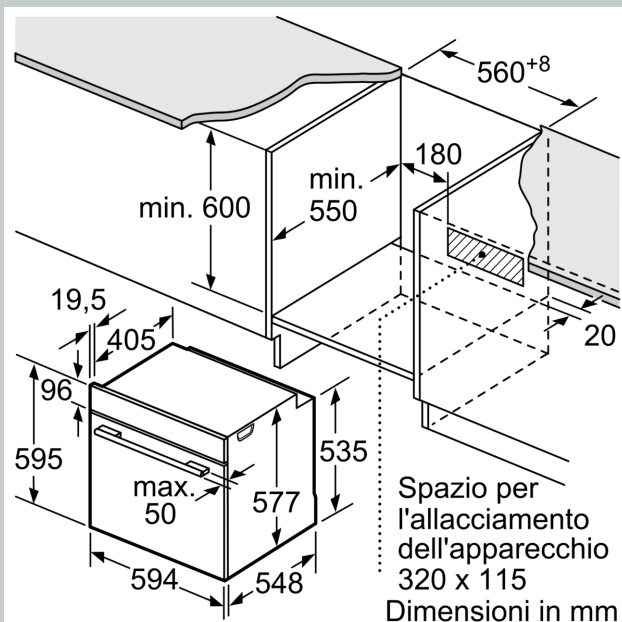


Spazio per l'allacciamento dell'apparecchio 320 x 115
Dimensioni in mm

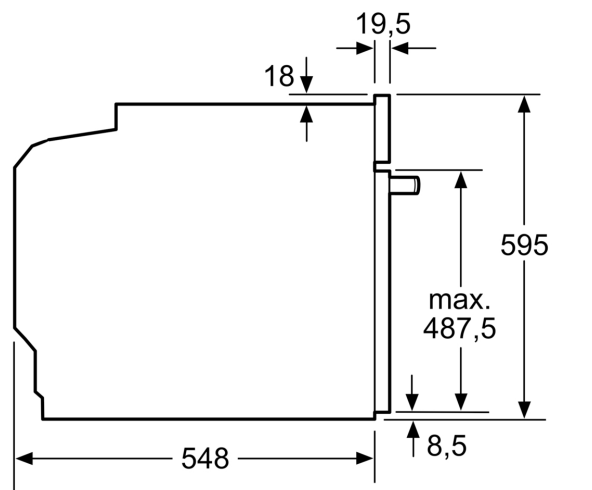

Dimensioni in mm

Disegni quotati

Montaggio con un piano di cottura.

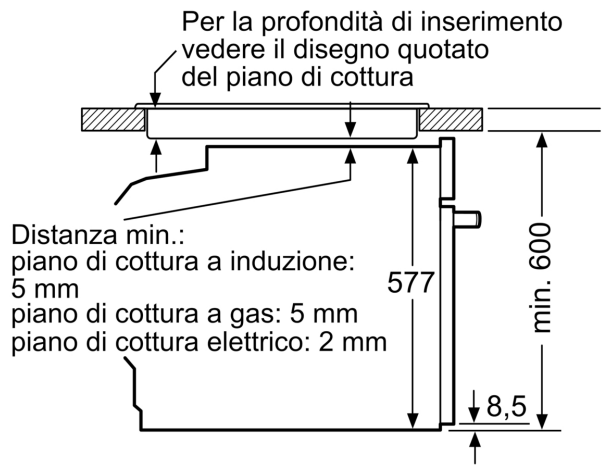

Dimensioni in mm