

N 50, Cappa aspirante telescopica, 90 cm, grigio metallizzato
D49ED52X0



COOKING PASSION SINCE 1877



A

Accessori opzionali

Z51ITD1X1	ACCESSORIO CAPP A INCASSO
Z51IXB1X6	ACCESSORIO CAPP A INCASSO
Z51IXC1X6	ACCESSORIO CAPP A INCASSO
Z54TC02X0	Filtro antiodore standard (ricambio)
Z54TL90X0	Sistema di regolazione in altezza 90cm
Z54TM90X0	KIT INSTALLAZIONE A MURO
Z54TS02X0	Kit standard per montaggio a ricircolo

Cappe telescopiche: perfettamente invisibili all'interno del pensile superiore.

- ✓ Funzionamento progressivo: incrementa l'aspirazione quando è necessaria la massima potenza!
- ✓ Illuminazione a LED a risparmio energetico per una perfetta illuminazione quando si cucina

Caratteristiche

Dati tecnici

Tipologia : Pull-out
Certificati di omologazione : , CE, VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica : 175 cm
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) : 385mm x 524.0mm x 290mm mm
Dist.min.dal fornello elettr. : 430 mm
Dist.min.dal fornello gas : 650 mm
Peso netto : 13,5 kg
Tipo di controllo : elettronico
Massima potenza espulsione aria : 408 m³/h
Massima potenza ricircolo aria con con stadio intensivo : 496 m³/h
Massima potenza ricircolo aria : 358 m³/h
Massima potenza espulsione aria con stadio intensivo : 758 m³/h
Numero di luci : 2
Rumorosità : 54 dB(A) re 1 pW
Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria : 120 / 150 mm
Materiale del filtro grassi : Washable aluminium
Codice EAN : 4242004197577
Dati nominali collegamento elettrico : 146 W
Corrente : 10 A
Tensione : 220-240 V
Frequenza : 50; 60 Hz
Tipo di spina : Schuko
Tipo di installazione : Da incasso



4 242004 197577

N 50, Cappa aspirante telescopica, 90 cm, grigio
metallizzato
D49ED52X0



COOKING PASSION SINCE 1877

Caratteristiche

Caratteristiche principali

- Per installazione in pensili larghezza 60 o 90 cm
- Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria
- Capacità espulsione aria: 407 m³/h con funzionamento normale, max. 758 m³/h con stadio intensivo a norma EN 61591
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit di ricircolo CleanAir o del normale kit di ricircolo
- 2 Motori ad alta performance, Motore BLDC altamente efficiente

Sistema di controllo

- Livello intensivo con reset automatico, 6 min
- Funzionamento automatico post cottura per 10 min

Informazioni tecniche







- Filtri antigrasso in metallo lavabili in lavastoviglie
- Illuminazione 2 x LED 3W

Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica: A (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo annuo di energia (kWh): 38.5 kWh*
- Classe di efficienza energetica del motore: A*
- Classe di efficienza energetica della illuminazione: A*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B*
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13
espulsione aria: Max. posizione normale: 54 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa pressione sonora). Intensivo: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)
- Potenza sonora min./max. a livello di potenza normale: 42/54 dB (A) re 1 pW*

N 50, Cappa aspirante telescopica, 90 cm, grigio metallizzato
D49ED52X0

Disegni quotati

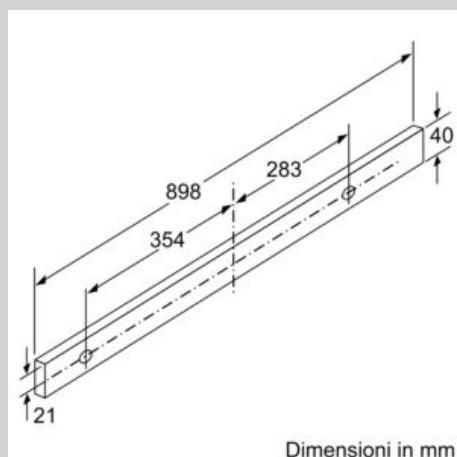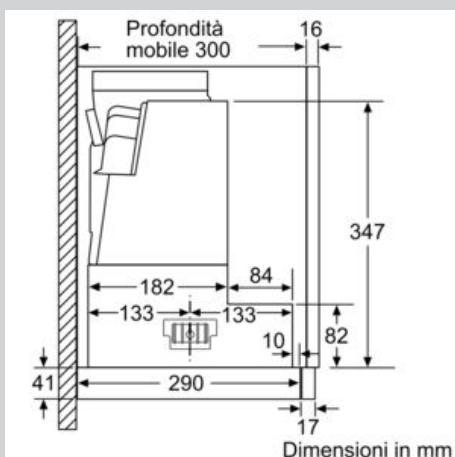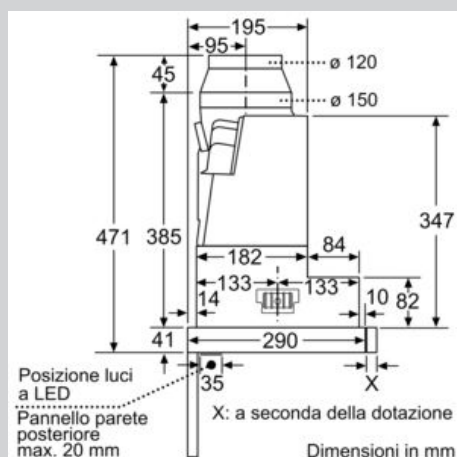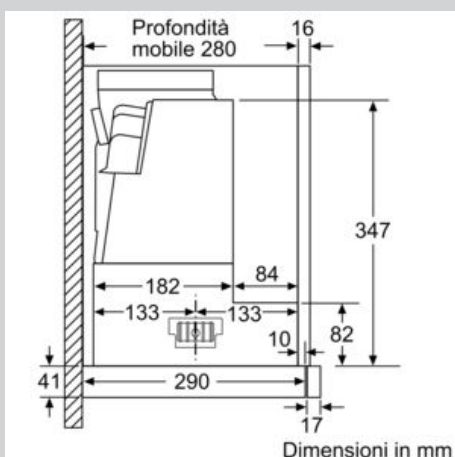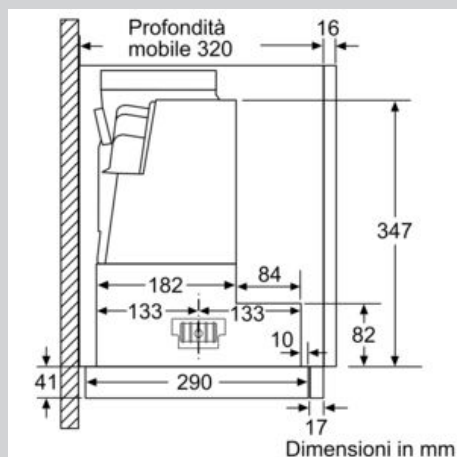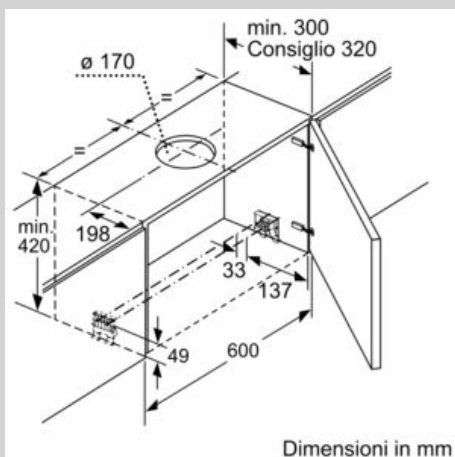

N 50, Cappa aspirante telescopica, 90 cm, grigio
metallizzato
D49ED52X0

Disegni quotati

