

N 30, WALL-MOUNTED COOKER HOOD, 60 CM,
STAINLESS STEEL
D62PBCON0



Accessori opzionali

Z5138X5 Kit standard per montaggio a ricircolo

Design piramidale

✓ Illuminazione a LED a risparmio energetico per una perfetta illuminazione quando si cucina

Caratteristiche

Dati tecnici

Colore del camino:acciaio inox
Tipologia: A parete
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 130 cm
Altezza del camino:553-730/573-730 mm
Altezza:246 mm
Dist.min.dal fornello elettr.:550 mm
Dist.min.dal fornello gas: 650 mm
Peso netto: 7.7 kg
Tipo di controllo: Meccanico
Velocità di funzionamento: 3
Potenza massima (modalità espulsione):365 m³/h
Massima potenza ricircolo aria: 211 m³/h
Massimo flusso d'aria:365 m³/h
Numero di luci: 2
Livello sonoro: 66 dB(A) re 1pW
Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria: 120 / 150 mm
Materiale del filtro grassi: Alluminio lavabile
Codice EAN:4242004221296
Potenza: 100 W
Corrente: 10 A
Tensione:220-240 V
Frequenza:50; 60 Hz
Tipo di spina: Schuko
Tipo di installazione: Montaggio a parete



4 242004 221296

N 30, WALL-MOUNTED COOKER HOOD, 60 CM,
STAINLESS STEEL
D62PBCON0

Caratteristiche

Caratteristiche Principali

- Cappa aspirante a parete, Acciaio inox, 60 cm
- Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'accessorio kit a ricircolo
- Capacità espulsione aria 365 m³/h con funzionamento max. a norma DIN/EN 61591

Sistema di Controllo

- 3 livelli di potenza regolabili, Comandi con pulsanti

Altre Caratteristiche

- 2 LED da 1,5W
- Intensità della luce: 104 lux
- Colore temperatura: 3500 k
- Filtri antigrasso in metallo lavabili in lavastoviglie
- Assorbimento elettrico: 100 W
- Cavo collegamento elettrico 1.3 m


Etichetta energetica*

- Classe di efficienza energetica: D (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo annuo di energia (kWh): 53.1 kWh*
- Classe di efficienza energetica del motore: E*
- Classe di efficienza energetica della illuminazione: A*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: C*
- Potenza sonora min./max. a livello di potenza normale: 50/66 dB (A) re 1 pW*
- Massima capacità aspirazione: 365 m³/h a norma DIN/EN 61591
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13 espulsione aria: Max. posizione normale: 66 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)
- Diametro del tubo 150 mm (Ø 120 mm chiuso)
- Max. capacità estrazione: 365 m³/h
- Capacità estrazione in modalità ricircolo: Max. in uso normale: 211 m³/h
- Livello rumorosità in modalità ricircolo: Max.uso normale: 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)

*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014

N 30, WALL-MOUNTED COOKER HOOD, 60 CM,
STAINLESS STEEL
D62PBC0N0


Disegni quotati

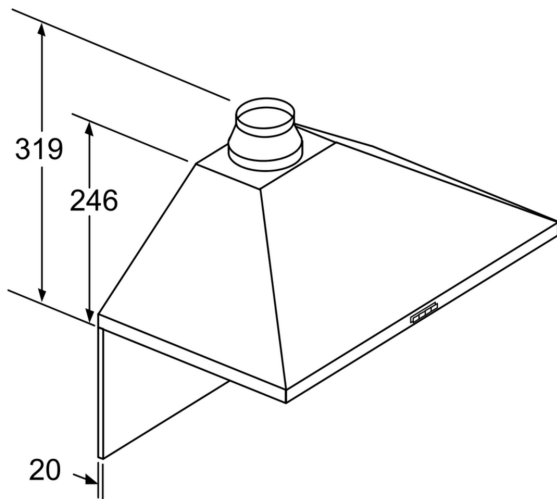

In caso di utilizzo di una parete posteriore
bisogna tenere in considerazione il design
dell'apparecchio.

Dimensioni in mm

Dimensioni in mm

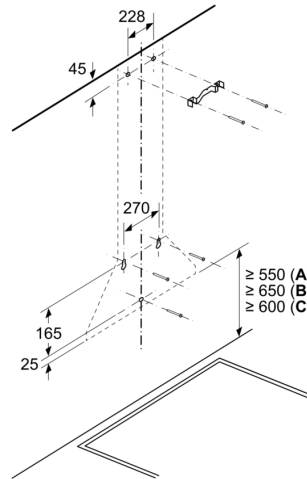


A: Elettrico

B: Gas: dal bordo superiore del supporto
pentola

C: Elettrico: per Australia e Nuova Zelanda

Dimensioni in mm

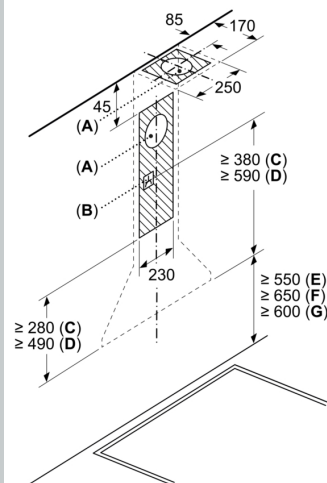

A: Foro d'espulsione

B: Presa


C: Scarico d'aria

D: Ricircolo aria

E: Elettrico

F: Gas: dal bordo superiore del supporto
pentola

G: Elettrico: per Australia e Nuova Zelanda

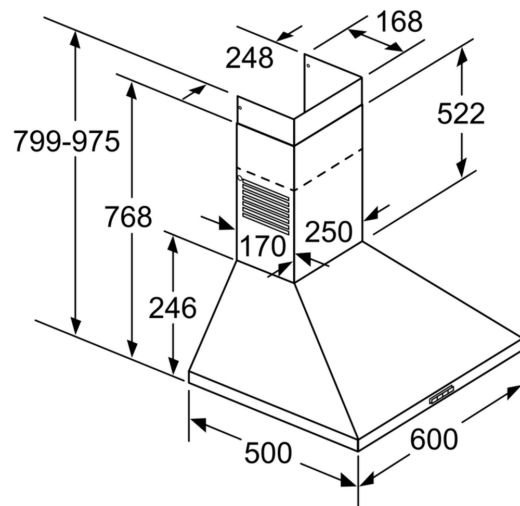

Dimensioni in mm