

N 70, WALL-MOUNTED COOKER HOOD, 90 CM,
STAINLESS STEEL
D95BCP2N0



Design piatto in una forma moderna

✓ Funzionamento progressivo: incrementa l'aspirazione quando è necessaria la massima potenza!

Z50XP0X0	Filtro antiodore lunga durata (ricambio)
Z51CBI2X4	Accessorio filtri cappe
Z51CXC2N6	ACCESSORIO CAPP A INCASSO
Z51CXI1X6	Kit Clean Air Plus montaggio a ricircolo
Z51FXD2N1	Kit ricircolo a lunga durata esterno
Z51FXJ0X5	ACCESSORIO CAPP A INCASSO
Z53CBB2X4	Accessorio filtri cappe
Z53XXB1X6	ACCESSORIO CAPP A INCASSO
Z5861N0	Accessorio installazione cappe
Z5895N0	ACCESSORIO CAPP A INCASSO
Z5906N1	Canale di ventilazione
Z5916N1	Canale di ventilazione 1500mm

Colore del camino:acciaio inox
 Tipologia: A parete
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 130.0 cm
 Altezza del camino: 582-908/568-1018 mm
 Altezza: 46 mm
 Dist.min.dal fornello elettr.: 550 mm
 Dist.min.dal fornello gas: 650 mm
 Peso netto: 17.2 kg
 Tipo di controllo: elettronico
 Velocità di funzionamento: 3 velocità + 2 intensive
 Potenza massima (modalità espulsione): 438 m³/h
 Massima potenza ricircolo aria con livello intensivo: 442 m³/h
 Massima potenza ricircolo aria: 343 m³/h
 Potenza massima espulsione aria con stadio intensivo: 719 m³/h
 Massimo flusso d'aria: 438 m³/h
 Numero di luci: 3
 Livello sonoro: 55 dB(A) re 1pW
 Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria: 150 / 120 mm
 Materiale del filtro grassi: Alluminio lavabile
 Codice EAN: 4242004232254
 Potenza: 145 W
 Corrente: 10 A
 Tensione: 220-240 V
 Frequenza: 60; 50 Hz
 Tipo di spina: Schuko
 Tipo di installazione: Montaggio a parete




N 70, WALL-MOUNTED COOKER HOOD, 90 CM,
STAINLESS STEEL
D95BCP2N0

Caratteristiche Principali


- Classe di efficienza energetica: A (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Cappa aspirante a parete, Acciaio inox, 90 cm
- Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria
- Per montaggio a muro sopra zone di cottura
- 3 velocità selezionabili più 2 velocità intensive
- Livello intensivo con reset automatico, 6 min
- Funzionamento automatico post cottura per 10 min
- Regolazione luminosità
- Illuminazione Softlight
- Air Fresh: aspirazione intervallata
- Motore BLDC altamente efficiente
- Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
- Filtri antigrasso in metallo lavabili in lavastoviglie
- Capacità espulsione aria: 438 m³/h con funzionamento normale, max. 718 m³/h con stadio intensivo a norma EN 61591

N 70, WALL-MOUNTED COOKER HOOD, 90 CM,
STAINLESS STEEL
D95BCP2N0

Dimensioni in mm

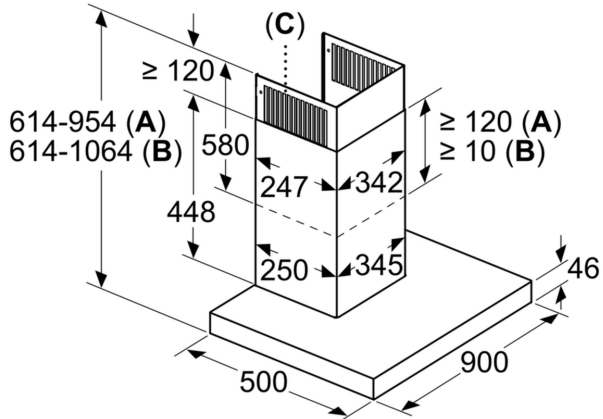


- A:** Espulsione
B: Ricircolo
C: Uscita dell'aria - Le fessure dell'espulsione devono essere montate rivolte verso il basso

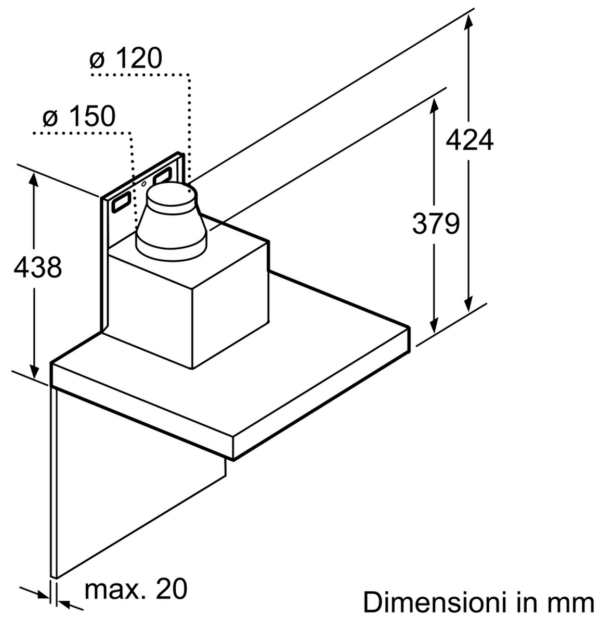


Dimensioni in mm

Dimensioni in mm

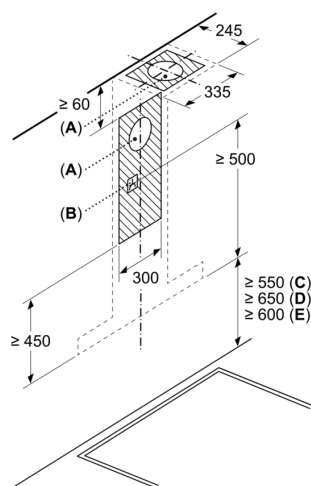

- A:** Foro d'espulsione
B: Presa
C: Elettrico
D: Gas: dal bordo superiore del supporto pentola
E: Elettrico: per Australia e Nuova Zelanda

Dimensioni in mm

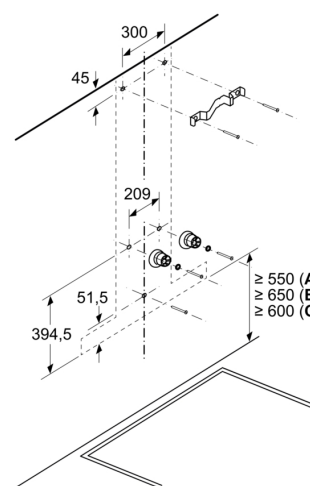

- A:** Elettrico
B: Gas: dal bordo superiore del supporto pentola
C: Elettrico: per Australia e Nuova Zelanda