

N 70, WALL-MOUNTED COOKER HOOD, 90 CM,
 CLEAR GLASS BLACK PRINTED
 D95FHP1S0



A

Z51AFS0X0	Kit ricircolo a lunga durata
Z51AFV1X6	Kit Clean Air Plus ricircolo (no camino)
Z51AXC1N6	ACCESSORIO CAPPA INCASSO
Z51AXKONO	Accessorio Cappa Inc.
Z51AXLONO	Accessorio Cappa Inc.
Z50XXP0X0	Filtro antiodore lunga durata (ricambio)
Z51AFB1X6	Filtro antiodore Clean Air Plus (ricam)
Z51AFI1X6	Kit Clean Air Plus montaggio a ricircolo
Z51AFR0X0	Kit ricircolo a lunga durata (no camino)
Z53XXB1X6	ACCESSORIO CAPPA INCASSO
Z91AXE1S1	ACCESSORIO CAPPA INCASSO

Cappa dal design flat per l'ottimizzazione dello spazio in cucina

✓ Funzionamento progressivo: incrementa l'aspirazione quando è necessaria la massima potenza!

Tipologia: A parete
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 130.0 cm
Altezza: 430 mm
Dist.min.dal fornello elettr.: 450 mm
Dist.min.dal fornello gas: 650 mm
Peso netto: 22.4 kg
Tipo di controllo: elettronico
Velocità di funzionamento: 3 velocità + 2 intensive
Potenza massima (modalità espulsione): 394 m³/h
Massima potenza ricircolo aria con livello intesivo: 404 m³/h
Massima potenza ricircolo aria: 249 m³/h
Potenza massima espulsione aria con stadio intesivo: 717 m³/h
Massimo flusso d'aria: 394 m³/h
Numero di luci: 2
Livello sonoro: 57 dB(A) re 1pW
Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria: 120 / 150 mm
Materiale del filtro grassi: Alluminio lavabile
Codice EAN: 4242004210047
Potenza: 143 W
Corrente: 10 A
Tensione: 220-240 V
Frequenza: 60; 50 Hz
Tipo di spina: Schuko
Tipo di installazione: Montaggio a parete
Funzione post-cottura: 10 min



4 242004 210047

N 70, WALL-MOUNTED COOKER HOOD, 90 CM,
 CLEAR GLASS BLACK PRINTED
 D95FHP1S0

Caratteristiche Principali

- Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario un kit a ricircolo
- 2 Motori ad alta performance, Motore BLDC altamente efficiente
- Sistema di fissaggio a muro facilitato
- Max. capacità estrazione: 717 m³/h
- Sconsigliato l'utilizzo con piani a gas

Sistema di Controllo

- 3 velocità selezionabili più 2 velocità intensive
- Funzione riduzione rumore
- Funzione Powerboost
- Funzionamento automatico post cottura per 10 min
- Livello intensivo con reset automatico, 6 min
- Air Fresh: aspirazione intervallata
- Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo

Altre Caratteristiche

- Cornice interna easy to clean
- Illuminazione Softlight
- 2 LED da 1,5W
- Copertura filtro in vetro
- Filtri antigrasso in metallo lavabili in lavastoviglie
- Diametro del tubo 150 mm (Ø 120 mm chiuso)
- Capacità di estrazione in modalità ricircolo: Max. uso normale: 294 m³/h Intensivo: 527 m³/h
- Rumorosità in modalità ricircolo: Max. uso normale: 60 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa pressione sonora) Intensivo: 73 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)
- Assorbimento elettrico: 143 W





Etichetta energetica*

- Classe di efficienza energetica: A (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo annuo di energia (kWh): 37.8 kWh*
- Classe di efficienza energetica del motore: B*
- Classe di efficienza energetica della illuminazione: A*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B*
- Potenza sonora min./max. a livello di potenza normale: 43/57 dB (A) re 1 pW*
- Capacità espulsione aria: 394 m³/h con funzionamento normale, max. 717 m³/h con stadio intensivo a norma EN 61591
- Capacità espulsione aria 394 m³/h con funzionamento max. a norma DIN/EN 61591
- Massima capacità aspirazione: 394 m³/h a norma DIN/EN 61591
- Capacità di espulsione aria: con funzionamento normale 394 m³/h, intensivo 717 m³/h secondo norma EN 61591
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13 espulsione aria: Max. posizione normale: 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13 espulsione aria: Max. posizione normale: 57 dB(A) re 1 pW (44


dB(A) re 20 µPa pressione sonora). Intensivo: 70 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)

*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014

N 70, WALL-MOUNTED COOKER HOOD, 90 CM,
 CLEAR GLASS BLACK PRINTED
 D95FHP1S0

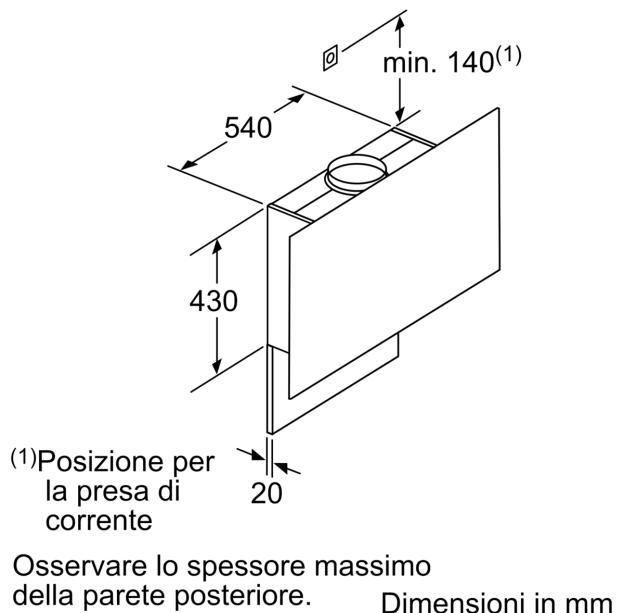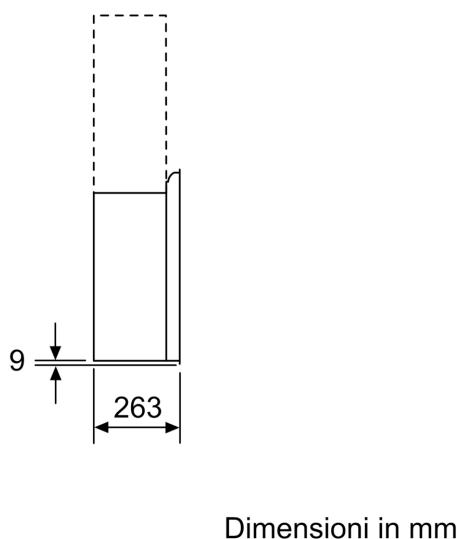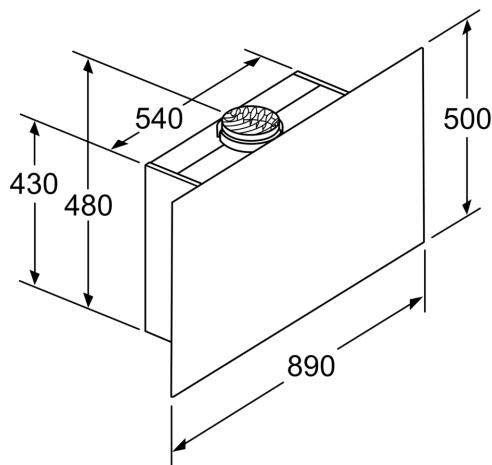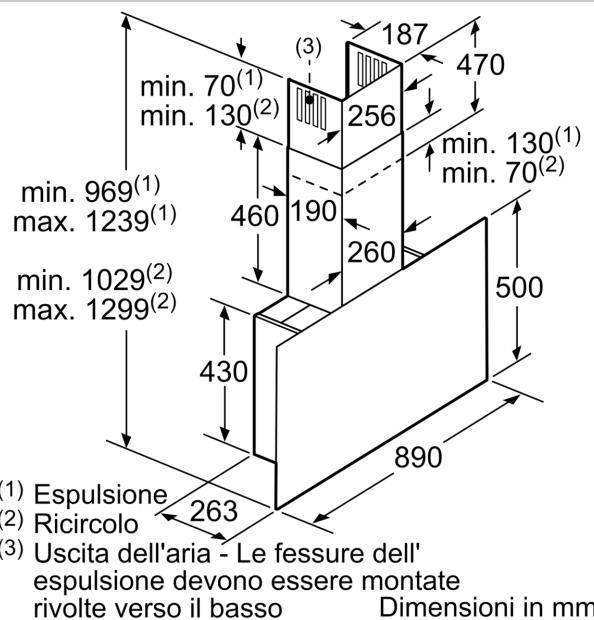


Dimensioni in mm

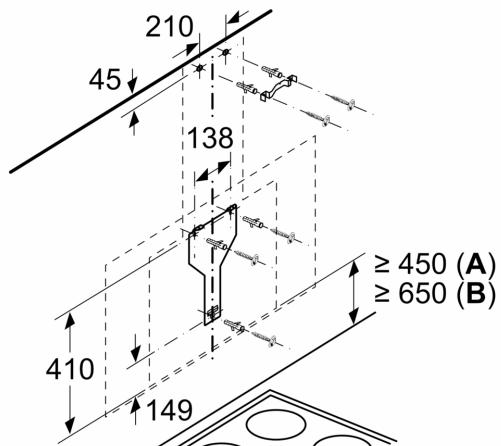

Dal bordo superiore del supporto pentola

- A:** Elettrico
B: Gas

Dimensioni in mm

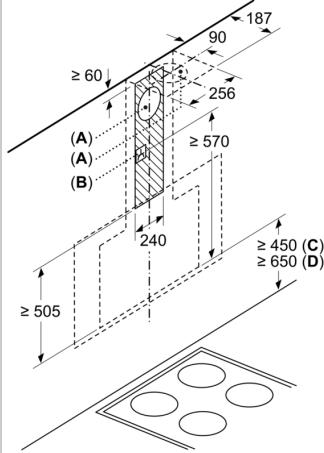

- A:** Scarico d'aria
B: Presa

- Dal bordo superiore del supporto pentola
C: Elettrico
D: Gas