

N 70, Cappa aspirante per montaggio a muro, 90 cm, Orange
D95FRM1H0



A

Cappa dal design unico: è possibile attaccarvi magneti, scriverci o usarla come scaffale per i libri di cucina

- ✓ Funzionamento progressivo: incrementa l'aspirazione quando è necessaria la massima potenza!
- ✓ Illuminazione a LED a risparmio energetico per una perfetta illuminazione quando si cucina

Caratteristiche

Dati tecnici

Tipologia : Camino
Certificati di omologazione : CE, Eurasian, VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) : 130
Altezza del prodotto senza camino (mm) : 430
Dist.min.dal fornello elettr. : 450
Peso netto (kg) : 27,862
Tipo di controllo : elettronico
Massima potenza espulsione aria (m³/h) : 405
Massima potenza ricircolo aria con con stadio intenso (m³/h) : 563.0
Massima potenza ricircolo aria (m³/h) : 315
Massima potenza espulsione aria con stadio intenso (m³/h) : 739
Numero di luci : 2
Rumorosità (db(A) re 1 pW) : 58
Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria (mm) : 120 / 150
Materiale del filtro grassi : Washable aluminium
Codice EAN : 4242004210153
Dati nominali collegamento elettrico (W) : 143
Corrente (A) : 10
Tensione (V) : 220-240
Frequenza (Hz) : 60; 50
Tipo di spina : Schuko
Tipo di installazione : Montaggio a parete



4 242004 210153

Accessori opzionali

Z51AFA0X0 Filtro antiodore standard (ricambio)
Z51AFR0X0 Kit ricircolo a lunga durata (no camino)
Z51AFT0X0 Kit std montaggio ricircolo (no camino)
Z51AFU0X0 Kit standard per montaggio a ricircolo
Z51AXC1N6 ACCESSORIO CAPP A INCASSO
Z51AXK0N0 Accessorio Cappa Inc.
Z51AXL0N0 Accessorio Cappa Inc.
Z53XXB1X6 ACCESSORIO CAPP A INCASSO

N 70, Cappa aspirante per montaggio a muro, 90
cm, Orange
D95FRM1H0

Caratteristiche

Caratteristiche Principali

**In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014*

- Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario un kit a ricircolo
- Sistema di fissaggio a muro facilitato
- 2 Motori ad alta performance, Motore BLDC altamente efficiente
- Sconsigliato l'utilizzo con piani a gas
- Max. capacità estrazione: 739 m³/h

Sistema di Controllo

- Funzione Powerboost
- 3 livelli di potenza, 1 stadio intensivo regolabili, touch control
- Livello intensivo con reset automatico, 6 min

Altre Caratteristiche




- Cornice interna easy to clean
- 2 LED da 1,5W
- Aspirazione perimetrale
- Filtri antigrasso in metallo lavabili in lavastoviglie
- Diametro del tubo 150 mm (Ø 120 mm chiuso)
- Capacità di estrazione in modalità ricircolo: Max. uso normale: 288 m³/h Intensivo: 510 m³/h
- Rumorosità in modalità ricircolo: Max. uso normale: 63 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa pressione sonora) Intensivo: 73 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)
- Assorbimento elettrico: 143 W

Etichetta energetica*

- Classe di efficienza energetica: A (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo annuo di energia (kWh): 39 kWh*
- Classe di efficienza energetica del motore: B*
- Classe di efficienza energetica della illuminazione: A*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B*
- Potenza sonora min./max. a livello di potenza normale: 44/58 dB (A) re 1 pW*
- Capacità espulsione aria: 404 m³/h con funzionamento normale, max. 739 m³/h con stadio intensivo a norma EN 61591
- Capacità espulsione aria 404 m³/h con funzionamento max. a norma DIN/EN 61591
- Massima capacità aspirazione: 404 m³/h a norma DIN/EN 61591
- Capacità di espulsione aria: con funzionamento normale 404 m³/h, intensivo 739 m³/h secondo norma EN 61591
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13 espulsione aria: Max. posizione normale: 58 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13 espulsione aria: Max. posizione normale: 58 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa pressione sonora). Intensivo: 71 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)

N 70, Cappa aspirante per montaggio a muro, 90
cm, Orange
D95FRM1H0

Disegni quotati

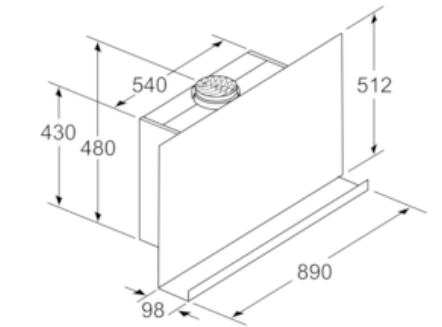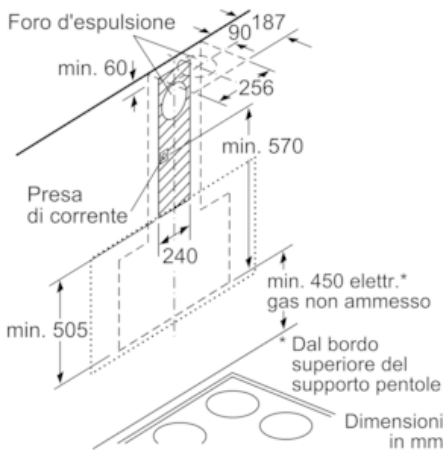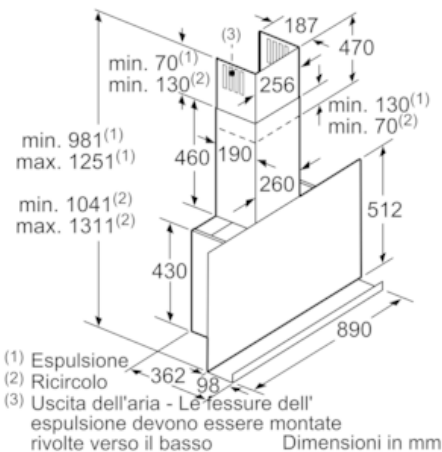

Apparecchio in modalit  ricircolo senza canale
necessario set per ricircolo

