


N 90, CAPP A PARETE, 90 CM, ACCIAIO INOX D96BMV5N5



Accessori opzionali

Z50XP0X0 Filtro antiodore lunga durata (ricambio), Z51CB12X4 Accessorio filtri cappe, Z51CXC2N6 ACCESSORIO CAPP A INCASSO, Z51CX11X6 Kit Clean Air Plus montaggio a ricircolo, Z51FXD2N1 Kit ricircolo a lunga durata esterno, Z51FXJ0X5 ACCESSORIO CAPP A INCASSO, Z53CBB2X4 Accessorio filtri cappe, Z53XXB1X6 ACCESSORIO CAPP A INCASSO, Z5861N0 Accessorio installazione cappe, Z5895N0 ACCESSORIO CAPP A INCASSO, Z5906N1 Canale di ventilazione, Z5916N1 Canale di ventilazione 1500mm, Z99QX70X0S Adattatore

- ✓ Cappa completamente automatica: si attiva non appena accendi il piano cottura.
- ✓ Controllo della cappa integrata: regola il livello di aspirazione e l'illuminazione della tua cappa.
- ✓ TouchControl: Pannello di controllo integrato nella superficie piatta per un funzionamento fluido.
- ✓ Funzionamento progressivo: incrementa l'aspirazione quando è necessaria la massima potenza!
- ✓ Funzione dimmer: consente di regolare facilmente la luce della cappa in base al proprio stato d'animo con il semplice tocco di un dito.

Caratteristiche

Dati tecnici

Colore del camino:acciaio inox
 Tipologia: A parete
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 130.0 cm
 Altezza del camino: 582-908/568-1018 mm
 Altezza: 46 mm
 Dist.min.dal fornello elettr.: 550 mm
 Dist.min.dal fornello gas: 650 mm
 Peso netto: 19.0 kg
 Tipo di controllo: Elettronico
 Velocità di funzionamento: 3 velocità + 2 intensive
 Potenza massima (modalità espulsione): 430 m³/h
 Massima potenza ricircolo aria con livello intenso: 457 m³/h
 Massima potenza ricircolo aria: 353 m³/h
 Potenza massima espulsione aria con stadio intenso: 844 m³/h
 Massimo flusso d'aria: 430 m³/h
 Numero di luci: 3
 Livello sonoro: 55 dB(A) re 1pW
 Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria: 150 / 120 mm
 Materiale del filtro grassi: Acciaio lavabile
 Codice EAN: 4242004232179
 Potenza: 169 W
 Corrente: 10 A
 Tensione: 220-240 V
 Frequenza: 60; 50 Hz
 Tipo di spina: Schuko
 Tipo di installazione: Montaggio a parete



N 90, CAPP A PARETE, 90 CM, ACCIAIO INOX D96BMV5N5

Caratteristiche

- D96BMV5N5
- DesignCreative in vetro nero

Modello:

Caratteristiche Principali

- Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit di ricircolo CleanAir o del normale kit di ricircolo
- Sensore di qualità dell'aria

Sistema di Controllo

- Controllo elettronico
- Slider meccanico per controllo potenza ed illuminazione
- HomeConnect
- Controllo tramite piano cottura

Altre Caratteristiche

- Motore BLDC altamente efficiente
- Funzionamento automatico post cottura per 10 min
- Livello intensivo con reset automatico, 6 min
- Illuminazione Softlight
- Regolazione luminosità
- Possibilità di regolare la temperatura del colore (2.700 K - 5.000 K) per l'adattamento all'ambiente (disponibile tramite HomeConnect)
- Funzione riduzione rumore
- Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
- Filtri antigrasso in metallo lavabili in lavastoviglie
- Capacità espulsione aria: 430 m³/h con funzionamento normale, max. 844 m³/h con stadio intensivo a norma EN 61591
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13 espulsione aria:
- Max. posizione normale: 55dB(A) re 1 pW.
- Intensivo: 69 dB(A) re 1 pW.

Etichetta energetica*

- Classe di efficienza energetica: A+ (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo annuo di energia (kWh): 33.5 kWh*
- Classe di efficienza energetica del motore: A*
- Classe di efficienza energetica della illuminazione: A*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B*
- Potenza sonora min./max. a livello di potenza normale: 46/55 dB (A) re 1 pW*

Dimensioni

- Dimensioni montaggio ad espulsione (HxWxD): 614-954 x 898 x 500 mm
- Cappa design integrato 60cm
- Cappa aspirante a parete, Acciaio inox, 90 cm

Design:

Sicurezza

Comfort

- Controllo tramite piano cottura

- Installazione facilitata
- touch control 3X7
- Cornice internafacile da pulire
- Regolazione luminosità
- 3 luci LED da 3W
- Intensità della luce: 578 lux
- Motore doppio flusso per alte prestazioni
- Capacità espulsione aria 430 m³/h con funzionamento max. a norma DIN/EN 61591
- Massima capacità aspirazione: 430 m³/h a norma DIN/EN 61591
- Capacità di espulsione aria: con funzionamento normale 430 m³/h, intensivo 844 m³/h secondo norma EN 61591
- Estremamente silenziosa
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13 espulsione aria: Max. posizione normale: 55 dB(A) re 1 pW
- Diametro del tubo 150 mm (Ø 120 mm chiuso)
- Valvola di non ritorno
- Max. capacità estrazione: 844 m³/h
- Assorbimento elettrico: 169 W
- Le funzionalità di HomeConnect possono essere estese integrando numerose applicazioni di partner

Caratteristiche

Altre caratteristiche

Accessori

- Motore senza spazzole iQdrive: tecnologia altamente efficiente e silenziosa
- Potenza di aspirazione a livello 3: 430 m³/h
- Potenza sonora (rumorosità) a livello 3: 55 dB (A)
- Cavo di connessione L=1.3 m con spina Schuko
- Per montaggio a muro sopra zone di cottura
- 3 velocità selezionabili più 2 velocità intensive
- Cappa aspirante a parete, 90 cm

Caratteristiche principali


- Stadio intensivo con ripristino automatico

*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014


N 90, CAPP A PARETE, 90 CM, ACCIAIO INOX
D96BMV5N5

Disegni quotati


Dimensioni in mm

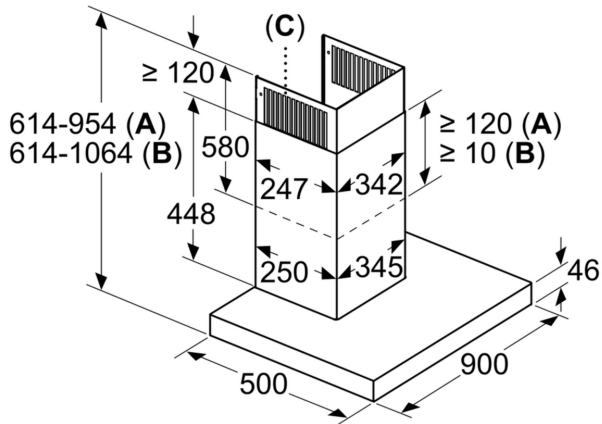

- A:** Espulsione
B: Ricircolo
C: Uscita dell'aria - Le fessure dell'espulsione devono essere montate rivolte verso il basso

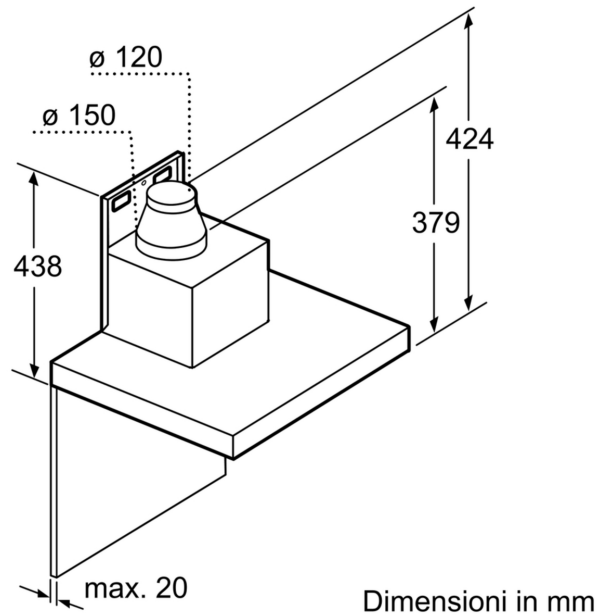


Dimensioni in mm

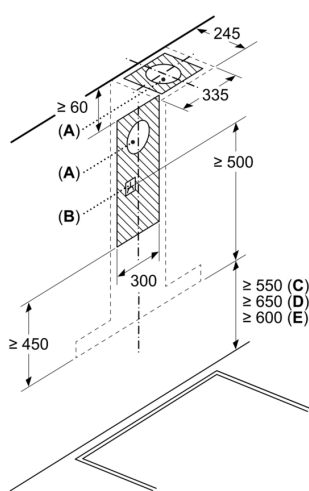

- A:** Foro d'espulsione
B: Presa
C: Elettrico
D: Gas: dal bordo superiore del supporto pentola
E: Elettrico: per Australia e Nuova Zelanda

Dimensioni in mm

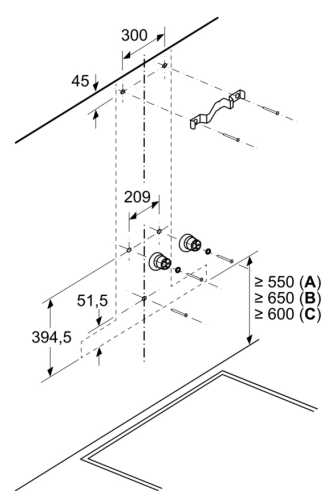

- A:** Elettrico
B: Gas: dal bordo superiore del supporto pentola
C: Elettrico: per Australia e Nuova Zelanda