

N 50, FRIGORIFERO COMBINATO DA INCASSO, 193.5  
X 70.8 CM, CERNIERA PIATTA  
KB7962FE0



#### Accessori opzionali

KSZGGM00 :

Frigorifero combinato da incasso con spazio di conservazione flessibile e XXL: spazio flessibile in tutto il frigorifero per le esigenze quotidiane e grandissima capacità per grandi spese.

- ✓ Extra spazio: Più capienza interna per il massimo della flessibilità.
- ✓ No Frost: Non dovrai più sbrinare il tuo congelatore.
- ✓ Fresh Safe 1 <0°C>: Conservazione ideale per frutta e verdura, pesce e carne.
- ✓ Eco Air Flow: L'aria circola in modo uniforme per una temperatura costante e un raffreddamento veloce.
- ✓ Super Cooling: riduce temporaneamente la temperatura per raffreddare velocemente cibo o bevande.

#### Caratteristiche

##### Dati tecnici

Classe di efficienza energetica<sup>1</sup>: ..... E  
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a)<sup>2</sup>: ..... 256 kWh/a  
Somma del volume degli scomparti congelati: ..... 98 l  
Somma del volume degli scomparti refrigerazione: ..... 285 l  
Emissioni di rumore aereo: ..... 34 dB(A) re 1pW  
Classe di emissioni di rumore aereo: ..... B  
Design: ..... Da incasso  
Porta con cornice esterna: ..... No  
Altezza: ..... 1935 mm  
Larghezza: ..... 708 mm  
Profondità del prodotto: ..... 548 mm  
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): ..... 1940x710x560 mm  
Peso netto: ..... 69.4 kg  
Codice EAN: ..... 4242004271550  
Corrente: ..... 10 A  
Cerniera : ..... Reversibile a destra  
Tensione: ..... 220-240 V  
Frequenza: ..... 50 Hz  
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: ..... 230.0 cm  
Numero di compressori: ..... 1  
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento: ..... 2  
Ventilatore interno comparto frigorifero: ..... no  
Porta/e reversibile/i: ..... sì  
Numero di ripiani regolabili nel frigorifero: ..... 4  
Ripiani per le bottiglie: ..... sì  
Sistema No Frost: ..... Congelatore  
Tipo di installazione: ..... A scomparsa totale



<sup>1</sup> In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

<sup>2</sup> Sulla base di risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

*N 50, FRIGORIFERO COMBINATO DA INCASSO, 193.5  
X 70.8 CM, CERNIERA PIATTA  
KB7962FEO*

#### Caratteristiche

- NoFrost

#### Caratteristiche principali

- Regolazione e controllo dell'apparecchio da remoto tramite app Home Connect per dispositivi mobili
- Comandi elettronici a LED per la regolazione separata della temperatura dei due vani
- Segnale visivo e sonoro per porta aperta, Sistema di allarme acustico porta aperta, Allarme acustico porta aperta
- 2 circuiti di raffreddamento separati
- Dimensioni in cm (hxlxp) 193.5 cm x 70.8 cm x 54.8 cm
- Dimensioni nicchia in cm (hxlxp): 194.0 cm x 71.0 cm x 56.0 cm
- Porta con cerniera piatta
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 383 l

#### VANO FRIGORIFERO

- 1 cassetto Fresh Safe 1 <0°C> per conservare carne e pesce freschi più a lungo
- 1 cassetto FreshSafe con controllo umidità per mantenere la freschezza dei cibi più a lungo
- Illuminazione LED ad intensità crescente
- nel frigorifero
- Funzione raffreddamento Super
- Portabottiglie

#### VANO CONGELATORE\*\*\*\*

- NoFrost
- 3 cassette trasparenti
- Funzione congelamento Super

#### Altre Caratteristiche

- Classe climatica: SN-ST
- Capacità di congelamento 24h: 9.5 kg
- Tempo di risalita della temperatura: 13 h

#### ACCESSORI


- 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio

#### Etichetta energetica


- Classe di efficienza energetica: E
- Volume Netto Frigorifero: 285 l
- Volume Netto Congelatore: 98 l
- Consumo annuale
- : 256 kWh
- Emissioni di rumore aereo : 34 dB(A) re 1 pW , Classe di rumore aereo : B

N 50, FRIGORIFERO COMBINATO DA INCASSO, 193.5  
X 70.8 CM, CERNIERA PIATTA  
KB7962FE0

Disegni quotati

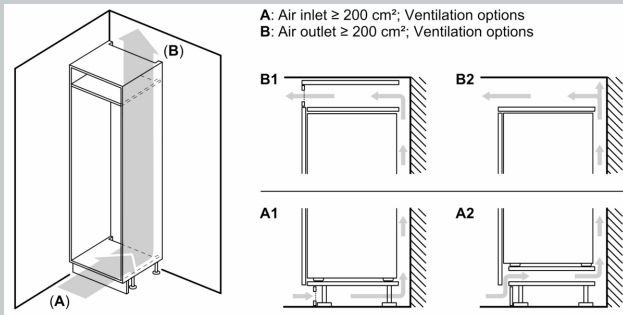


Dimensioni in mm

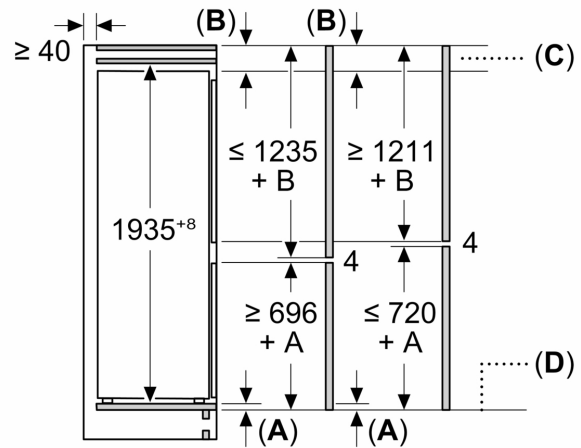


C: Sporgenza del pannello frontale

D: Bordo inferiore del pannello frontale


Dimensioni in mm

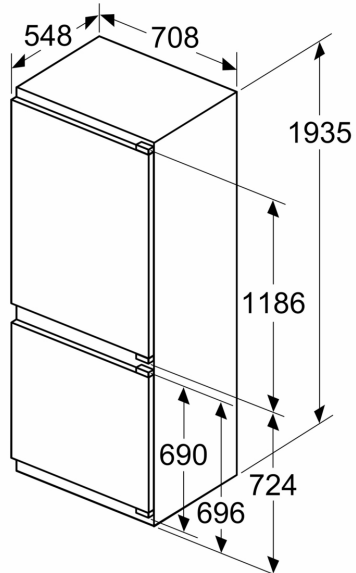

Dimensioni in mm

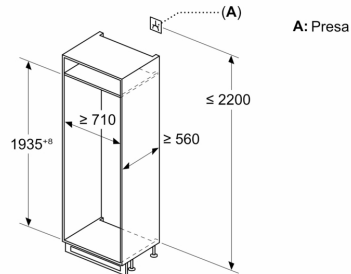


Disegni quotati

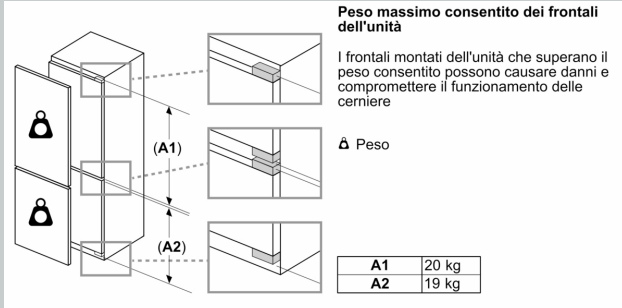

Dimensioni in mm

Consiglio per la distanza per cerniera piatta



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.