


N 70, FRIGORIFERO COMBINATO DA INCASSO, 193.5
 X 70.8 CM, CERNIERA PIATTA SOFT CLOSING
 KB7966DD0



D
A
G



Accessori opzionali

KSZGGM00 :

Frigorifero combinato da incasso con spazi flessibili e ampi: flessibilità in tutto il frigorifero per le esigenze di tutti i giorni e grande capacità per ogni spesa.

- ✓ Extra spazio: Più capienza interna per il massimo della flessibilità.
- ✓ No Frost: Non dovrà più sbrinare il tuo congelatore.
- ✓ Flex Cooling: Balconcini pratici e flessibili per personalizzare l'organizzazione degli spazi nella porta del frigorifero.
- ✓ Freezer Light: Illuminazione brillante su tutti i tuoi ingredienti surgelati.
- ✓ Soft Close: chiusura automatica della porta quando raggiunge un angolo di 20°.

Caratteristiche

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica ¹ :	D
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a) ² :	204 kWh/a
Somma del volume degli scomparti congelati:	98 l
Somma del volume degli scomparti refrigerazione:	284 l
Emissioni di rumore aereo:	33 dB(A) re 1pW
Classe di emissioni di rumore aereo:	B
Design:	Da incasso
Porta con cornice esterna:	No
Altezza:	1935 mm
Larghezza:	708 mm
Profondità del prodotto:	548 mm
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP):	1940x710x560 mm
Peso netto:	73.2 kg
Codice EAN:	4242004271574
Corrente:	10 A
Cerniera:	Reversibile a destra
Tensione:	220-240 V
Frequenza:	50 Hz
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:	230 cm
Numero di compressori:	1
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento:	2
Ventilatore interno comparto frigorifero:	sì
Porta/e reversibile/i:	sì
Numero di ripiani regolabili nel frigorifero:	3
Ripiani per le bottiglie:	sì
Sistema No Frost:	Congelatore
Tipo di installazione:	A scomparsa totale



4 242004 271574

¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

² Sulla base di risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

N 70, FRIGORIFERO COMBINATO DA INCASSO, 193.5
X 70.8 CM, CERNIERA PIATTA SOFT CLOSING
KB7966DD0

Caratteristiche

- NoFrost

Caratteristiche principali

- Regolazione e controllo dell'apparecchio da remoto tramite app Home Connect per dispositivi mobili
- Comandi elettronici a LED per la regolazione separata della temperatura dei due vani
- Segnale visivo e sonoro per porta aperta, Sistema di allarme acustico porta aperta, Allarme acustico porta aperta
- 2 circuiti di raffreddamento separati
- Funzione raffreddamento Super
- Dimensioni in cm (hxlxp) 193.5 cm x 70.8 cm x 54.8 cm
- Dimensioni nicchia in cm (hxlxp): 194.0 cm x 71.0 cm x 56.0 cm
- Porta con cerniera piatta
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 381 l

VANO FRIGORIFERO

- 1 cassetto Fresh Safe 1 <0°C> per conservare carne e pesce freschi più a lungo
- 1 cassetto FreshSafe con controllo umidità per mantenere la freschezza dei cibi più a lungo
- Illuminazione LED ad intensità crescente
- nel frigorifero
- Portabottiglie

VANO CONGELATORE****

- NoFrost
- 3 cassetti trasparenti
- Freezer Light: luce LED ad intensità crescente
- Funzione congelamento Super

Altre Caratteristiche

- Classe climatica: SN-T
- Capacità di congelamento 24h: 10 kg
- Tempo di risalita della temperatura: 13 h

ACCESSORI


- 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio

Etichetta energetica


- Classe di efficienza energetica: D
- Volume Netto Frigorifero: 284 l
- Volume Netto Congelatore: 98 l
- Consumo annuale
- : 204 kWh
- Emissioni di rumore aereo : 33 dB(A) re 1 pW , Classe di rumore aereo : B

N 70, FRIGORIFERO COMBINATO DA INCASSO, 193.5
 X 70.8 CM, CERNIERA PIATTA SOFT CLOSING
 KB7966DD0

Disegni quotati

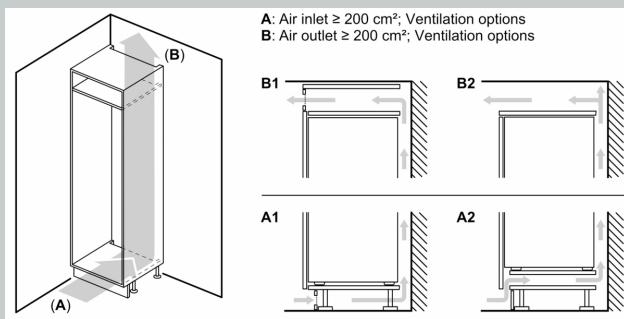


Dimensioni in mm

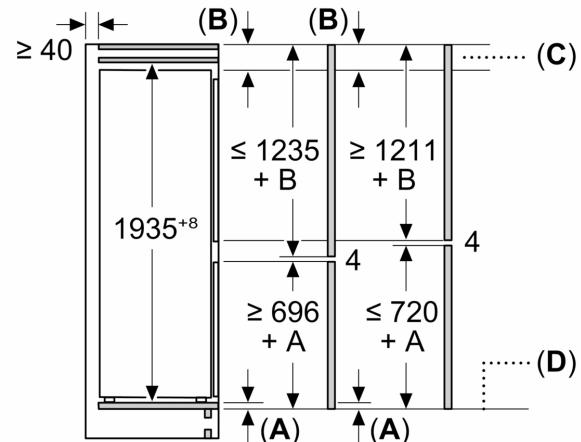


C: Sporgenza del pannello frontale

D: Bordo inferiore del pannello frontale



Dimensioni in mm

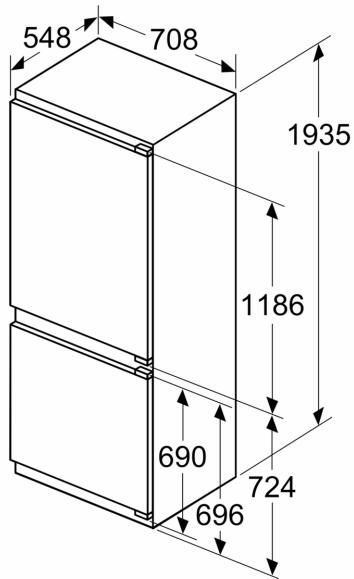

Dimensioni in mm



Disegni quotati

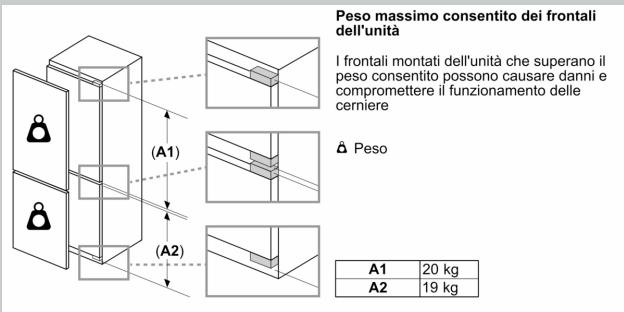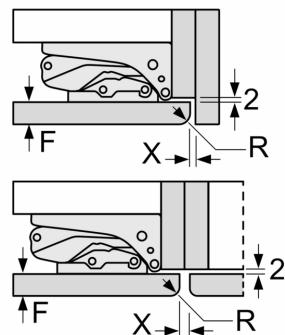
 Dimensioni in mm
 Consiglio per la distanza per cerniera piatta


F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.