

N 50, FRIGORIFERO COMBINATO DA INCASSO, 177.2
 X 54.1 CM, CERNIERA PIATTA
 KI7862FEO



E A
G



Accessori opzionali

KS6B0RZ0 :
 KS9E0FZ0 Accessorio FlexCooling
 KSGG0MZ0 :

Questo frigorifero combinato da incasso No Frost con Fresh Safe <0°C> mantiene freschi gli alimenti più a lungo e assicura la circolazione ideale di aria nel frigorifero.

- ✓ No Frost: Non dovrà più sbrinare il tuo congelatore.
- ✓ Eco Air Flow: L'aria circola in modo uniforme per una temperatura costante e un raffreddamento veloce.
- ✓ Fresh Safe 1 <0°C>: Conservazione ideale per frutta e verdura, pesce e carne.
- ✓ Made in Germany: Qualità su cui contare.
- ✓ Ripiano Bottle Flex: Portabottiglie e ripiano tutto in uno.

Caratteristiche

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica ¹ :	E
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a) ² :	234 kWh/a
Somma del volume degli scomparti congelati:	76 l
Somma del volume degli scomparti refrigerazione:	184 l
Emissioni di rumore aereo:	35 dB(A) re 1pW
Classe di emissioni di rumore aereo:	B
Design:	Da incasso
Porta con cornice esterna:	No
Altezza:	1772 mm
Larghezza:	541 mm
Profondità del prodotto:	548 mm
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP):	1775x560x550 mm
Peso netto:	54.8 kg
Codice EAN:	4242004255444
Corrente:	10 A
Cerniera:	Reversibile a destra
Tensione:	220-240 V
Frequenza:	50 Hz
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:	230 cm
Numero di compressori:	1
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento:	1
Ventilatore interno comparto frigorifero:	no
Porta/e reversibile/i:	sì
Numero di ripiani regolabili nel frigorifero:	1
Ripiani per le bottiglie:	no
Sistema No Frost:	Congelatore
Tipo di installazione:	A scomparsa totale



4 242004 255444

¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

² Sulla base di risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

N 50, FRIGORIFERO COMBINATO DA INCASSO, 177.2 X 54.1 CM, CERNIERA PIATTA
KI7862FEO

Caratteristiche

Caratteristiche principali

- Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura
- Segnale visivo e sonoro per porta aperta
- Dimensioni in cm (hxlp) 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
- Dimensioni nicchia in cm (hxlp): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Porta con cerniera piatta
- Volume Netto totale: 260 l

VANO FRIGORIFERO

- 1 cassetto FreshSafe con controllo umidità per mantenere la freschezza dei cibi più a lungo
- 1 cassetto Fresh Safe 1 <0°C> per conservare carne e pesce freschi più a lungo
- 1 cassetto FreshSafe con controllo umidità per mantenere la freschezza dei cibi più a lungo
- Illuminazione interna a LED
- nel frigorifero
- Ripiano bottiglie BottleFlex
- 3 ripiani in vetro infrangibile di cui 1 regolabili in altezza
- 3 balconcini

VANO CONGELATORE****

- NoFrost
- 3 cassetti trasparenti
- Funzione congelamento Super

Altre Caratteristiche

- Classe climatica: SN-ST
- Capacità di congelamento 24h: 4 kg
- Tempo di risalita della temperatura: 10 h

ACCESSORI

- 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio


Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica: E
- Volume Netto Frigorifero: 184 l
- Volume Netto Congelatore: 76 l
- Consumo annuale
- : 234 kWh
- Emissioni di rumore aereo : 35 dB(A) re 1 pW , Classe di rumore aereo : B



N 50, FRIGORIFERO COMBINATO DA INCASSO, 177.2
 X 54.1 CM, CERNIERA PIATTA
 KI7862FEO

Disegni quotati

Dimensioni in mm

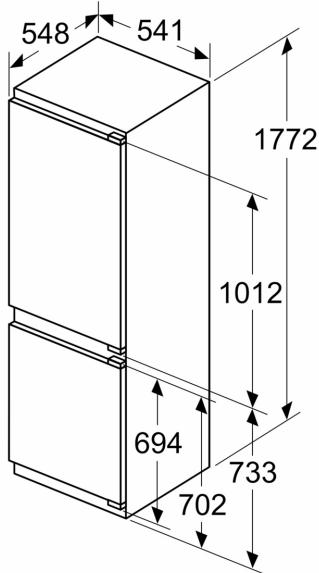

A: Air inlet ≥ 200 cm²; Ventilation options
 B: Air outlet ≥ 200 cm²; Ventilation options

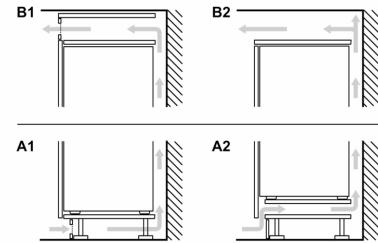

Peso massimo consentito dei frontalini dell'unità

I frontalini montati dell'unità che superano il peso consentito possono causare danni e compromettere il funzionamento delle cerniere.

Δ Peso

A: Altezza sportello apparecchio incluse cerniere in mm


B: Cerniera non ammortizzata, frontale unità in kg

C: Cerniera ammortizzata, frontale unità in kg

D: Carico aggiuntivo possibile in kg con kit per carichi pesanti

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	


Dimensioni in mm



A: ≥ 560 mm (consigliato)

B: Presa


Disegni quotati

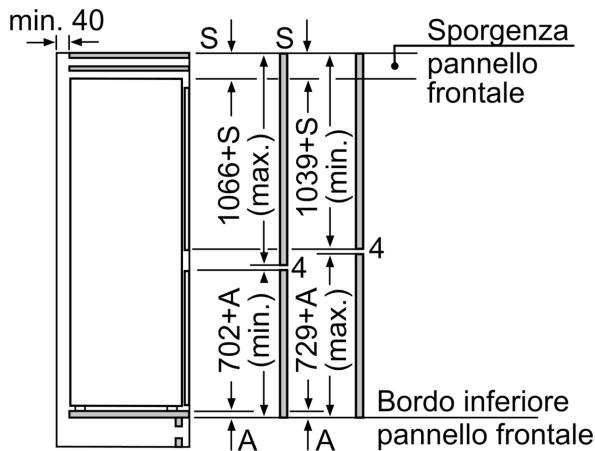

Le dimensioni delle ante del mobile indicate valgono per uno spazio tra le ante di 4 mm.

Dimensioni in mm

Dimensioni in mm
 Consiglio per la distanza per cerniera piatta



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.