

N 50, FRIGORIFERO COMBINATO DA INCASSO, 193.5
 X 55.8 CM, CERNIERA PIATTA
 KI7962FDO



Accessori opzionali

KSGG0MZ0 :

- ✓ Extra spazio: Più capienza interna per il massimo della flessibilità.
- ✓ No Frost: Non dovrà più sbrinare il tuo congelatore.
- ✓ Fresh Safe 1 <0°C>: Conservazione ideale per frutta e verdura, pesce e carne.
- ✓ Eco Air Flow: L'aria circola in modo uniforme per una temperatura costante e un raffreddamento veloce.
- ✓ Ripiano Bottiglia Flex: Portabottiglie e ripiano tutto in uno.

Caratteristiche

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica ¹ :	D
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a) ² :	184 kWh/a
Somma del volume degli scomparti congelati:	75 l
Somma del volume degli scomparti refrigerazione:	215 l
Emissioni di rumore aereo:	34 dB(A) re 1pW
Classe di emissioni di rumore aereo:	B
Design:	Da incasso
Porta con cornice esterna:	No
Altezza:	1935 mm
Larghezza:	558 mm
Profondità del prodotto:	548 mm
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP):	1940x560x550 mm
Peso netto:	61.7 kg
Codice EAN:	4242004271895
Corrente:	10 A
Cerniera :	Reversibile a destra
Tensione:	220-240 V
Frequenza:	50 Hz
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:	230 cm
Numero di compressori:	1
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento:	2
Ventilatore interno comparto frigorifero:	no
Porta/e reversibile/i:	si
Numero di ripiani regolabili nel frigorifero:	2
Ripiani per le bottiglie:	no
Sistema No Frost:	Congelatore
Tipo di installazione:	A scomparsa totale



4 242004 271895

¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

² Sulla base di risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

N 50, FRIGORIFERO COMBINATO DA INCASSO, 193.5
X 55.8 CM, CERNIERA PIATTA
K17962FDO

Caratteristiche

- NoFrost

Caratteristiche principali

- Comandi elettronici a LED per la regolazione separata della temperatura dei due vani
- Segnale visivo e sonoro per porta aperta
- 2 circuiti di raffreddamento separati
- Dimensioni in cm (hxlp) 193.5 cm x 55.8 cm x 54.8 cm
- Dimensioni nicchia in cm (hxlp): 194.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Porta con cerniera piatta
- Volume Netto totale: 290 l

VANO FRIGORIFERO

- 1 cassetto Fresh Safe 1 <0°C> per conservare carne e pesce freschi più a lungo
- 1 cassetto FreshSafe con controllo umidità per mantenere la freschezza dei cibi più a lungo
- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 2 regolabili in altezza
- Ripiano bottiglie BottleFlex
- Illuminazione interna a LED
- nel frigorifero

VANO CONGELATORE****

- NoFrost
- 3 cassetti trasparenti
- Funzione congelamento Super

Altre Caratteristiche

- Classe climatica: SN-ST
- Capacità di congelamento 24h: 8 kg
- Tempo di risalita della temperatura: 11 h

ACCESSORI


- 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio

Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica: D
- Volume Netto Frigorifero: 215 l
- Volume Netto Congelatore: 75 l
- Consumo annuale
- : 184 kWh
- Emissioni di rumore aereo : 34 dB(A) re 1 pW , Classe di rumore aereo : B

N 50, FRIGORIFERO COMBINATO DA INCASSO, 193.5
 X 55.8 CM, CERNIERA PIATTA
 KI7962FDO

Disegni quotati

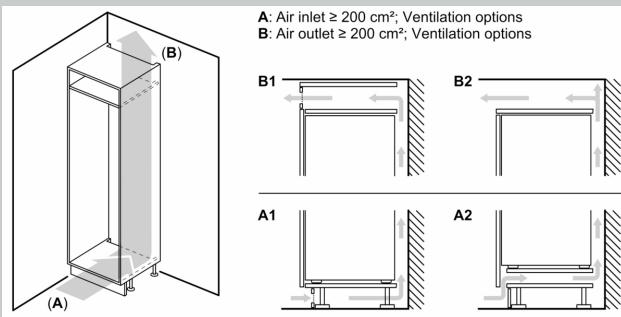


Peso massimo consentito dei frontalî dell'unità
 I frontalî montati dell'unità che superano il peso consentito possono causare danni e compromettere il funzionamento delle cerniere

Δ Peso

A: Altezza sportello apparecchio incluse cerniere in mm	B: Cerniera non ammortizzata, frontale unità in kg	C: Cerniera ammortizzata, frontale unità in kg	D: Carico aggiuntivo possibile in kg con kit per carichi pesanti
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	


Dimensioni in mm

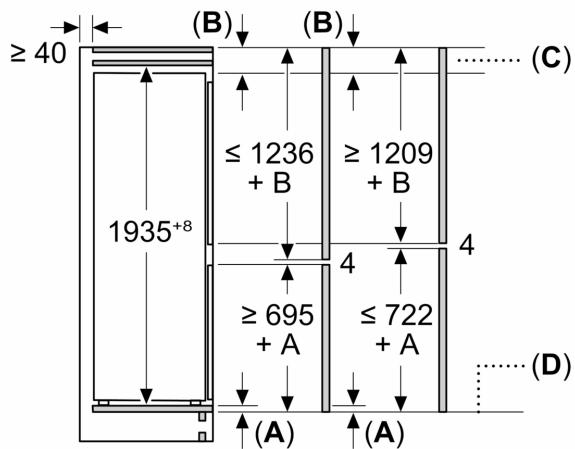


C: Sporgenza del pannello frontale

D: Bordo inferiore del pannello frontale


Dimensioni in mm

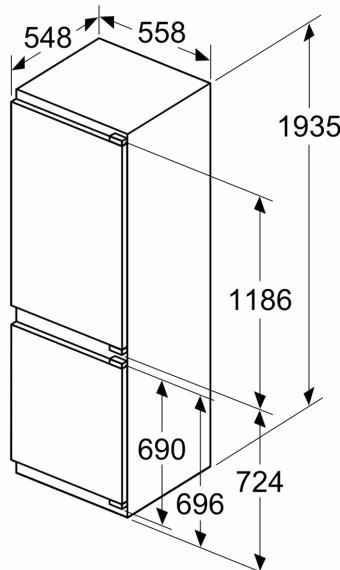

Disegni quotati

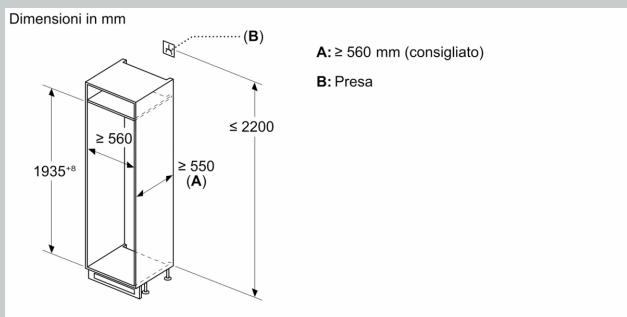

Dimensioni in mm
 Consiglio per la distanza per cerniera piatta

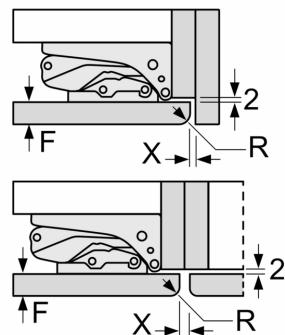

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.