

N 90, FRIGORIFERO COMBINATO DA INCASSO, 177.2  
X 55.8 CM, CERNIERA PIATTA SOFT CLOSING  
KI8865DE0



- ✓ No Frost: Non dovrai più sbrinare il tuo congelatore.
- ✓ Cassetti Fresh Safe 3: Cassetti climatizzati dedicati alla conservazione ottimale di tutti i cibi freschi.
- ✓ Vario Zone: Crea spazio per per conservare anche gli alimenti più ingombranti.
- ✓ Soft Close: chiusura automatica della porta quando raggiunge un angolo di 20°.
- ✓ Ripiano Bottle Flex: Portabottiglie e ripiano tutto in uno.

#### Caratteristiche

##### Dati tecnici

Classe di efficienza energetica<sup>1</sup>: ..... E  
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a)<sup>2</sup>: ..... 252 kWh/a  
Somma del volume degli scomparti congelati: ..... 67 l  
Somma del volume degli scomparti refrigerazione: ..... 156 l  
Emissioni di rumore aereo: ..... 36 dB(A) re 1pW  
Classe di emissioni di rumore aereo: ..... C  
Design: ..... Da incasso  
Porta con cornice esterna: ..... No  
Altezza: ..... 1772 mm  
Larghezza: ..... 558 mm  
Profondità del prodotto: ..... 545 mm  
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): ..... 1775x560x550 mm  
Peso netto: ..... 71.0 kg  
Codice EAN: ..... 4242004247937  
Potenza: ..... 90 W  
Corrente: ..... 10 A  
Cerniera : ..... Reversibile a destra  
Tensione: ..... 220-240 V  
Frequenza: ..... 50 Hz  
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: ..... 230 cm  
Numero di compressori: ..... 1  
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento: ..... 2  
Ventilatore interno comparto frigorifero: ..... no  
Porta/e reversibile/i: ..... sì  
Numero di ripiani regolabili nel frigorifero: ..... 2  
Ripiani per le bottiglie: ..... no  
Sistema No Frost: ..... Congelatore  
Tipo di installazione: ..... A scomparsa totale



<sup>1</sup> In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

<sup>2</sup> Sulla base di risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

*N 90, FRIGORIFERO COMBINATO DA INCASSO, 177.2  
X 55.8 CM, CERNIERA PIATTA SOFT CLOSING  
KI8865DE0*

#### Caratteristiche

- NoFrost

#### Caratteristiche principali

- Classe di efficienza energetica: E
- Regolazione elettronica tramite display digitale
- VitaControl - temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori
- Regolazione e controllo dell'apparecchio da remoto tramite app Home Connect per dispositivi mobili
- Segnale acustico porta aperta
- Allarme visivo e sonoro per aumento temperatura, con funzione memoryAlert
- Funzione Vacanza: per risparmio energetico
- Illuminazione LED ad intensità crescente
- nel frigorifero
- Dimensioni in cm (hxlxp) 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Dimensioni nicchia in cm (hxlxp): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Porta con cerniera piatta
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 223 l

#### VANO FRIGORIFERO





- 1 cassetto FreshSafe 3 con controllo umidità per una freschezza ottimale; frutta e verdura rimangono fresche fino a 2 volte più a lungo grazie a 2 zone a conservazione controllata
- 1 cassetto FreshSafe 3 0°C per una freschezza ottimale; i cibi rimangono freschi fino a 3 volte più a lungo grazie a 2 zone a conservazione controllata
- 3 ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili
- 3 balconcini, di cui 0 chiuso
- Ripiano bottiglie BottleFlex
- Funzione raffreddamento Super
- Volume Netto Frigorifero: 156 l

#### VANO CONGELATORE\*\*\*\*


- NoFrost
- Funzione congelamento Super
- 3 cassette trasparenti
- Volume Netto Congelatore: 67 l

N 90, FRIGORIFERO COMBINATO DA INCASSO, 177.2  
X 55.8 CM, CERNIERA PIATTA SOFT CLOSING  
KI8865DE0

Disegni quotati

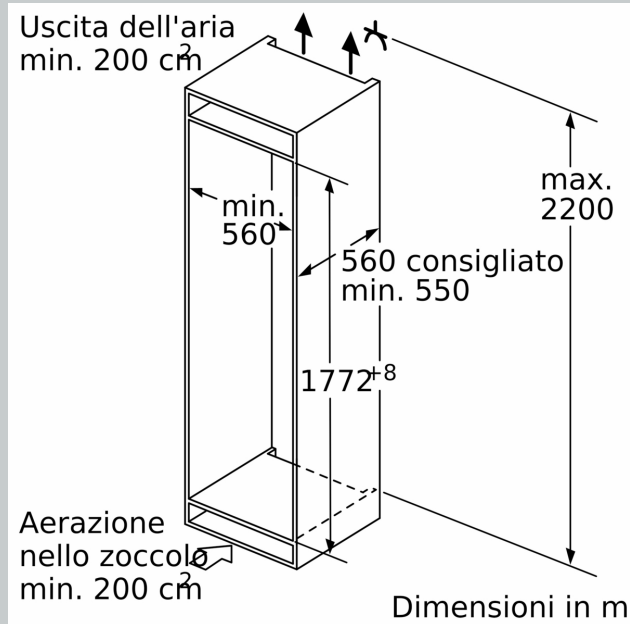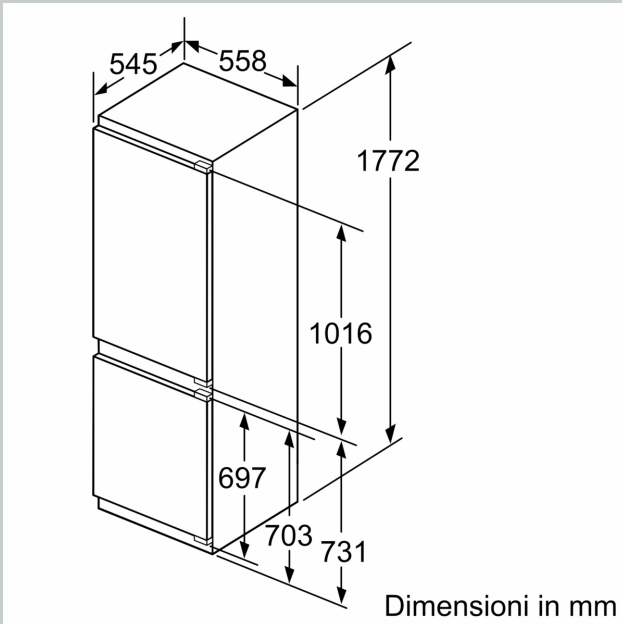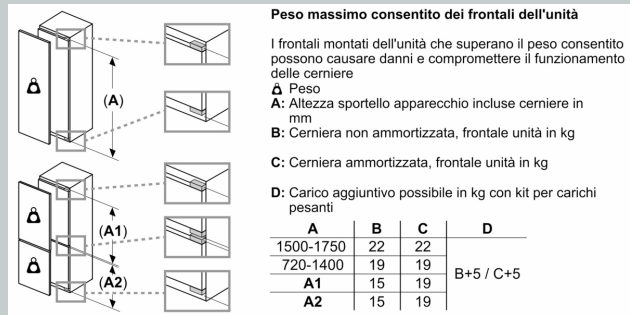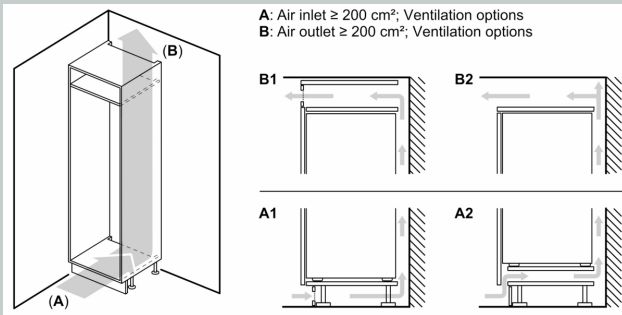

Disegni quotati

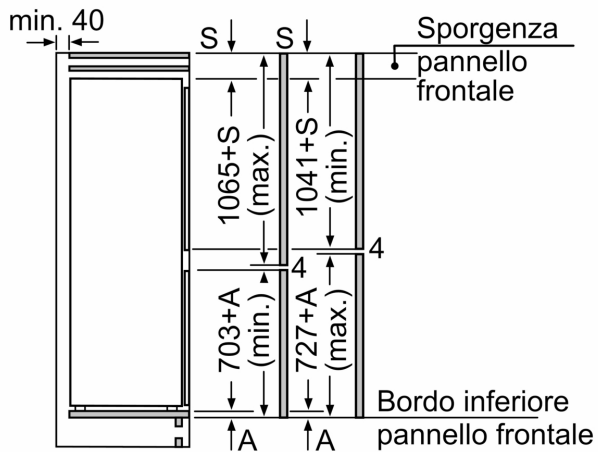


Le dimensioni delle ante del mobile indicate sono valide con uno spazio tra le ante pari a 4 mm.

Dimensioni in mm

Dimensioni in mm

Consiglio per la distanza per cerniera piatta

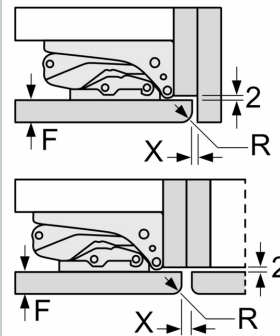

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.