

N 70, FRIGORIFERO MULTIDOOR DA LIBERA  
 INSTALLAZIONE, 183 X 90.5 CM, ACCIAIO NERO  
 SPAZZOLATO ANTI-IMPRONTA, TOTAL NO FROST  
 KM3963XE0



- ✓ Fresh Safe 1 <0°C>: Conservazione ideale per frutta e verdura, pesce e carne.
- ✓ Dispenser di acqua e ghiaccio con collegamento idrico: freschezza senza sforzo, sempre.
- ✓ Capacità XXL: spazio disponibile che si adatta al tuo stile di vita.
- ✓ Home Connect: aggiungi il tuo frigorifero smart alla rete domestica e controlla a distanza la tua cucina.
- ✓ Ripiani regolabili in altezza, per una gestione modulare dello spazio

### Caratteristiche

#### Dati tecnici

Classe di efficienza energetica <sup>1</sup> :	E
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a) <sup>2</sup> :	327 kWh/a
Somma del volume degli scomparti di congelazione:	199 l
Somma del volume degli scomparti refrigerazione:	375 l
Emissioni di rumore aereo:	39 dB(A) re 1pW
Classe di emissioni di rumore aereo:	C
Design:	A libera installazione
Porta con cornice esterna:	No
Altezza:	1830 mm
Larghezza:	905 mm
Profondità del prodotto:	731 mm
Peso netto:	138.4 kg
Codice EAN:	4242004292043
Corrente:	10 A
Cerniera:	Reversibile a destra e a sinistra
Tensione:	220-240 V
Frequenza:	50-60 Hz
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:	240 cm
Numero di compressori:	1
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento:	1
Ventilatore interno comparto frigorifero:	sì
Porta/e reversibile/i:	no
Numero di ripiani regolabili nel frigorifero:	4
Ripiani per le bottiglie:	sì
Sistema No Frost:	Frigorifero e congelatore
Tipo di installazione:	A libera installazione



<sup>1</sup> In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

<sup>2</sup> Sulla base di risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

N 70, FRIGORIFERO MULTIDOOR DA LIBERA  
INSTALLAZIONE, 183 X 90.5 CM, ACCIAIO NERO  
SPAZZOLATO ANTI-IMPRONTA, TOTAL NO FROST  
KM3963XE0

#### Caratteristiche

- NoFrost
- Acciaio nero anti-impronta
- Regolazione e controllo dell'apparecchio da remoto tramite app Home Connect per dispositivi mobili
- Display LED digitale integrato nella porta per la regolazione separata della temperatura dei due vani
- Allarme acustico, Allarme ottico per aumento della temperatura
- Dimensioni in cm (hxlxp) 183 cm x 90.5 cm x 73.1 cm
- Volume Netto totale: 574 l

#### VANO FRIGORIFERO

- Metal backwall
- Sistema Multi-Air-Flow
- 1 cassetto FreshSafe 1 0°C
- 1 cassetto su rotelle FreshSafe con controllo umidità; per mantenere la freschezza dei cibi più a lungo
- 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 regolabili in altezza
- Ripiano multiuso
- Interni con inserti metallici
- Scomparto burro e formaggio
- Funzione raffreddamento Super
- Illuminazione interna a LED
- nel frigorifero

#### Distributore acqua e ghiaccio

- Dispenser illuminato per acqua fredda, cubetti ghiaccio e ghiaccio tritato
- Produttore di ghiaccio automatico

#### VANO CONGELATORE\*\*\*\*

- 6 cassetti trasparenti
- Illuminazione interna a LED nella zona freezer
- Funzione congelamento Super

#### Altre Caratteristiche

- Tempo di risalita della temperatura: 11 h
- Classe climatica: SN-T
- Capacità di congelamento 24h: 16 kg


#### Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica: E
- Volume Netto Frigorifero: 375 l
- Volume Netto Congelatore: 199 l
- Consumo annuale
- : 327 kWh
- Emissioni di rumore aereo : 39 dB(A) re 1 pW , Classe di rumore aereo : C

N 70, FRIGORIFERO MULTIDOOR DA LIBERA  
 INSTALLAZIONE, 183 X 90.5 CM, ACCIAIO NERO  
 SPAZZOLATO ANTI-IMPRONTA, TOTAL NO FROST  
 KM3963XE0


Disegni quotati

Dimensioni in mm

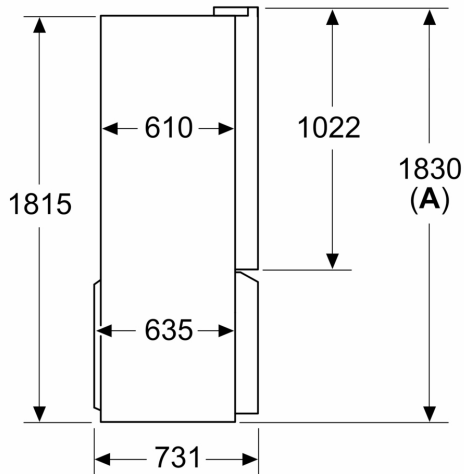


**A:** La parte anteriore è regolabile  
 1830–1847 mm, con i piedi di livellamento  
 anteriori completamente estesi

Dimensioni in mm

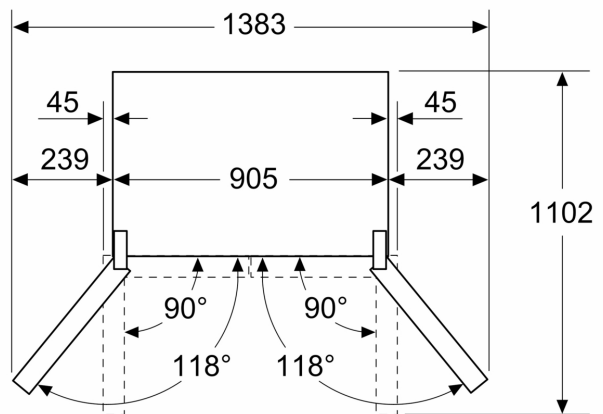

Dimensioni in mm

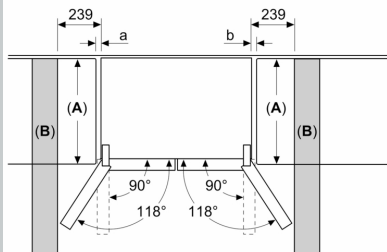


A	a	b
≤ 600	0	0
600 < A ≤ 650	45	45
650 < A ≤ 700	60	60
> 700	239	239

**A:** Profondità del piano del  
 mobile o del piano di lavoro

**B:** Parete  
 È possibile estrarre i cassetti con  
 lo sportello aperto a 90°

Dimensioni in mm

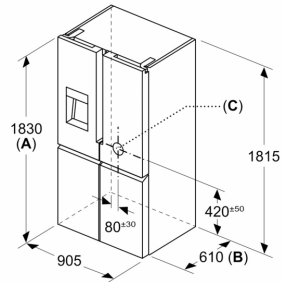

**A:** La parte anteriore è regolabile  
 1830–1847 mm, con i piedi di  
 livellamento anteriori completamente  
 estesi  
**B:** Aggiungere 25 mm per distanziatori fissi  
 sul retro  
**C:** Posizione dell'allacciamento della rete  
 idrica