


N 90, DOMINO, PIANO COTTURA A GAS, 30 CM,
 VETROCERAMICA, NERO
 N23TS29N0

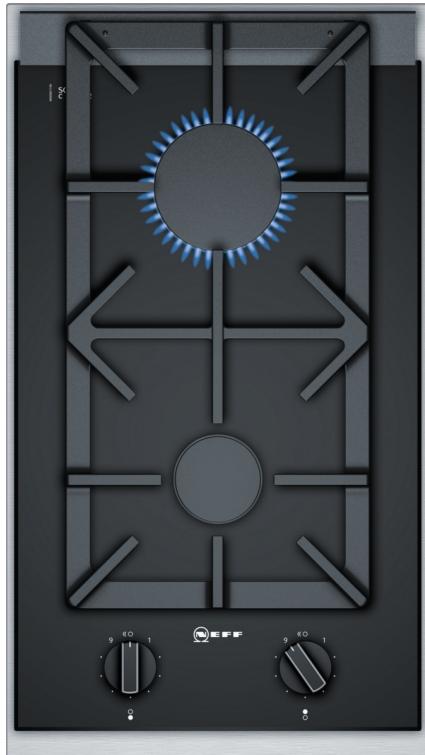

Z2402X0	Supporto per caffettiera
Z2480X0	Accessorio simmer plate
Z9914X0	Elemento congiunzione domino bi5

Piano a gas in vetroceramica ultra resistente al calore e
 FlameSelect

Tipologia di prodotto: Vario/Domino piano a gas inter
 Tipologia di prodotto: Vario/Domino piano a gas inter
 Design: Da incasso
 Design: Da incasso
 Alimentazione: Piano cottura a gas
 Alimentazione: Piano cottura a gas
 Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente: 2
 Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente: 2
 Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): 45 x 270 x 490-500 mm
 Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): 45 x 270 x 490-500 mm
 Larghezza: 306 mm
 Larghezza: 306 mm
 Dimensioni (AxLxP): 47x306x546 mm
 Dimensioni (AxLxP): 47x306x546 mm
 Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 190 x 400 x 650 mm
 Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 190 x 400 x 650 mm
 Peso netto: 6.7 kg
 Peso netto: 6.7 kg
 Peso lordo: 7.8 kg
 Peso lordo: 7.8 kg
 Indicatore di calore residuo: Nessuno
 Indicatore di calore residuo: Nessuno
 Posizione pannello di controllo: Piano frontale
 Posizione pannello di controllo: Piano frontale
 Tipo di cornice: Vetroceramica
 Tipo di cornice: Vetroceramica
 Colore della superficie: Nero, acciaio inox
 Colore della superficie: Nero, acciaio inox
 Colore della cornice: Nero, acciaio inox
 Colore della cornice: Nero, acciaio inox
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 100.0 cm
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 100.0 cm
 Codice EAN: 4242004268741
 Codice EAN: 4242004268741
 Dati nominali collegamento gas: 4700 W
 Dati nominali collegamento gas: 4700 W
 Corrente: 3 A
 Corrente: 3 A
 Tensione: 220-240 V
 Tensione: 220-240 V
 Frequenza: 50; 60 Hz
 Frequenza: 50; 60 Hz



N 90, DOMINO, PIANO COTTURA A GAS, 30 CM,
VETROCERAMICA, NERO
N23TS29N0

Design

- Superficie in vetroceramica, Nero
- Cornice
- Griglie d'appoggio in ghisa.

Caratteristiche principali

- FlameSelect: regolazione precisa della fiamma con 9 livelli di potenza.
- Griglie d'appoggio lavabili in lavastoviglie: pulizia senza alcuno sforzo.
- Comode manopole a ponticello: manopole ergonomiche per una presa sicura.
- Accensione ad una mano: basta premere la manopola e girarla per accendere la fiamma.

Bruciatori e potenza

- 2 fuochi
- Zona centrale: fuoco semirapido fino a 1.9 kW (in base al tipo di gas).
- Zona posteriore centrale: fuoco rapido fino a 2.8 kW (in base al tipo di gas).

Sicurezza

- Termosicurezza: previene fuoriuscite indesiderate di gas allo spegnimento della fiamma.
- Indicatore di calore residuo: per ogni zona, indica se il bruciatore e le griglie di supporto sono ancora caldi.

Installazione (tipologia di gas e misure)

- Predisposto per gas metano (20 mbar)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar).
- Dimensioni (AxLxP mm): 47 x 306 x 546
- Dimensioni di installazione (AxLxP mm) : 45 x 270 x (490 - 502)
- Min. spessore del top della cucina: 30 mm
- Lunghezza cavo di collegamento: 1 m

N 90, DOMINO, PIANO COTTURA A GAS, 30 CM,
 VETROCERAMICA, NERO
 N23TS29N0


Dimensioni in mm
 Possibilità di combinazione domino con
 le corrispondenti dimensioni dell'apparecchio
 e le dimensioni del foro d'incasso

Tipo di larghezza:
 Larghezza apparecchio:

	A	B	C	D	L	X
2x30	306	306	-	-	612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-	702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-	912	876
1x30, 1x70*	306	708	-	-	1014	980
1x30, 1x80	306	826	-	-	1132	1086
1x30, 1x90	306	918	-	-	1224	1186
2x40	396	396	-	-	792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-	1002	966
1x40, 1x70*	396	708	-	-	1104	1070
1x40, 1x80	396	826	-	-	1222	1176
1x40, 1x90	396	918	-	-	1314	1276
3x30	306	306	306	-	918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-	1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-	1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	708	-	1320	1286
2x30, 1x80	306	306	826	-	1438	1392
2x30, 1x90	306	306	918	-	1530	1492
1x30, 2x40	306	396	396	-	1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	1308	1272
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	708	-	1410	1376
1x30, 1x40, 1x80	306	396	826	-	1528	1482
1x30, 1x40, 1x90	306	396	918	-	1620	1582
2x40, 1x60	396	396	606	-	1398	1362
4x30	306	306	306	306	1224	1188
3x30, 1x40	306	306	306	396	1314	1278
1x30, 1x75	306	750	-	-	1056	1020
1x40, 1x75	396	750	-	-	1146	1110
2x30, 1x75	306	306	750	-	1362	1326
1x30, 1x40, 1x75	306	396	750	-	1452	1416


* Non è possibile con un piano di cottura
 a induzione di 70 cm

Dimensioni in mm

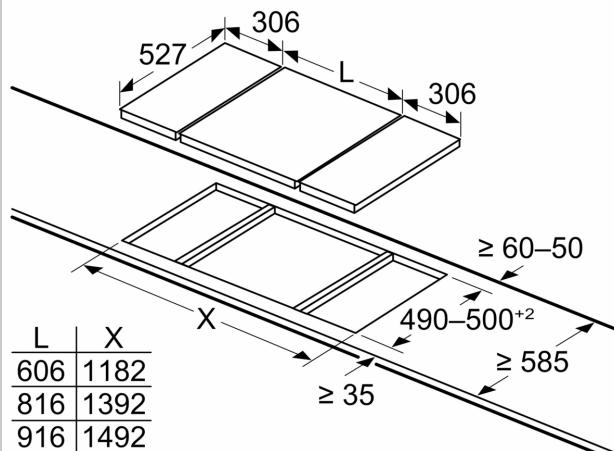


Per l'installazione di due unità Domino accanto
 a un piano cottura, sono richiesti due kit di
 montaggio (HEZ394301)

Dimensioni in mm
Kit di montaggio (HEZ394301) per Domino

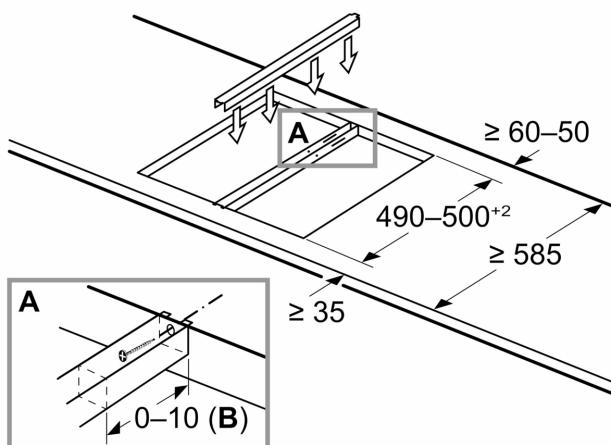

B: In base alla profondità del taglio

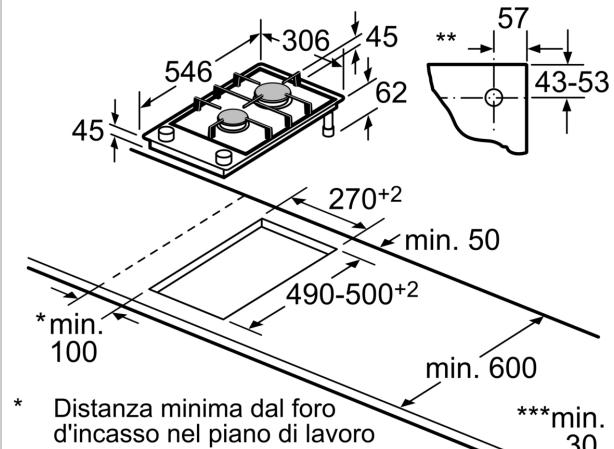

* Distanza minima dal foro
 d'incasso nel piano di lavoro
 alla parete

** Posizione dell'allacciamento del gas
 in dettaglio

*** Con il forno incassato sotto il piano event.
 superiore; vedere i requisiti relativi alle
 dimensioni del forno

Dimensioni in mm