



N 70, PIANO A INDUZIONE FLEX, 30 CM, NERO,
 CON PROFILI
 N53TD40N0

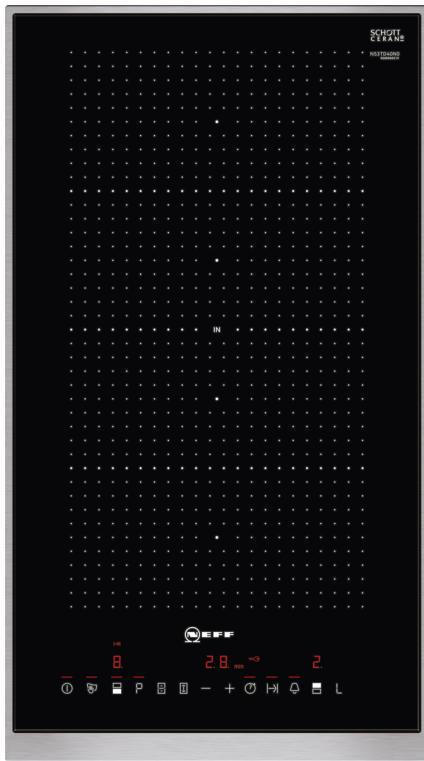

Z9401FF0 ;, Z9401TY0 Vassoio TeppanYaki, Z9403FF0 ;, Z9404FF0 Set di padelle Flex, 4 pezzi, Z9404SEO SET PENTOLE 4 PEZZI, Z9406SEO SET PENTOLE 6 PEZZI, Z9410ES0 Accessorio cottura piani, Z9410X1 Casseruola c/coperchio x flex induction, Z9415X1 Cestello per cottura a vapore, Z9416X2 ACCESSORIO PIANO - GRILL, Z9417X2 Teppan Yaki, Z9428FE0 ;, Z943SE0 ACCESSORIO PIANO INCASSO (PENTOLE IND), Z9914X0 Elemento congiunzione domino bi5

- ✓ Flex Induction: il tuo piano cottura rileva e riscalda ogni singola pentola.
- ✓ Power Move: sposta semplicemente la pentola per regolare la temperatura.

Tipologia di prodotto: Vario/Domino zo. cottura vetro
 Tipologia di prodotto: Vario/Domino zo. cottura vetro
 Design: Da incasso
 Design: Da incasso
 Alimentazione: Piano cottura elettrico
 Alimentazione: Piano cottura elettrico
 Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente: 2
 Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente: 2
 Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): 51 x 270 x 490-500 mm
 Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): 51 x 270 x 490-500 mm
 Larghezza: 306 mm
 Larghezza: 306 mm
 Dimensioni (AxLxP): 51x306x546 mm
 Dimensioni (AxLxP): 51x306x546 mm
 Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP):126 x 370 x 573 mm
 Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP):126 x 370 x 573 mm
 Peso netto: 7.2 kg
 Peso netto: 7.2 kg
 Peso lordo: 8.4 kg
 Peso lordo: 8.4 kg
 Indicatore di calore residuo: Separato
 Indicatore di calore residuo: Separato
 Posizione pannello di controllo: Piano frontale
 Posizione pannello di controllo: Piano frontale
 Tipo di cornice: Vetroceramica
 Tipo di cornice: Vetroceramica
 Colore della superficie: Nero, acciaio inox
 Colore della superficie: Nero, acciaio inox
 Colore della cornice: acciaio inox
 Colore della cornice: acciaio inox
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 110.0 cm
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 110.0 cm
 Codice EAN: 4242004189312
 Codice EAN: 4242004189312
 Tensione: 220-240 V
 Tensione: 220-240 V
 Frequenza: 50; 60 Hz
 Frequenza: 50; 60 Hz



4 242004 189312

N 70, PIANO A INDUZIONE FLEX, 30 CM, NERO,
CON PROFILI
N53TD40N0

- 30 cm: spazio per 2 pentole o padelle

Flessibilità delle zone cottura

- Flex Zone: per utilizzare pentole di qualsiasi forma e dimensione

Caratteristiche principali

- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico a partire da 1 kW.
- Touch control: controllo diretto della potenza grazie ai pulsanti touch.
- 17 livelli: controllo preciso del calore grazie a 17 livelli di potenza
- funzione scaldavivande: sì
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- : spegne le zone cottura alla fine del tempo impostato.
- Timer
- : un suono segnalerà la fine del tempo di cottura impostato.
- Contaminuti indipendente con segnale acustico
- : indica quanto tempo è trascorso dall'avvio della cottura

Risparmio di tempo ed efficienza

- PotBoost: funzione booster per Pentole
- . Più potenza per far bollire l'acqua più velocemente.
- PowerMove
- Funzione accensione rapida: all'accensione, il piano cottura seleziona automaticamente la zona cottura dove è stata posizionata la pentola
- Funzione riaccensione: in caso di spegnimento accidentale, è possibile ripristinare le ultime impostazioni di cottura semplicemente riaccendendo il piano entro quattro secondi.
- Consumo effettivo visualizzabile tramite display: per verificare il consumo elettrico dell'ultimo ciclo di cottura.

Design

- Cornice

Sicurezza

- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura.: indica quali zone cottura sono ancora calde.
- Sicurezza bambini: previene l'accensione accidentale del piano cottura.
- Funzione Wipe Protection: i pulsanti vengono bloccati per 30 sec in modo da facilitare la pulizia del piano cottura.
- Interruttore di sicurezza: il piano si spegne automaticamente se non ci sono interazioni con esso.


N 70, PIANO A INDUZIONE FLEX, 30 CM, NERO,
 CON PROFILI
 N53TD40N0

Dimensioni in mm
 Possibilità di combinazione domino con
 le corrispondenti dimensioni dell'apparecchio
 e le dimensioni del foro d'incasso

Tipo di larghezza:
 Larghezza apparecchio:

	A	B	C	D	L	X
2x30	306	306	-	-	612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-	702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-	912	876
1x30, 1x70*	306	708	-	-	1014	980
1x30, 1x80	306	826	-	-	1132	1086
1x30, 1x90	306	918	-	-	1224	1186
2x40	396	396	-	-	792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-	1002	966
1x40, 1x70*	396	708	-	-	1104	1070
1x40, 1x80	396	826	-	-	1222	1176
1x40, 1x90	396	918	-	-	1314	1276
3x30	306	306	306	-	918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-	1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-	1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	708	-	1320	1286
2x30, 1x80	306	306	826	-	1438	1392
2x30, 1x90	306	306	918	-	1530	1492
1x30, 2x40	306	396	396	-	1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	1308	1272
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	708	-	1410	1376
1x30, 1x40, 1x80	306	396	826	-	1528	1482
1x30, 1x40, 1x90	306	396	918	-	1620	1582
2x40, 1x60	396	396	606	-	1398	1362
4x30	306	306	306	306	1224	1188
3x30, 1x40	306	306	306	396	1314	1278
1x30, 1x75	306	750	-	-	1056	1020
1x40, 1x75	396	750	-	-	1146	1110
2x30, 1x75	306	306	750	-	1362	1326
1x30, 1x40, 1x75	306	396	750	-	1452	1416


* Non è possibile con un piano di cottura
 a induzione di 70 cm

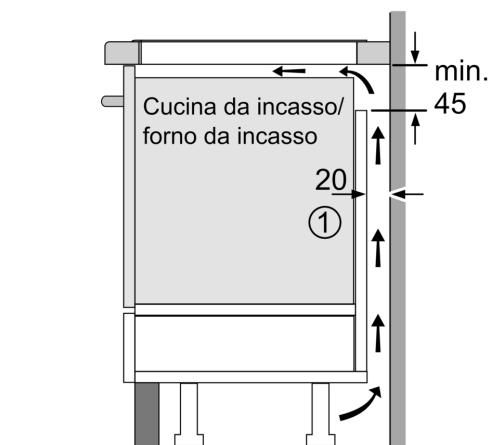

①


Deve essere prevista
 una fessura di aerazione

Dimensioni in mm

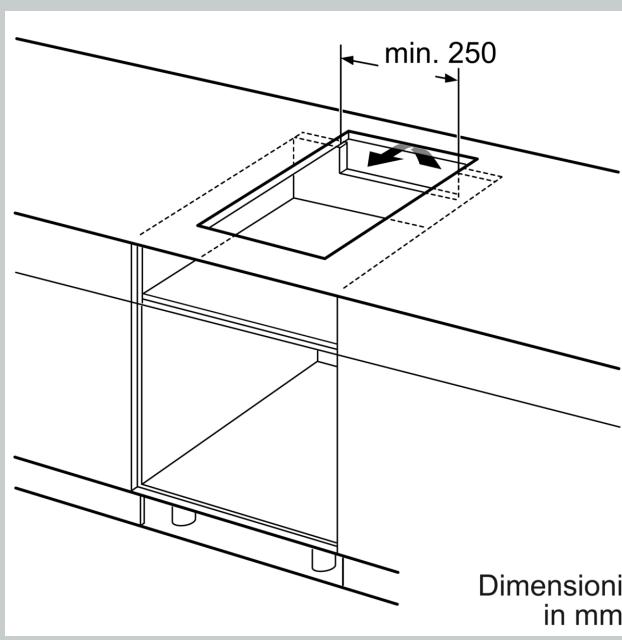


Dimensioni
 in mm

Dimensioni in mm



A: distanza minima dall'apertura
 per la cucina alla parete.
 B: profondità di inserimento
 C: lo spazio libero tra la superficie
 del piano di lavoro e la parte superiore
 del frontale del forno deve essere
 di 30 mm. Vedere i requisiti di spazio
 per il forno.

Il piano di lavoro nel quale è installata
 la cucina deve sostenere carichi di circa
 60 kg; se necessario devono essere
 utilizzate sottostrutture adatte.

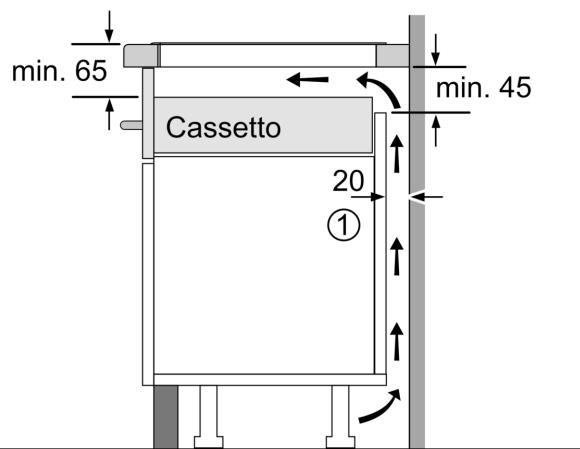


①

Deve essere prevista
una fessura di aerazione.

Dimensioni in mm

Dimensioni in mm
Opzioni di combinazione domino con
relative dimensioni apparecchi e foro
d'incasso (vedere tabella)

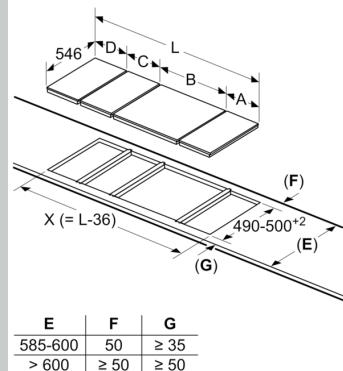

Quando si installano diversi elementi
affiancati, sono richiesti anche diversi kit
di montaggio.

Dimensioni foro d'incasso (X) a seconda
della combinazione, vedere tabella: