

N 70, Lavastoviglie a scomparsa totale, 60 cm
S515M60X0E



La lavastoviglie facile da caricare e che visualizza a terra il tempo di lavaggio rimanente

- ✓ TimeLight: proietta sul pavimento la fase di lavaggio e il tempo residuo.
- ✓ Zeolith®: risultati di asciugatura eccellenti.
- ✓ Chef 70°C: il programma che elimina i residui più ostinati.
- ✓ AquaStop: sistema di protezione antiallagamento con garanzia Neff in caso di danni causati dall'acqua - per tutta la vita dell'apparecchio.
- ✓ Motore senza spazzole EfficientSilent Drive

Caratteristiche

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica : D
Consumo energetico del programma Eco per 100 cicli : 85 kWh

Numero massimo di coperti : 14

Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo : 9,5 l

Durata del programma : 3:15 h

Emissioni di rumore aereo : 44 dB(A) re 1 pW

Classe di emissioni di rumore aereo : B

Tipologia costruttiva del prodotto : Da incasso

Altezza senza piano di lavoro : 0 mm

Dimensioni (lxp) : 815 x 598 x 550 mm

Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) : 815-875 x 600 x 550 mm

Certificati di omologazione : CE, VDE

Profondità con porta aperta a 90 gradi : 1150 mm

Piedini regolabili : Yes - all from front

Regolazione massima dei piedini : 60 mm

Zoccolo regolabile : in profondità/in altezza

Peso netto : 44,696 kg

Peso lordo : 47,0 kg

Corrente : 10 A

Tensione : 220-240 V

Frequenza : 50; 60 Hz

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica : 175 cm

Tipo di spina : Schuko

Lunghezza tubo entrata : 165 cm

Lunghezza tubo uscita : 190 cm

Codice EAN : 4242004232230

Tipo di installazione : Totalmente integrato

Accessori opzionali

Z7710X0	Prolunga tubo lavastoviglie
Z7860X0	Listello laterale comp.x lvs h.81
Z7863X1	Cestello x bicchieri a stelo lungo
Z7865X1EU	cavo elettrico da 5 m
Z7865X6	Anta acciaio inox x lavastoviglie
Z7870X0	Set accessori x il lavaggio x lvs
Z7880X0	Cerniera x divisione anta lavastoviglie



Caratteristiche

Caratteristiche principali

- Sistema di asciugatura con Zeolite
- Motore senza spazzole EfficientSilentDrive
- Protezione cristalli integrata
- AquaSensor, Sensore di carico

Sistema di Controllo

- 6 Programmi: Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glass 40 °C, Rapido 45 °C, Pre risciacquo
- Programma speciale Easy Clean
- 3 Funzioni Speciali: Intensive Zone, VarioSpeedPlus, Glanztrocknen
- Partenza ritardata 1-24 ore
- Indicatore ripristino sale
- Indicatore ripristino brillantante

Dotazioni interne

- Terzo cestello Neff Flex 2
- Cestelli Flex 2
- Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- DosageAssist
- TimeLight
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre Caratteristiche


- Auto 3in1 per riconoscimento automatico detersivo in pastiglia
- Scambiatore di calore.
- Sistema di filtri a tre livelli
- Piedino posteriore regolabile da davanti
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm

Sicurezza


- Aquastop: Sistema di protezione antiallagamento con garanzia a vita fornita da Neff in caso di danni provocati dall'acqua*

Etichetta energetica

Disegni quotati

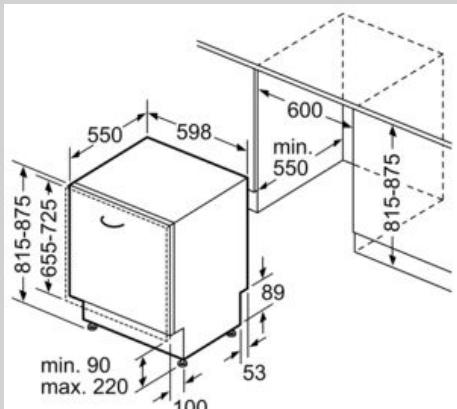

Dimensioni in mm

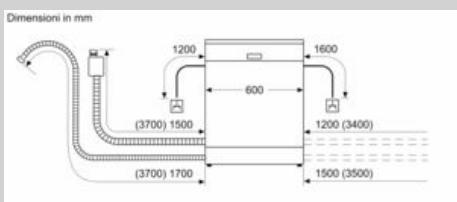

↗ Presa di corrente
() Valori con prolunga