


N 70, GAS HOB, 60 CM, STAINLESS STEEL  
T26DS49N0

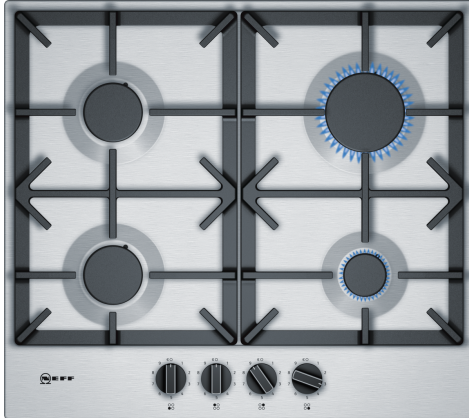

Z2480X0 Accessorio simmer plate  
Z32SE10X0 Supporto per caffettiera

Piano di cottura a gas con superficie in acciaio e FlameSelect

Tipologia di prodotto: ..... piano di cott. a gas c.interr.  
Design: ..... Da incasso  
Alimentazione: ..... Piano cottura a gas  
Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente: .....4  
Tipologia comandi: ..... manopola a ponticello  
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): .....45 x 560-562 x 480-492 mm  
Larghezza: ..... 582 mm  
Dimensioni (AxLxP): ..... 53 x 582 x 520 mm  
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): .... 141 x 651 x 578 mm  
Peso netto: ..... 10.7 kg  
Peso lordo: ..... 11.5 kg  
Indicatore di calore residuo: .....Nessuno  
Posizione pannello di controllo: .....Piano frontale  
Tipo di cornice: .....Acciaio inox  
Colore della superficie: ..... Acciaio inox  
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: ..... 100.0 cm  
Codice EAN: .....4242004203384  
Dati nominali collegamento gas: ..... 7500 W  
Corrente: ..... 3 A  
Tensione: .....220-240 V  
Frequenza: .....60; 50 Hz



N 70, GAS HOB, 60 CM, STAINLESS STEEL  
T26DS49N0

**Caratteristiche principali**

- acciaio inox
- Griglie d'appoggio in ghisa
- 4 fuochi
- 1 fuoco rapido, 2 fuochi standard, 1 fuoco piccolo
- - Posteriore sinistro: fuoco semirapido 1.75 kW
- - Posteriore destro: fuoco rapido 3 kW
- - Anteriore sinistro: fuoco semirapido 1.75 kW
- - Anteriore destro: fuoco ausiliario 1 kW

**Sistema di Controllo**

- FlameSelect: puoi impostare con precisione la potenza della fiamma su 9 diversi livelli
- Accensione ad una mano
- Termosicurezza

**Altre caratteristiche**

- Predisposto per gas metano (20 mbar)
- Lunghezza cavo di collegamento: 1 m
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar)

N 70, GAS HOB, 60 CM, STAINLESS STEEL  
T26DS49N0

