


N 70, GAS HOB, 75 CM, TEMPERED GLASS, BLACK  
 T27CA59S0

Piano a gas in cristallo e Flameselect

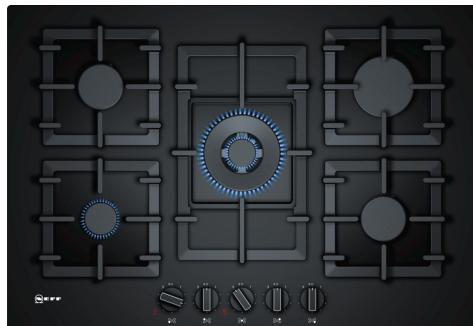

#### Accessori opzionali

- |         |                          |
|---------|--------------------------|
| Z2402X0 | Supporto per caffettiera |
| Z2471X0 | Anello wok               |
| Z2480X0 | Accessorio simmer plate  |

#### Caratteristiche

##### Dati tecnici

- Tipologia di prodotto: ..... piano di cott. a gas c.interr.  
 Design: ..... Da incasso  
 Alimentazione: ..... Piano cottura a gas  
 Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente: ..... 5  
 Tipologia comandi: ..... manopola a ponticello  
 Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): ..... 45 x 560-562 x 480-492 mm  
 Larghezza: ..... 752 mm  
 Dimensioni (AxLxP): ..... 58x752x520 mm  
 Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): ..... 145 x 793 x 597 mm  
 Peso netto: ..... 19.8 kg  
 Peso lordo: ..... 21.3 kg  
 Indicatore di calore residuo: ..... Separato  
 Posizione pannello di controllo: ..... Piano frontale  
 Tipo di cornice: ..... Vetro temprato  
 Colore della superficie: ..... Nero  
 Colore della cornice: ..... Nero  
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: ..... 100,0 cm  
 Codice EAN: ..... 4242004183167  
 Dati nominali collegamento gas: ..... 11500 W  
 Corrente: ..... 3 A  
 Tensione: ..... 220-240 V  
 Frequenza: ..... 50; 60 Hz



4 242004 183167

## N 70, GAS HOB, 75 CM, TEMPERED GLASS, BLACK T27CA59S0

### Caratteristiche

#### Caratteristiche principali

- Vetro temprato nero
- Installazione a filo o leggermente rialzata
- Accensione ad una mano
- Griglie d'appoggio in ghisa
- 5 fuochi
- bruciatore Wok
- 1 bruciatore rapido, 2 semirapidi, 1 piccolo e 1 Wok
- - Posteriore sinistro: fuoco semirapido 1.75 kW
- - Posteriore destro: fuoco rapido 3 kW
- - Anteriore sinistro: fuoco ausiliario 1 kW
- - Anteriore destro: fuoco semirapido 1.75 kW

#### Sistema di Controllo

- FlameSelect: puoi impostare con precisione la potenza della fiamma su 9 diversi livelli
- Indicatore digitale di livello fiamma
- Termosicurezza
- Spia di calore residuo a 5 stadi


#### Altre caratteristiche

- Predisposto per gas metano (20 mbar)
- Lunghezza cavo di collegamento: 1 m
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar)


N 70, GAS HOB, 75 CM, TEMPERED GLASS, BLACK  
 T27CA59SO

Disegni quotati

per il montaggio  
 a filo

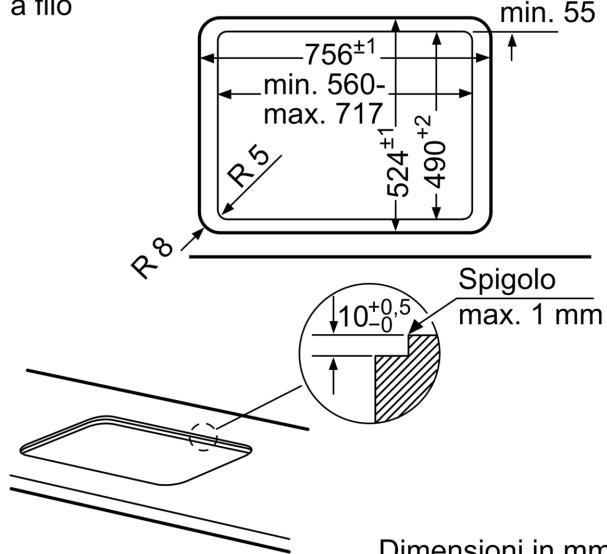

Dimensioni in mm

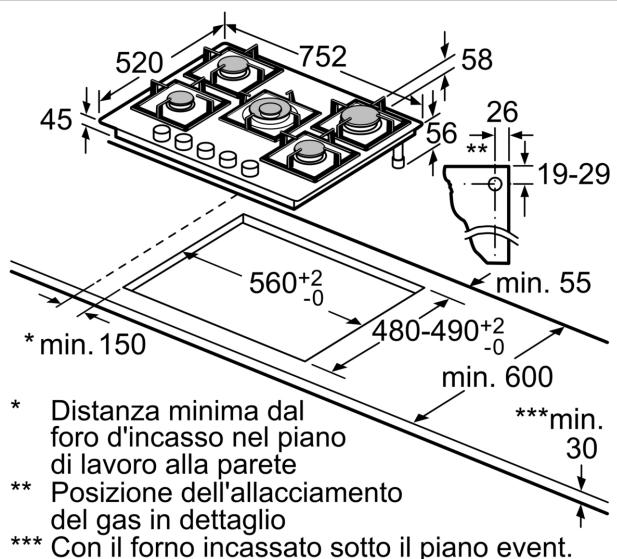

\* Distanza minima dal  
 foro d'incasso nel piano  
 di lavoro alla parete

\*\* Posizione dell'allacciamento  
 del gas in dettaglio

\*\*\* Con il forno incassato sotto il piano event.  
 superiore; vedere i requisiti relativi  
 alle dimensioni del forno Dimensioni in mm