


N 70, PIANO COTTURA A GAS, 75 CM, ACCIAIO
INOX
T27DS79N0

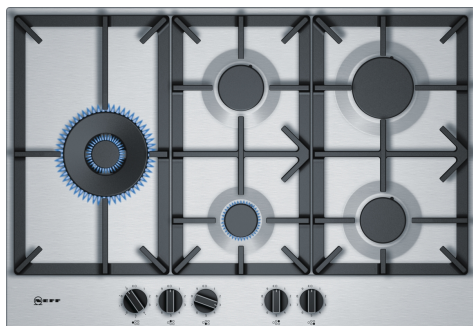

Accessori opzionali

Z2480X0	Accessorio simmer plate
Z32SE10X0	Supporto per caffettiera
Z32SW11X0	Anello wok

Piano di cottura a gas con superficie in acciaio e FlameSelect

Caratteristiche

Dati tecnici

Tipologia di prodotto: piano di cott. a gas c.interr.
Design: Da incasso
Alimentazione: Piano cottura a gas
Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente:5
Tipologia comandi: manopola a ponticello
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP):45 x 560-562 x 480-492 mm
Larghezza: 750 mm
Dimensioni (AxLxP): 45x750x520 mm
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 145x793x597 mm
Peso netto: 15.5 kg
Peso lordo: 17.0 kg
Indicatore di calore residuo: Non presente
Posizione pannello di controllo: Piano frontale
Tipo di cornice: Acciaio inox
Colore della superficie: Acciaio inox
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 100 cm
Codice EAN:4242004203520
Dati nominali collegamento gas: 12500 W
Corrente: 3 A
Tensione:220-240 V
Frequenza:60; 50 Hz



N 70, PIANO COTTURA A GAS, 75 CM, ACCIAIO
INOX
T27DS79N0

Caratteristiche

- T27DS79N0
- 75 cm

Bruciatori e potenza

- 5 fuochi
- Dual wok: elevata potenza selezionabile su 1 o 2 fiamme: controllo separato delle due corone, tanta potenza a disposizione.
- Zona sinistra: Wok da fino a 5 kW (in base al tipo di gas).
- Zona centrale: fuoco ausiliario fino a 1 kW (in base al tipo di gas).
- Zona posteriore centrale: fuoco semirapido fino a 1.75 kW (in base al tipo di gas).
- Zona posteriore destra: fuoco rapido fino a 3 kW (in base al tipo di gas).
- Zona anteriore destra: fuoco semirapido fino a 1.75 kW (in base al tipo di gas).

Design

- Superficie in Acciaio inox
- Griglie d'appoggio in ghisa.

Caratteristiche principali

- FlameSelect: regolazione precisa della fiamma con 9 livelli di potenza.
- Comode manopole a ponticello: semplice utilizzo delle manopole frontali grazie alla loro presa sicura, per una rotazione senza sforzi.
- Accensione ad una mano: basta premere la manopola e girarla per accendere la fiamma.

Sicurezza

- Termosicurezza: previene fuoriuscite indesiderate di gas allo spegnimento della fiamma.

Installazione (tipologia di gas e misure)

- Predisposto per gas metano (20 mbar)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar).
- Dimensioni (AxLxP mm): 53 x 750 x 520
- Dimensioni di installazione (AxLxP mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Min. spessore del top della cucina: 30 mm
- Lunghezza cavo di collegamento: 1 m
- Utilizzabile con: metano L/LL G25/20mbar (DE)
- NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar
- metano H 25 mbar (HU)
- metano L 25 mbar (NL)
- gas liquido G30,31 28-30/37mba
- gas liquido G30 37 mbar (PL)
- gas liquido 50 mbar
- Assorbimento: 12.5 kW

