


**N 70, PIANO COTTURA A GAS, 90 CM, ACCIAIO INOX  
T29DS69N0**

Piano di cottura a gas con superficie in acciaio e FlameSelect

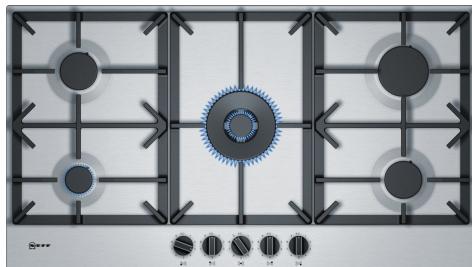

**Accessori opzionali**

Z2480X0 Accessorio simmer plate  
Z32SE10X0 Supporto per caffettiera

**Caratteristiche**

**Dati tecnici**

Tipologia di prodotto: piano di cott. a gas c.interr.  
Design: ..... Da incasso  
Alimentazione: ..... Piano cottura a gas  
Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente: ..... 5  
Tipologia comandi: ..... manopola a ponticello  
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): ..... 45 x 850-852 x 490-502 mm  
Larghezza: ..... 915 mm  
Dimensioni (AxLxP): ..... 53x915x520 mm  
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): ..... 165x1116x659 mm  
Peso netto: ..... 15.6 kg  
Peso lordo: ..... 17.7 kg  
Indicatore di calore residuo: ..... Non presente  
Posizione pannello di controllo: ..... Piano frontale  
Tipo di cornice: ..... Acciaio inox  
Colore della superficie: ..... Acciaio inox  
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: ..... 150 cm  
Codice EAN: ..... 4242004203612  
Dati nominali collegamento gas: ..... 12500 W  
Corrente: ..... 3 A  
Tensione: ..... 220-240 V  
Frequenza: ..... 60; 50 Hz



4 242004 203612

## N 70, PIANO COTTURA A GAS, 90 CM, ACCIAIO INOX T29DS69N0

### Caratteristiche

- T29DS69N0
- 90 cm

#### Bruciatori e potenza

- 5 fuochi
- Dual wok: elevata potenza selezionabile su 1 o 2 fiamme: controllo separato delle due corone, tanta potenza a disposizione.
- Zona centrale: fuoco Wok fino a 5 kW (in base al tipo di gas).
- Zona posteriore destra: fuoco rapido fino a 3 kW (in base al tipo di gas).
- Zona anteriore sinistra: fuoco ausiliario fino a 1 kW (in base al tipo di gas).
- Zona anteriore destra: fuoco semirapido fino a 1.75 kW (in base al tipo di gas).
- Zona posteriore sinistra: fuoco semirapido fino a 1.75 kW (in base al tipo di gas).

#### Design

- Superficie in Acciaio inox
- Griglie d'appoggio in ghisa.

#### Caratteristiche principali

- FlameSelect: regolazione precisa della fiamma con 9 livelli di potenza.
- Comode manopole a ponticello: semplice utilizzo delle manopole frontali grazie alla loro presa sicura, per una rotazione senza sforzi.
- Accensione ad una mano: basta premere la manopola e girarla per accendere la fiamma.

#### Sicurezza

- Termosicurezza: previene fuoriuscite indesiderate di gas allo spegnimento della fiamma.

#### Installazione (tipologia di gas e misure)

- Predisposto per gas metano (20 mbar)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar).
- Dimensioni (AxLxP mm): 53 x 915 x 520
- Dimensioni di installazione (AxLxP mm) : 45 x 850 x (490 - 502)
- Min. spessore del top della cucina: 30 mm
- Lunghezza cavo di collegamento: 1.5 m

#### Accessori

- 1 anello WOK incluso.
- Utilizzabile con: NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar
- gas liquido G30,31 28-30/37mba
- Assorbimento: 12.5 kW

N 70, PIANO COTTURA A GAS, 90 CM, ACCIAIO  
 INOX  
 T29DS69N0

Disegni quotati

