


N 70, INDUCTION HOB, 60 CM, BLACK, SURFACE  
MOUNT WITH FRAME  
T46BT60N0

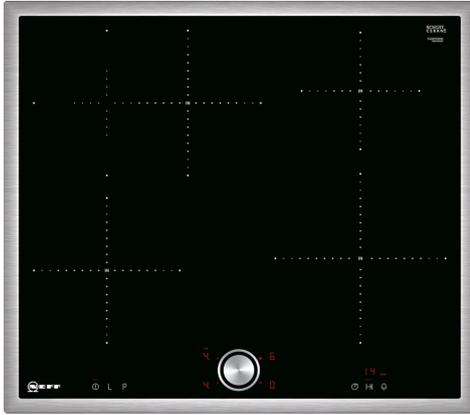

#### Accessori opzionali

|            |  |
|------------|--|
| Z9404SE0   | SET PENTOLE 4 PEZZI                    |
| Z9406SE0   | SET PENTOLE 6 PEZZI                    |
| Z9410ES0   | Accessorio cottura piani               |
| Z9428FE0 : |  |
| Z943SE0    | ACCESSORIO PIANO INCASSO (PENTOLE IND) |

Piano ad induzione con controllo TwistPad.

#### Caratteristiche

##### Dati tecnici

Tipologia di prodotto: ..... zona di cottura vetroceramica  
 Design: ..... Da incasso  
 Tipologia di riscaldamento: ..... Piano cottura elettrico  
 Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente: .....4  
 Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): .....55 x 560-560 x 490-500 mm  
 Larghezza: ..... 583 mm  
 Dimensioni (AxLxP): ..... 55 x 583 x 513 mm  
 Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): .... 120 x 753 x 605 mm  
 Peso netto: ..... 11.6 kg  
 Peso lordo: ..... 13.9 kg  
 Indicatore di calore residuo: ..... Separato  
 Posizione pannello di controllo: ..... Piano frontale  
 Tipo di cornice: ..... Vetroceramica  
 Colore della superficie: ..... Nero, acciaio inox  
 Colore della cornice: ..... acciaio inox  
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: ..... 110.0 cm  
 Codice EAN: ..... 4242004195535  
 Tensione: ..... 220-240 V  
 Frequenza: ..... 50; 60 Hz



N 70, INDUCTION HOB, 60 CM, BLACK, SURFACE  
MOUNT WITH FRAME  
T46BT60N0

#### Caratteristiche

##### Caratteristiche principali

- cornice
- TwistPad
- Zona Estendendibile

##### Sistema di Controllo

- PotBoost: funzione booster per Pentole
- panTurbo: funzione booster per padelle
- 17 livelli
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura.
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Riconoscimento pentole Interruttore di sicurezza Sicurezza bambini  
Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia Funzione  
powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW


##### Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm
- Zone cottura ad induzione: - 1 zona di 180 mm di diametro, 1.8 kW (max. livelli potenza 3.1 kW) - 1 zona di 280 mm, 180 mm di diametro, 1,8 kW, 2 kW (max. livelli potenza 3.1 kW, 3.7 kW) - 1 zona di 145 mm di diametro, 1.4 kW (max. livelli potenza 2.2 kW) - 1 zona di 210 mm di diametro, 2.2 kW (max. livelli potenza 3.7 kW)
- Dimensioni d'installazione: 560 mm x490 mm

N 70, INDUCTION HOB, 60 CM, BLACK, SURFACE  
MOUNT WITH FRAME  
T46BT60N0

Disegni quotati



Dimensioni in mm




- A: Distanza minima dall'apertura per la cucina alla parete.
- B: Profondità di inserimento
- C: Lo spazio libero tra la superficie del piano di lavoro e la parte superiore del frontale del forno deve essere di 30 mm. Vedere i requisiti di spazio per il forno.

Il piano di lavoro nel quale è installata la cucina deve sostenere carichi di circa 60 kg; se necessario devono essere utilizzate sottostrutture adatte.

| D       | E    | F    |
|---------|------|------|
| 585-600 | 50   | ≥ 35 |
| > 600   | ≥ 50 | ≥ 50 |

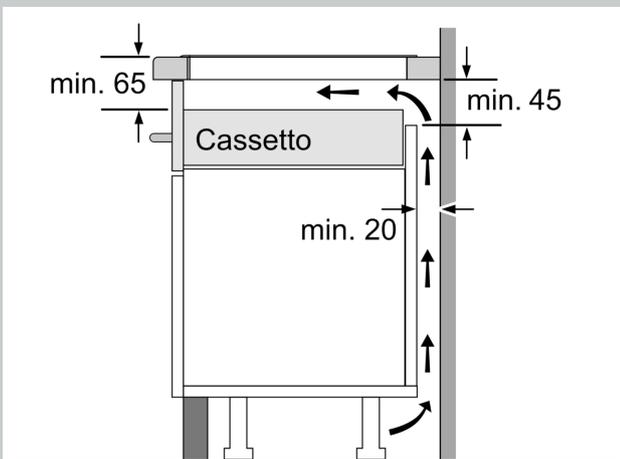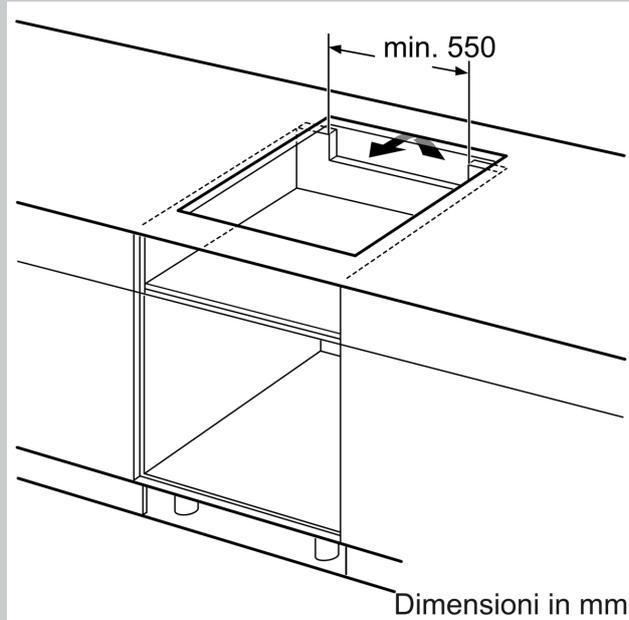

Dimensioni in mm

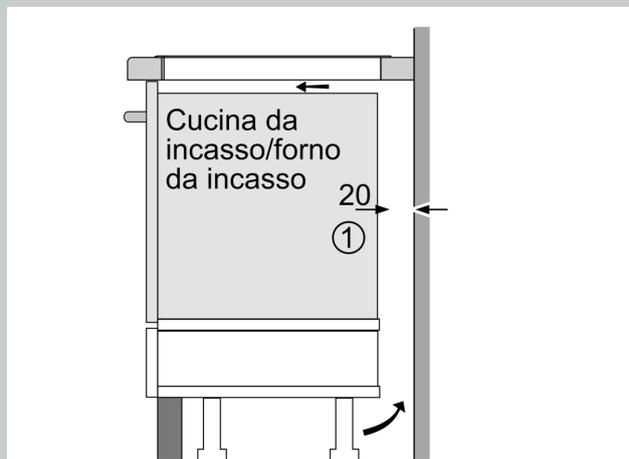

- ① Deve essere prevista una fessura di aerazione.

Dimensioni in mm